



Sistemas de marcaje láser

7230/7330 de Videojet®

El 7230 y el 7330 son sistemas de marcaje láser de fibra versátiles que ofrecen un marcaje de alta velocidad, incluso con datos complejos, son fáciles de usar y con capacidades de integración líderes en el sector.

Los láseres de fibra 7230 (10 vatios) y 7330 (20 vatios) de Videojet son una solución ligera, compacta y ágil, diseñada para ofrecer códigos permanentes de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones de marcaje.

El cabezal láser más pequeño en combinación con los campos de marcaje más amplios del mercado, frente a otros fabricantes de láser, significa que los láseres de fibra son una solución ideal para el marcaje de piezas, los alimentos, las bebidas, los bienes de consumo envasados, los productos farmacéuticos y los fabricantes de productos cosméticos.



Ventaja de un mayor tiempo de funcionamiento

- Maximice el rendimiento con una vida útil de la fuente de láser de larga duración de hasta 100 000 horas de tiempo medio antes de que se produzca un fallo (MTBF, por sus siglas en inglés).
- Fuente de láser con enfriamiento con aire que prácticamente elimina los intervalos de mantenimiento.
- No hay piezas que se desgasten, lo que ayuda a minimizar el tiempo de inactividad.

Capacidad de uso sencilla

- Céntrese más en la producción y menos en la interacción con el usuario y el mantenimiento gracias a una solución láser fácil de usar que es intuitiva para el operador sin necesidad de formación adicional.
- Reduzca el riesgo de repetición y retiradas mediante interfaces de usuario intuitivas y familiares, que ofrecen una creación de mensajes y un funcionamiento sencillos.
- Elija entre una variedad de interfaces de usuario para controlar los sistemas de marcaje láser de Videojet, incluidos Videojet Touch Control Software (TCS+) y Videojet CLARiTY™, utilizados en otras soluciones de codificado y marcaje de Videojet.

Productividad integrada

- Mejore la productividad de marcaje con una combinación del espacio de marcaje más grande del sector y velocidades de marcaje de 2000 caracteres por segundo.*
- Beneficiarse de protocolos de comunicación estándar y personalizables.
- Obtenga una velocidad superior con los datos de serialización y los códigos complejos, gracias a las capacidades de procesamiento de datos más rápido en comparación con los láseres de Videojet anteriores.

Fácil integración

- Beneficiarse de una mayor versatilidad en espacios reducidos con un cabezal de marcaje ligero y compacto, que solo pesa 4,4 kg.*
- Integre a la perfección el láser de fibra 7230 o 7330 en su línea de producción con EtherNet / IP™ y PROFINET.
- Logre una mayor flexibilidad en la integración en la línea de producción con una selección de las distancias de trabajo y la opción de orientación de un cabezal de marcaje recto o de 90 grados.

* Cabezal de marcaje láser de 6 mm

7230/7330 de Videojet®

Sistemas de marcaje láser

Campos de marcaje

	Cabezal de marcaje de 6 mm SHF60A				Cabezal de marcaje de 10 mm SHF100A			
Distancia focal	50	100	165	258	100	163	254	420
Altura máx./mm	19,5	70,2	115,4	180,5	75,8	142,2	215,5	361,5
Anchura máx./mm	26	70,2	115,4	180,5	118,7	193,5	301,5	498,5

Formatos de marcaje

Fuentes estándares (Windows® TrueType®/TTF; PostScript®/PFA, PFB; Open Type®/OTF) y fuentes individuales, como las de alta velocidad u OCR
Códigos legibles por máquina: ID-MATRIX; ECC simple; CÓDIGOS DE BARRAS/apilado omnidireccional/limitado [CCA/B]/ampliado
Gráficos/componentes gráficos, logotipos, símbolos, etc. (dxf, jpg, ai, etc.)
Marcaje de texto lineal, circular y angular; rotación, reflexión, expansión y compresión de contenidos de marcaje
Numeración de serie y secuencial; codificado automática de fecha, capa y hora, reloj en tiempo real; codificado en línea de datos individuales (peso, contenido, etc.)

Fuente de láser

Láser de fibra de impulsos de iterbio (Yb)
Clase de alimentación de 10 y 20 vatios
Longitud de onda de emisión central: 1 055-1 075 nm (1,055-1,075 µm)

Deflexión del haz láser

Escaneo del galvanómetro digital de alta velocidad

Orientación del haz láser

Posición de 90 (estándar) y recta (opcional)

Enfoque (ópticas de precisión):

Distancias focales de 6 mm; cabezal de marcaje: f=50/100/165/258 mm
Distancias focales de 10 mm; cabezal de marcaje: f=100/163/254/420 mm

Interfaces de usuario

Teclado integrado
Unidad de control manual; configurable en 16 idiomas (opcional)
Software SmartGraph en PC; configurable en 20 idiomas (opcional)

Software SmartGraph

Interfaz de usuario guiada por gráficos en Windows® para una preparación intuitiva y rápida de tareas de marcaje completas en PC
Configuración del sistema
Editor de parámetros/gráficos/datos/texto
Configurable en 20 idiomas, por ejemplo, alemán, inglés o japonés
Fácil acceso a los programas estándares de CAD y gráficos gracias a las funciones de importación para los formatos de archivo más importantes (dxf, jpg, ai, etc.)
WYSIWYG
Varios niveles de seguridad protegidos con contraseña



Software SmartGraph Com

Interfaz de software ActiveX para la integración con el software de funcionamiento

Comunicación

Ethernet (TCP/IP, 100 Mb LAN), RS232, E/S digitales
Entradas para codificadores y activadores de detectores de productos E/S para inicio, detención, error externo, selección de trabajo, activación, habilitación del activador, codificador; sistema listo, listo para marcar, marcando, obturador cerrado, error, indicadores positivos y negativos y bloqueos de máquina/operador
Soluciones adaptadas a cada cliente

Integración

Integración directa en líneas de producción complejas a través de la interfaz de secuencias de comando del láser
Integración a través de la interfaz Ethernet y RS232
Ajuste de gran precisión de la altura con guía lateral mediante unión por cola de milano

Requisitos eléctricos

De 100 a 240 V (selección automática de intervalo); 200 VA, 1 PH, 50/60 Hz

Protección medioambiental

Unidad de suministro: IP21, refrigeración con aire
Cabezal láser: IP54, refrigeración con aire

Intervalo de temperatura/humedad

5-40 °C (40-105 °F)/10-90 %, sin condensación

Peso


Unidad de suministro: 18,5 kg/40,8 lb
Unidad de marcaje 6 mm: 4,4 kg/9,7 lb
Unidad de marcaje 10 mm: 5,4 kg/11,9 lb

Certificaciones aplicables


CE, TÜV/NRTL y FCC
Conformidad (no se requiere certificación): ROHS y CFRH/FDA

Dimensiones de la unidad de marcaje

Cabezal de marcaje de 6 mm (SHF60A), estándar, salida de haz de 90° (Dibujos de otras configuraciones disponibles bajo petición)

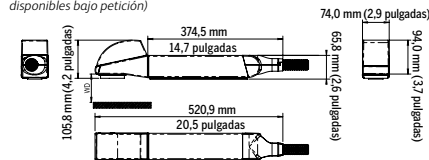

Dimensiones de la unidad de suministro:

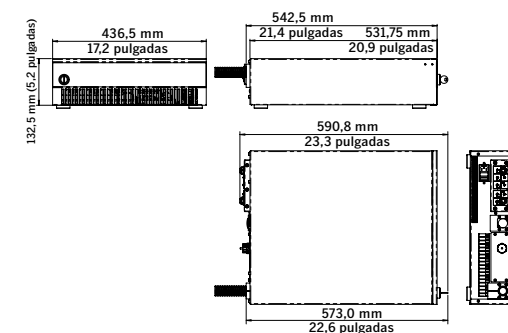

Teléfono: 54 11 4768-6638

Sitio web: www.videojet.com.ar

Correo electrónico:

mktargentina@videojet.com

Videojet Argentina S.R.L

Calle 122 (ex. Gral. Roca) 4785, Villa

Ballester (CP1653) Buenos Aires, Argentina

© 2019 Videojet Argentina S.R.L. Reservados todos los derechos.

La política de Videojet Argentina S.R.L. se basa en la mejora constante de los productos. Nos reservamos el derecho a modificar el diseño o las especificaciones sin previo aviso. Windows y OpenType son marcas registradas de Microsoft Corporation. TrueType es una marca comercial registrada de Apple Computer, Inc. PostScript es una marca comercial registrada de Adobe Systems Inc. Ethernet/IP es una marca comercial de ODVA. PROFINET es una marca comercial registrada de Profibus y Profinet internacional (PI).

N.º de pieza: SL000674
ss-7230-7330-esmx-ar-0919

