

# 210

## Aplicadora de etiquetas





A Willett 210 é uma aplicadora de etiquetas industrial, moderna e possui controle microprocessado. Um motor de passo traciona o desbobinamento da etiqueta a uma velocidade de até 30 metros por minuto. Métodos de aplicação opcionais incluem o módulo pneumático e jato de ar.

- ▲ Rápida e precisa
- ▲ Fácil operação
- ▲ Pouca manutenção
- ▲ Alta velocidade
- ▲ Controle microprocessado
- ▲ Motor de passo
- ▲ Armazenamento de 10 memórias de produto

**Willett**

# 210

## Especificações Técnicas

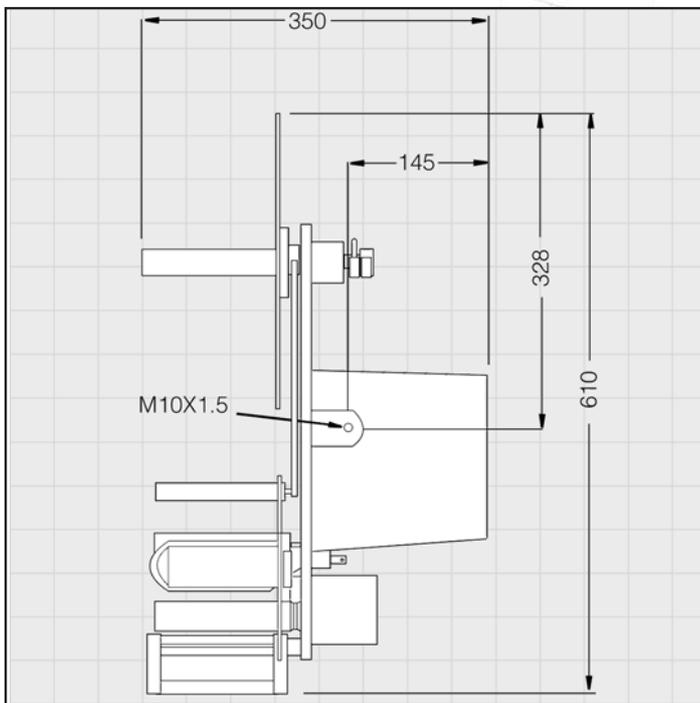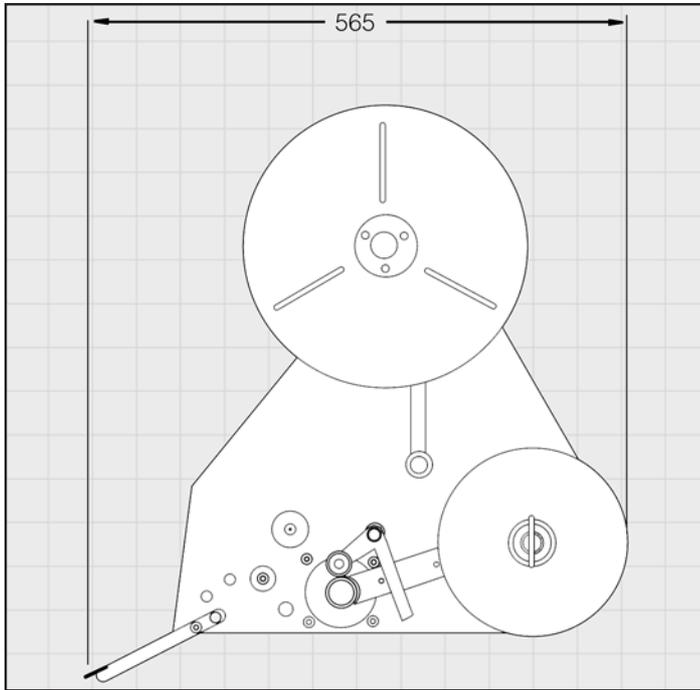

Como parte do contínuo processo de desenvolvimento a Willett se reserva o direito de alterar especificações e outros dados do produto sem prévio aviso. Favor contatar a Willett para últimas versões.

© Copyright Willett International Limited 2001  
Produtos Willett são protegidos contra cópias e estão garantidos por patentes. O nome e logo Willett são marcas registradas da Willett International Limited.  
Part No: 200-0210-101.

Willett Coding Company, oferece uma abrangente linha de equipamentos de codificação industrial que incluem: Impressoras de pequenos e grandes caracteres, Aplicadoras de etiquetas, Aplicadoras de etiquetas decorativas, Impressoras de etiquetas de mesa, Impressoras de Filmes, Softwares dedicados, Integração de Sistemas e uma completa linha de consumíveis, tinta, fluídos e ribbons.

### Especificações Padrão:

-Tamanho de etiqueta  
Min: 12 x 12 mm (L x C)Max: 104 x 500 mm (L x C)

- Direção: esquerda ou direita
- Precisão: +/-1mm
- Range de velocidade: 2 - 30 m/min
- Visor LCD com ícones para ajuste das funções
- Funções de ajuste: velocidade de destacamento, parada de etiqueta, sensibilidade do sensor de etiquetas, atraso de produto
- 10 memórias de produto
- Diâmetro externo da bobina de etiq: 300mm (opcional 400mm)

### Saídas padrão:

- Detector de produto
- Alarme luminoso
- Módulo pneumático / jato de ar
- Alarme
- Hot stamp
- Console de Controle
- Shaft Encoder
- Fotocélula dupla
- Air assist
- Dimensões: veja figura

### Opcionais:

- Base-H / Base-T
- Sensor de produtos
- Módulo de aplicação pneumático
- Módulo de aplicação jato de ar
- Shaft encoder
- Escova de pressão
- Alarme luminoso
- Aplicação pneumática

### Instalação elétrica:

230 ou 110 VAC 50-60Hz  
250VA

### Peso:

23Kg

### Ambiente:

0 - 45oC

### Aprovação

CE TÜV