



Jato de tinta contínuo

# Videojet® 1530

Maximize o tempo de produção planejado. Minimize o custo de propriedade. A 1530 foi desenvolvida para operações simples, mas robustas, para aplicações de velocidade média.

Projetada pensando no uptime, a Videojet 1530 oferece a tecnologia Long Life Core™ que possibilita cinco anos de operação entre substituições planejadas de peças de desgaste. <sup>(1)</sup> Ideal para fabricantes que imprimem em múltiplos turnos por dia, a 1530 apresenta um custo de manutenção reduzido e é fácil de usar.

A 1530 é uma plataforma altamente flexível projetada especificamente para aplicações de velocidade média. Sua ampla variedade de operação e opções extensivas de tinta fazem dela uma escolha ideal para várias aplicações.



## Máximo uptime

- A tecnologia Long Life Core™ garante cinco anos de operação a partir do ponto de instalação<sup>(1)</sup>
- A tecnologia CleanFlow™ resiste ao acúmulo de tinta que pode fazer impressoras a jato de tinta comuns pararem
- A bomba interna consiste na ausência de ar externo, minimizando o potencial de contaminação no fluxo de tinta
- Cabeçote de impressão autolimpante para inicializações rápidas, mesmo depois de longos períodos de inatividade

## Alta produtividade

- A Dynamic Calibration™ ajusta os parâmetros de jateamento automaticamente para garantir impressões de alta qualidade
- Imprima de uma a cinco linhas para diversas necessidades de impressão
- O sistema de distribuição de fluidos de Cartuchos Inteligentes™ praticamente elimina derramamentos e garante o uso dos fluidos certos

## Segurança do código

- Vários níveis de acesso protegidos por senha para menus de controle do sistema ajudam a evitar erros de entrada
- As mensagens de impressão armazenáveis com campos pré-configurados e calculados minimizam a entrada manual de dados
- A integração fácil entre o Videojet CLARISOFT® e o CLARISUITE® permite o controle remoto e a funcionalidade de código avançado

## Fácil de usar

- Visor brilhante com WYSIWYG e teclas de função para fácil operação
- Armazene até 100 mensagens complexas para facilitar o recall - armazene ainda mais mensagens usando um pen drive USB
- Níveis de usuários para separar a operação da instalação e da manutenção

(1) Garantia limitada somente a peças, e proporcional à vida útil restante no momento de substituição da garantia. Verifique os parceiros da Videojet para obter detalhes, pois a disponibilidade local pode variar.

# Videojet® 1530

## Jato de tinta contínuo

### Capacidade de velocidade da linha

É possível imprimir de uma a cinco linhas de impressão a velocidades de até 914 pés/min.  
(279 m/min) (10 caracteres por polegada, uma linha de impressão)

### Configuração de matriz de fontes

Uma linha: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34  
Duas linhas: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16  
Três linhas: 5x5, 5x7, 7x9  
Quatro linhas: 5x5, 5x7  
Cinco linhas: 5x5

### Códigos de barras lineares

UPC A&E; EAN 8 & 13; Código 128 A, B & C;  
UCC/EAN 128; Código 39; Intercalado 2 de 5

### Códigos DataMatrix

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

### Altura nominal de caracteres

Selecionável de 0,079 pol. (2 mm) a 0,40 pol. (10 mm), dependendo da fonte

### Distância de marcação

Ideal: 0,472 pol. (12 mm)  
Intervalo: 0,197 pol. (5 mm) a 0,591 pol. (15 mm)

### Teclado

Estilo de membrana com feedback tátil, incluindo 72 teclas numéricas, alfabéticas e de funções especiais. Layout estilo PC aproximado da convenção de PC internacional.

### Tela

Visor LCD de 5,7", com luz de fundo azul brilhante 320x240  
Edição de mensagem na tela WYSIWYG

### Logotipo/gráfico personalizado

Podem ser criados diretamente em impressora ou PC com o software opcional Videojet Logo Creator

### Conjuntos de caracteres

Chinês, russo/búlgaro, turco/escandinavo, grego, árabe,  
Japones/kanji, hebraico, coreano, leste europeu e europeu/americano

### Opções de idiomas e interface

Inglês, árabe, búlgaro, tcheco, dinamarquês, holandes, finlandês, francês,  
alemão, grego, hebraico, húngaro, italiano, japonês, coreano,  
norueguês, polonês, português, russo, espanhol,  
sueco, tailandês, turco e vietnamita  
Willett Simple Interface (WSI)

### Interface de dados

RS232, RS485 e Ethernet (padrão)  
Clarisoft®/Clarinet® via RS232 e Ethernet  
Gerenciamento de mensagens por USB

### Armazenamento de mensagens

100 mensagens complexas; armazenamento ilimitado utilizando USB

### Proteção ambiental

IP55 (opção IP65); nenhum espaço aéreo necessário; cabine de aço inoxidável

### Cabeçote de impressão

Cabeçote de impressão aquecido  
Ar positivo (padrão)  
Diâmetro: 1,63 pol. (41,3 mm)  
Comprimento: 10,62 pol. (269,8 mm)

### Cabeçote de impressão umbilical

Ultraflexível  
Comprimento: 9,84" (3 m) opcional 19,69" (6 m)  
Diâmetro: 0,91 pol. (23 mm)  
Raio de curvatura: 4,0" (101,6 mm)

### Consumo de fluido de composição

Apenas 2,4 ml/h

### Contêineres de fluidos

Tinta Cartuchos Inteligentes™ 0,793 qt (750 ml)  
Diluyente Cartuchos Inteligentes 0,793 qt (750 ml)

### Faixa de temperatura/umidade

32 a 122 °F (0 a 50 °C)  
Umidade relativa de 10% a 90%, sem condensação  
*Com tintas selecionadas; a instalação real pode necessitar de hardware adicional dependendo das condições do ambiente de produção*

### Requisitos elétricos

Fonte de alimentação nominal 100-120 / 200-240 VCA em 50/60 Hz, 120 W


### Peso aproximado

Desembalado e seco: 46,2 lb (21 kg)

### Opções

Kit de secagem a ar para umidade alta (requer ar da planta)  
Canhão de 60 ou 70 micra  
Cabeçote de impressão de 90°  
Ampla variedade de acessórios

(IP65 versão apresentada)

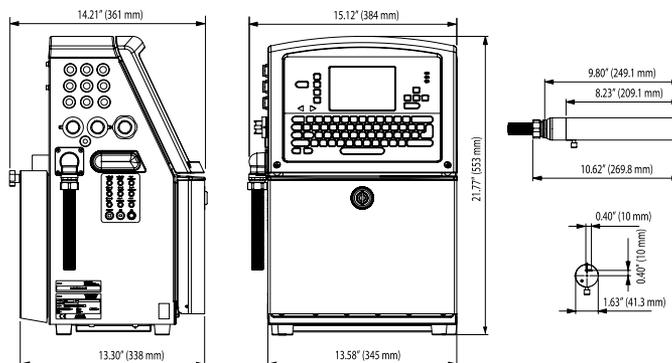

CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY



Vendas de equipamentos – **4689-7273**  
Atendimento ao cliente – **0800 887 0465**  
E-mail: **br.marketing@videojet.com**  
ou acesse **www.videojet.br.com**

Videojet do Brasil  
Rua São Paulo, 261 Alphaville,  
Barueri, São Paulo - SP  
06465-130 / Brasil

© 2019 Videojet Technologies Inc. — Todos os direitos reservados.

A melhoria contínua dos produtos é a política da Videojet do Brasil. Reservamo-nos o direito de alterar o projeto e/ou as especificações sem aviso prévio.

ss-1530-row-pt-br-0919

