



## Ribbons de transferência térmica

# Textura áspera

### Ribbons de textura áspera da Videojet

- Sensibilidade e compatibilidade excelentes com substratos ásperos, tais como papéis não revestidos, rótulos e Tyvek®
- Excelente qualidade de impressão em altas velocidades; códigos de barras nítidos a 90°
- Ótima resistência a manchas e abrasão
- Excelente resistência à luz




Opte pelos ribbons de textura áspera para imprimir códigos de barras, logotipos, textos, gráficos, números de lote e datas em tempo real diretamente nos materiais da embalagem.

Todos os ribbons da Videojet possuem tecnologia backcoat avançada, o que ajuda a garantir uma excelente qualidade de impressão e melhor vida útil do cabeçote de impressão.

Disponíveis em 55 mm de largura por 1.000 metros de comprimento, os ribbons de textura áspera da Videojet são projetados para apresentar um excelente desempenho nas linhas Videojet® DataFlex® de impressoras de transferência térmica.



### Características de desempenho

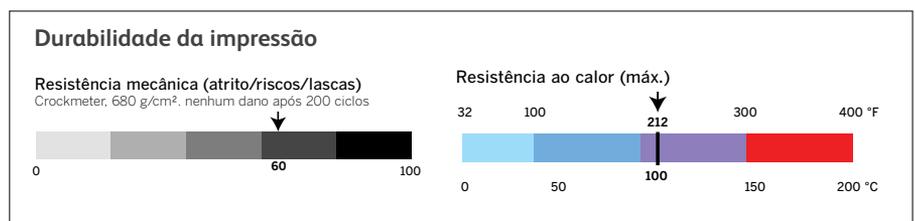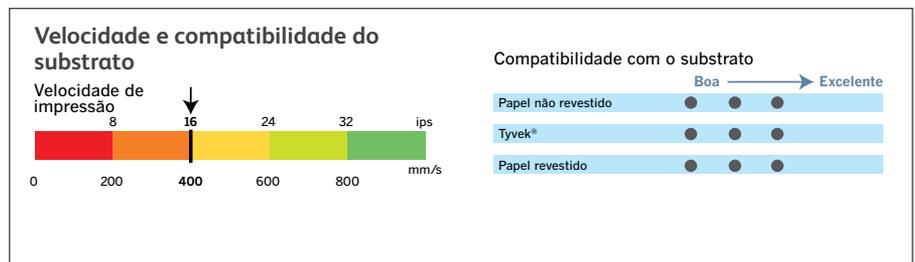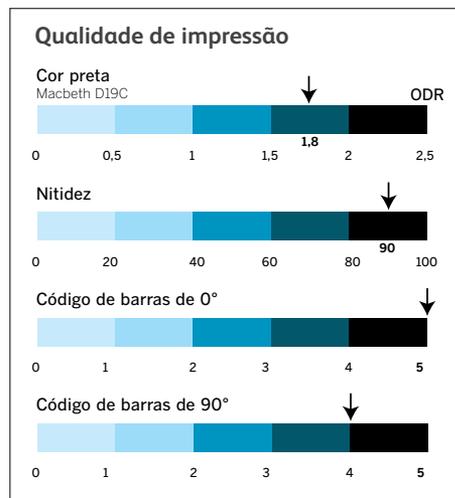

Avaliação de desempenho observado da Videojet do ribbon de textura áspera com receptores e configuração da impressora otimizados.

# Textura áspera

## Ribbons de transferência térmica

### Especificações

#### Filme PET

Espessura: 4,5 µm

#### Backcoat

Base de silício com propriedades antiestáticas. Coeficiente de atrito:  $Kd < 0,2$

#### Tinta

Combinação de cera/resina

#### Ponto de fusão

80 °C

#### Espessura

(preto): < 8 µm

#### Velocidade máxima de impressão

400 mm/s (16 polegadas/segundo)

#### Armazenamento

12 meses, 5 °C a 35 °C; umidade relativa de 20% a 80%

### Cores disponíveis

- (K) Preto

### Certificados e aprovações

#### Metais pesados

Este ribbon é compatível com a EC 95/638.

#### RoHS (Restrição de substâncias perigosas)/WEEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos)

Os ribbons estão em conformidade com as diretivas 2002/95 e 2002/96 da CE.

#### REACH

Este ribbon está em conformidade com os requisitos do REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas). Ele não contém as Substâncias que Suscitam Elevada Preocupação (SVHC).

#### CP65

Este ribbon não contém substâncias relacionadas na lista da Proposição 65 da Califórnia.

#### Contato com alimentos

Este ribbon está em conformidade com a Diretiva Europeia 1935/2004/EC.

#### Halogênio

Esta ribbon é isento de halogênio



Vendas de equipamentos – **4689-7273**  
Atendimento ao Cliente – **0800 887 0465**  
Envie um e-mail para  
**br.marketing@videojet.com**  
ou acesse **www.videojet.br.com**

Videojet do Brasil  
Rua São Paulo, 261 Alphaville,  
Barueri, São Paulo - SP  
06465-130 / Brasil

© 2017 Videojet do Brasil — Todos os direitos reservados.

A melhoria contínua dos produtos é a política da Videojet do Brasil. Reservamo-nos o direito de alterar o projeto e/ou as especificações sem aviso prévio. A Tyvek® é uma marca registrada da E. I. du Pont de Nemours and Company.

ss-ribbon-rough-texture-pt-br-1217

