



热转印喷印

DataFlex® 6320

DataFlex® 6320 是一款适用于软包装应用的热转印喷码解决方案，可以中等喷印速度进行高质量可变喷码。

DataFlex® 6320 提供超长正常运行时间，且使用成本低，可满足各种软包装的喷印需求。荣获专利的非离合式色带驱动器可维持一致的色带张力，完全避免了色带损坏，从而提供卓越的正常运行时间，同时确保优质喷印。

DataFlex® 6320 具备 32 毫米和 53 毫米两种喷印宽度，可实现打印头和色带宽度的最佳组合，从而为您的应用提供最具性价比的解决方案。DataFlex® 6320 专为立式成型填充封口等应用而设计，其喷印速度高达 250 包/分钟，且提供了一系列色带节省模式以降低喷印成本。



正常运行时间优势

- 非离合式色带驱动器可保持一致的色带张力，避免了色带损坏和由色带导致的停机现象
- 市场上设计最简易的色带盒，加快了色带补给，确保喷码机返回生产线重新运行，尽量减少对生产的影响

专为提高生产率而设计

- 1,200 米色带可延长色带更换周期，提高喷码产品的生产率
- 色带种类齐全，专为满足软包装应用的需求而设计
- 荣获专利的双向色带驱动器确保每个喷印周期内使用最少量的色带，从而提高每卷色带的喷码量
- 始终保持 0.5 毫米的喷印间距可确保最高的色带效率并最大限度减少浪费

编码质量保证

- 先进的喷码软件可完全消除设置错误
- 简单的消息选择流程减少了操作员失误
- 广泛的客户可选规则和许可有助于避免操作员喷印编码时出现失误

简单适用

- 可与各种原始设备制造商 (OEM) 设备进行无缝机械集成
- 为主机包装和控制提供了综合全面的通信包装
- 8.4 英寸基于图标的彩色触摸屏用户界面，简单易用
- 直观的设计功能使培训和操作更快速、更轻松

DataFlex® 6320

热转印喷印

打印头

32 毫米或 53 毫米、300dpi (12 个点/毫米)

喷印面积

32 毫米打印头

间歇喷印模式: 32 毫米宽×75 毫米长 (右手机)、32 毫米宽×68 毫米长 (左手机)

连续喷印模式: 32 毫米宽×200 毫米长

53 毫米打印头

间歇喷印模式: 53 毫米宽×75 毫米长 (右手机)、53 毫米宽×68 毫米长 (左手机)

连续喷印模式: 53 毫米宽×200 毫米长

最小喷印速度

32 毫米和 53 毫米打印头

间歇模式: 50 毫米/秒

连续模式: 0 毫米/秒

最大喷印速度

32 毫米和 53 毫米打印头

间歇模式: 750 毫米/秒

连续模式: 750 毫米/秒

最大 250 包/分钟

喷印功能

完全支持 TrueType® 字体 (包括多种语言和 Unicode 支持), 可任意下载; 固定、可变和混合文本字段; 灵活的日期/时间格式; 灵活的移位码格式; 自动保质期计算和特权管理; 日历规则; 自动增减文本; 计数器和条码; 支持多种图形格式 (不超过最大喷印区域); 数据库的链接字段; 可扩展文本和文本块

条码

EAN 8、EAN 13、UPC-A、UPC-E、Code 39、EAN 128、Code 12、ITF、RSS (包括二维复合编码); 其他所需编码

操作员界面

TFT SVGA 800×600 全彩 LCD 触摸屏、所见即所得 (WYSIWYG) 喷印预览、完全在线诊断、3 层密码保护、广泛的语言支持

色带范围

各种蜡/树脂和树脂色带

最大色带长度

提供最长达 1,200 米的色带, 根据色带宽度和颜色有所不同

色带宽度

最小 20 毫米, 最大 55 毫米

连续喷印的额定间距

0.5 毫米

色带节省功能

径向、交叉、间歇条纹

图像设计软件

CLARISOFT®

网络管理软件

CLARINET®

远程编码器配置软件

CLARITY® 配置管理器

标配“脱机”设置和参数存储功能

标准安装选项主/从配置

单个 CLARITY 控制设备可控制多达四台 DataFlex® 6320 喷码机

网络浏览器模式

从一个主机包装机控制箱界面对 DataFlex® 6320 喷码机进行远程控制

外部通信

RS232、以太网、USB 记忆棒和扫描仪支持、二进制和 ASCII 通信协议、Windows 驱动程序和 ZPL 仿真

外部输入/输出

3 个 PNP 输入接口

2 个继电器输出接口和 2 个 PNP +24V 输出接口

气源

6 巴90 磅/平方英寸, 未受污染的


电源

90-264V

工作温度

2-40°C (35-104°F)*

*使用所选色带。实际安装时, 根据生产环境条件可能需要其他硬件。

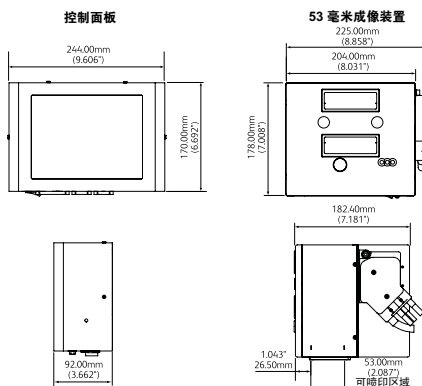

已获
ISO 9001
质量认证



©2013 Videojet Technologies Inc.—保留所有权利。

持续改进产品是伟迪捷永恒不变的方针。我们保留更改设计和/或规格的权利, 恕不另行通知。



伟迪捷®

伟迪捷中国销售网点:

上海、北京、广州、深圳、南京、济南、沈阳、青岛、西安、兰州、成都、苏州、重庆、武汉、长沙、厦门、昆明、郑州、南昌、南宁、合肥、香港、天津, 即将更多...

全国免费咨询热线
400 920 2366
www.videojet.com.cn

伟迪捷(上海)标识技术有限公司

地址: 上海钦州北路1089号51号楼5楼

邮政编码: 200233

免费咨询电话: 400 920 2366