



热转印色带

超长

伟迪捷超长色带

- 对涂料纸、金属箔、聚乙烯薄膜等各种材质有极佳的适应性和兼容性
- 在高速作业下提供出色的打印质量；在垂直 90° 的方向上打印清晰的条码
- 极佳的耐脏污和耐磨损性能
- 在不损及打印性能的前提下增加正常运行时间

该款色带长达 1200 米，有助于延长正常运行时间和减少色带更换频率。




伟迪捷长款色带在袋装小吃、新鲜和冷冻蔬菜、酒瓶以及饮料瓶收缩套膜等多种应用中提供出色的性能。

所有伟迪捷色带都采用先进的背涂层技术，可确保出色的打印质量和更长的打印头使用寿命。

伟迪捷长款色带提供各种长度和宽度，专为在 Videojet® 6X00 系列和 DataFlex® 系列热转印打码机上实现优异性能而设计。



性能特性

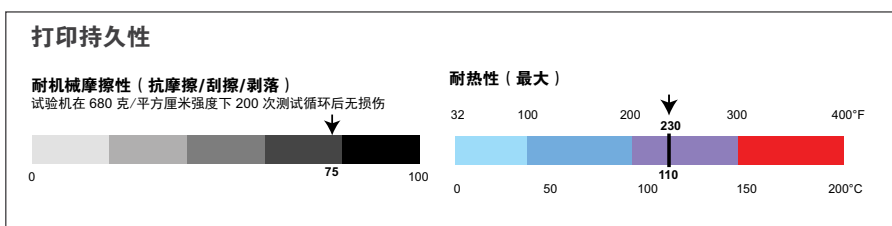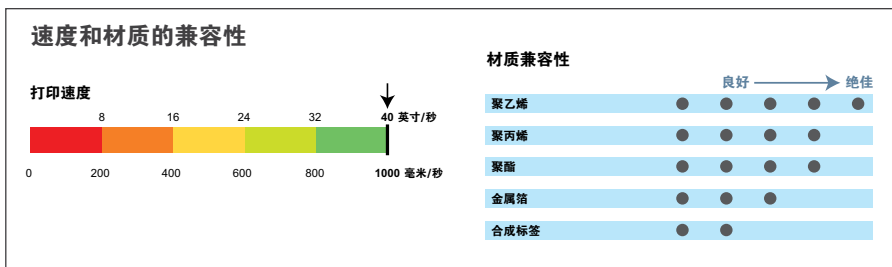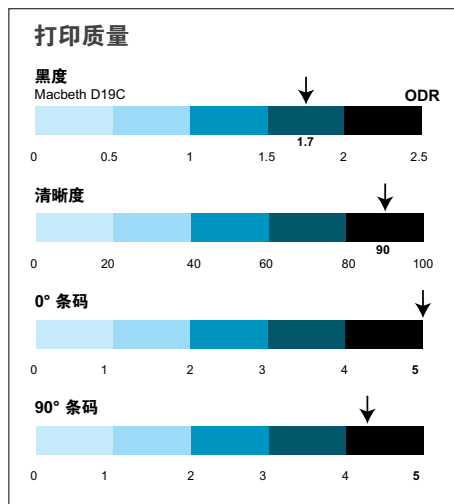

伟迪捷长款色带在使用优化打码机设置和受体时的观察性能评估。

长款

热转印色带

规格

PET 薄膜

厚度: 4.0 微米

背涂层

硅材质, 具有抗静电性能。摩擦系数: $K_d < 0.2$

抗扯力

> 240 牛/平方毫米 (纵向)

墨水

蜡基-树脂基混合物

熔点

85°C (185°F)

厚度

(黑色): < 8 微米

最高打印速度

1000 毫米/秒 (40 英寸/秒)

存储

12 个月, $5-35^{\circ}\text{C}$ ($40-95^{\circ}\text{F}$); 20-80% 相对湿度

可选颜色

- (K) 黑色

认证和认可

重金属

此色带符合 EC 95/638 指令。

RoHS/WEEE

伟迪捷色带符合 EC 指令 2002/95 和 2002/96

REACH

此色带符合《化学品注册、评估、许可和限制规例》(REACH) 的要求。伟迪捷色带不含高危险性成分 (SVHC)。

CP65

此色带不含 California Proposition 65 中列出的物质

食品接触

此色带符合欧盟指令 1935/2004/EC

卤素

此色带不含卤素



© 2019 美国伟迪捷科技有限公司 (Videojet Technologies Inc.) —— 保留所有权利。

持续改进产品是伟迪捷永恒不变的方针。
我们保留更改设计和/或规格的权利, 恕不另行通知。

文件号 SL000552
ss-ribbon-longlength-zh-cn-0819



伟迪捷中国销售网点:

上海、北京、广州、深圳、南京、济南、沈阳、青岛、西安、兰州、成都、苏州、
重庆、武汉、长沙、厦门、昆明、郑州、南昌、南宁、合肥、香港、天津, 即将更多...

全国免费咨询热线
400 920 2366
www.videojet.com.cn