

热转印色带

高级

伟迪捷高级色带

- 可在各种基底上提供优越的附着力；增强了抗脏污、抗磨损和抗剥落的性能
- 在多油应用上的极佳性能
- 出色的耐光和耐热性
- 卓越的打印清晰度

选择可在包装薄膜上直接打印条码、标志、文本、图形、批号和实时日期的高级色带。常用于在金属箔、光滑标签及其他难以打印的材料上打印，或用于对粘附性要求很高的应用中。

伟迪捷高级色带提供多种颜色选项，常用于私人标签应用。

所有伟迪捷色带都采用先进的背涂层技术，可确保出色的打印质量并延长打印头使用寿命。

伟迪捷高级色带提供各种长度和宽度，专为在 Videojet® 6X00 系列和 DataFlex® 系列热转印打码机上实现最佳性能而设计。

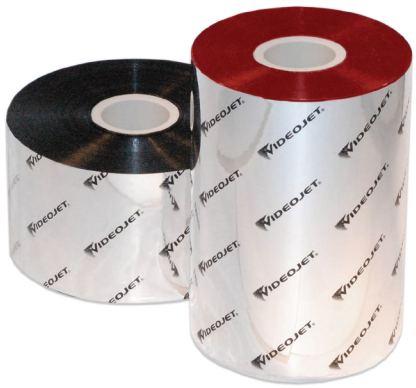

性能特性

打印质量

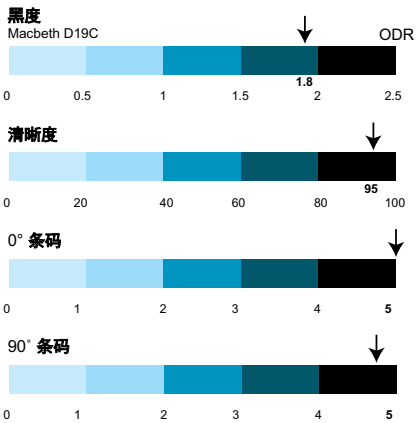

速度和材质兼容性



材质兼容性

	良好 →				绝佳
合成标签	●	●	●	●	●
金属箔	●	●	●	●	
聚酯	●	●	●		
聚丙烯	●	●			
聚乙烯	●	●			

打印持久性

机械强度（抗摩擦/刮刻/剥落）
Crockmeter，680 g/cm²，在 200 次循环后无损伤



耐热性（最大）



伟迪捷高级色带在使用优化喷码机设置和喷印材料时的观察性能评估。

高级
热转印色带

规格

PET 薄膜
厚度：4.5 微米

背涂层
硅材质，具有抗静电性能。摩擦系数：Kd<0.2

抗扯力
>300 牛/平方毫米（纵向）

墨水
树脂基混合色带

熔点
80˚C (176˚F)

厚度
（黑色）：<9 微米

最高打印速度
400 毫米/秒（16 英寸/秒）

存储
12 个月，5-35˚C (40-95˚F)；20-80% 相对湿度

可选颜色

- ● **(K) 黑色**
- ○ **(W) 白色**
- ● **(L) 蓝色 (PMS 286C)**
- ● **(R) 红色 (PMS 485C)**
- ● **(G) 绿色 (PMS Green C)**

认证和认可

重金属
此色带符合 EC 95/638 指令。

RoHS/WEEE
伟迪捷色带符合 EC 指令 2002/95 和 2002/96

REACH
此色带符合《化学品注册、评估、许可和限制规例》(REACH) 的要求。Videojet 色带不含高度关注物质 (SVHC)。

TSCA/CP65
此色带不含《美国有毒物质控制法》(TSCA) 和《加州 65 号提案》(California Proposition 65) 清单中列出的物质。

食品接触
此色带符合欧盟指令 1935/2004/EC

卤素
此色带不含卤素

© 2019 Videojet Technologies Inc. —— 保留所有权利。
持续改进产品是伟迪捷永恒不变的方针。我们保留更改设计和/或规格的权利，恕不另行通知。

文件号SL000553
ss-ribbon-premium-zh-cn-0819

伟迪捷 VIDEOJET

伟迪捷中国销售网点：
上海、北京、广州、深圳、南京、济南、沈阳、青岛、西安、兰州、成都、苏州、
重庆、武汉、长沙、厦门、昆明、郑州、南昌、南宁、合肥、香港、天津，即将更多…

全国免费咨询热线
400 920 2366
www.videojet.com.cn

伟迪捷（上海）标识技术有限公司　地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 IBP 二期 2 号楼 6 楼　邮政编码：200335　免费咨询电话：400 920 2366