

热转印色带

超级

伟迪捷超级色带

- 对涂料纸、金属箔、聚乙烯薄膜等各种材质有出色的敏感性和兼容性
- 出色的高速打印质量；90° 的清晰条码
- 极佳的耐脏污和耐磨损性能
- 出色的耐光性

选择可在包装薄膜上直接打印条码、标志、文本、图形、批号和实时日期的超级色带。优异的附着特性可帮助确保编码在整个供应链的持久性。

伟迪捷超级色带在许多应用中提供一流的性能，例如袋装小吃、新鲜和冷冻蔬菜、肉类和家禽、干果以及糖果等应用。

所有伟迪捷色带都采用先进的底面涂层技术，可确保出色的打印质量并延长打印头使用寿命。

伟迪捷超级色带提供各种长度和宽度，专为在 Videojet® 6X00 系列和 DataFlex® 系列热转印打码机上实现最佳性能而设计。

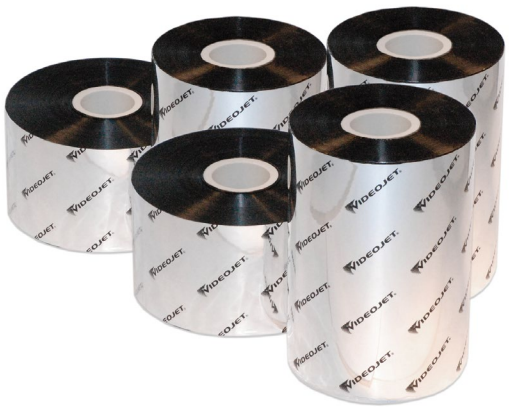

性能特性

打印质量

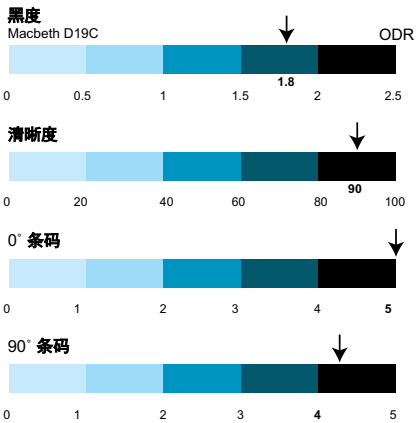

速度和材质兼容性



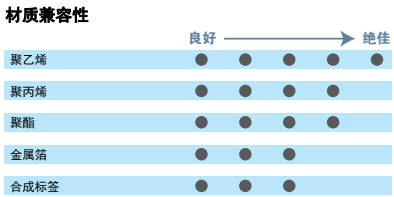

打印持久性



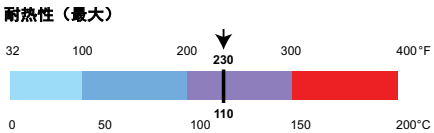

伟迪捷超级色带在使用优化喷码机设置和喷印材料时的观察性能评估。

超级
热转印色带

规格

PET 薄膜
厚度：4.0 微米

底面涂层
硅材质，具有抗静电性能。摩擦系数：Kd<0.2

抗扯力
>220 牛/平方毫米（纵向）

墨水
蜡基-树脂基混合色带

熔点
65˚C (149˚F)

厚度
（黑色）：<7 微米

最高打印速度
1000 毫米/秒（40 英寸/秒）

存储
12 个月，5-35˚C (40-95˚F)；20-80% 相对湿度

可选颜色

- **(K) 黑色**

认证和认可

重金属
此色带符合 EC 95/638 指令。

RoHS/WEEE
伟迪捷色带符合 EC 指令 2002/95 和 2002/96

REACH
此色带符合《化学品注册、评估、许可和限制规例》(REACH) 的要求。Videojet 色带不含高度关注物质 (SVHC)。

CP65
此色带不含 California Proposition 65 中列出的物质

食品接触
超级黑色色带符合欧盟指令 1935/2004/EC

UL 认证
已喷印标签的易读性和持久性

© 2019 Videojet Technologies Inc. —— 保留所有权利。
持续改进产品是伟迪捷永恒不变的方针。我们保留更改设计和/或规格的权利，恕不另行通知。

文件号SL000621
ss-ribbon-ultra-zh-cn-0819

伟迪捷 VIDEOJET

伟迪捷中国销售网点：
上海、北京、广州、深圳、南京、济南、沈阳、青岛、西安、兰州、成都、苏州、重庆、武汉、长沙、厦门、昆明、郑州、南昌、南宁、合肥、香港、天津，即将更多…

全国免费咨询热线
400 920 2366
www.videojet.com.cn

伟迪捷（上海）标识技术有限公司　地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 IBP 二期 2 号楼 6 楼　邮政编码：200335　免费咨询电话：400 920 2366