



热发泡喷墨

Wolke m600[®] advanced

Wolke m600 advanced 操作简易并采用固态电子元件, 无需维护, 为您提供优良的喷印质量。

Wolke m600 advanced 热发泡喷墨喷码机非常适用于严苛工业应用场合, 既可单独操作, 也可完全集成到生产线设备。

Wolke m600 advanced 专为那些有复杂喷码要求 (包括喷码机需远程控制、喷印高速序列化编码和 DataMatrix 标识) 的用户而设计。m600 advanced 广泛用于药品和烟草应用, 还适用于各种工业包装应用。



正常运行时间优势

- 除了需要更换墨盒之外, 没有任何其他易损件或更换件
- 墨盒更换简单, 无需专业培训即可在一分钟内完成

专为提高生产率而设计

- 可喷印 600 x 600 dpi 的高分辨率编码, 高度最高为 50.8 毫米 (2 英寸)
- 支持种类繁多的条码, 包括 DataMatrix 和堆叠符号
- 喷印分辨率为 600 x 240 dpi 的编码时, 最大生产线速度可高达 75 米/分钟 (250 英尺/分钟)

编码质量保证

- 简单的喷码选择过程和客户可选规则可防止操作失误的发生; 所有常规操作最多只需五次点选即可完成
- 将网络服务器集成于喷码机, 可从第三方 HMI 显示屏进行远程控制

简单易用

- 8.5 英寸 LCD 显示屏及全密封键盘, 适用于直观操作
- 使用原装 HP[®] 墨盒, 操作清洁, 可完全消除泼溅和脏乱现象
- 用于远程操作和高速序列化的高级通信协议。

Wolke m600[®] advanced

热发泡喷墨喷印

生产线速度/分辨率

分辨率为 600x240 dpi 时, 生产线速度为 250 fpm (75mpm)

最大分辨率为 600x600 dpi

生产线速度取决于所选喷印分辨率

线性条码

EAN8、EAN13、UPC-A、CODE128、EAN128、2/5i、Codabar、CODE39

DataMatrix 编码

DataMatrix (有 20 个矩阵尺寸可选)、EAN-DataMatrix、QR 编码

键盘

带有触感反馈的控制器屏幕, 可输入 81 个数字、字母以及特殊功能键。PC 风格布局, 接近国际 PC 惯例。

显示屏

640 x 240 像素, 背光 8.5 英寸 LCD 显示屏

屏幕信息编辑所见即所得

语言选项

英语、捷克语、丹麦语、荷兰语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、斯洛维尼亚语、西班牙语、瑞典语和土耳其语

数据接口

TCP/IP、RS 232、USB-B

控制器尺寸

350 毫米 (13.8 英寸) 长

250 毫米 (9.8 英寸) 宽

142 毫米 (5.6 英寸) 高

上述尺寸数据不包括喷头、附配电缆和电源连接线的尺寸

喷头尺寸

提供四种喷头选项, 以不同的尺寸满足生产线集成要求。

下列尺寸适用于标准蓝色喷头:

115 毫米 (4.5 英寸) 长

110 毫米 (4.3 英寸) 高

60 毫米 (2.4 英寸) 宽 (在摩擦板处)

上述尺寸数据不包含墨盒和连接电缆尺寸

红色、绿色和金色喷头尺寸在长度和高度上与蓝色喷头不同

防护等级

IP65 (控制器)

温度/湿度范围

5°C 至 45°C (41°F 至 113°F)

无冷凝湿度



电气要求

额定电源 115 或 230/240 VAC, 50/60 Hz,

约重 (控制器)

7.7 千克 (17.0 磅)

尺寸

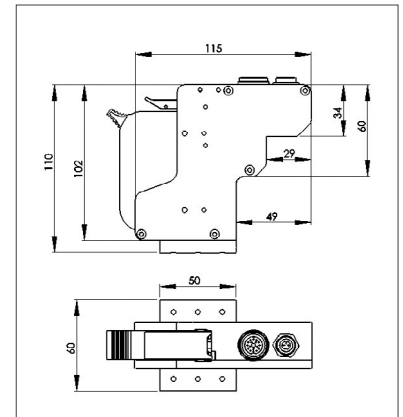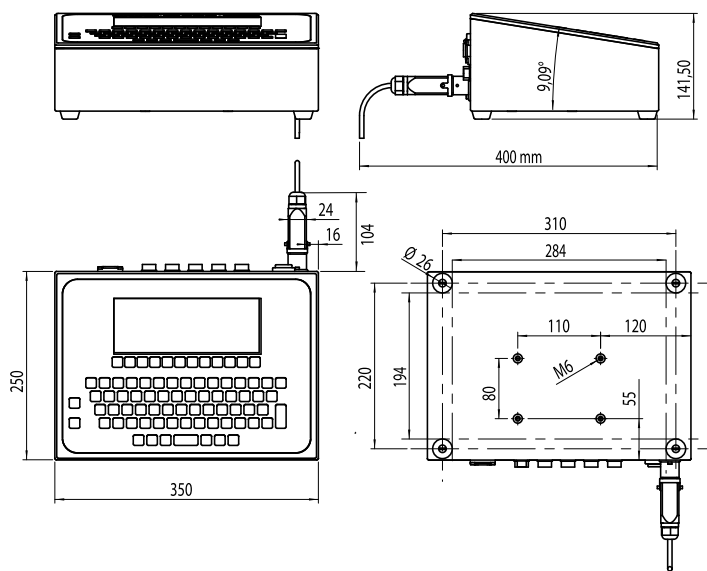

标准蓝色喷头



伟迪捷中国销售网点:

上海、北京、广州、深圳、南京、济南、沈阳、青岛、西安、兰州、成都、苏州、重庆、武汉、长沙、厦门、昆明、郑州、南昌、南宁、合肥、香港、天津, 即将更多...

© 2016 Videojet Technologies Inc. — 保留所有权利。

持续改进产品是伟迪捷永恒不变的方针。我们保留更改设计和/或规格的权利, 恕不另行通知。HP 是惠普研发有限合伙公司的注册商标。

文件号 SL000487
ss-m600-advanced-zh-cn-0816

全国免费咨询热线
400 920 2366
www.videojet.com.cn