

Videojet® 6220

热转印智能打码机

热转印打码机

喷码机

激光打码机

标签机

跟踪查询系统

耗材

零部件及服务

对于准备将热烫色带打码机等间歇式非数字式打码机更换成数字打码机的用户来说，Videojet 6220是经过实践证实，并且价格经济的解决方案。用于在软包装材料和标签上标记可变的高分辨率图像，Videojet 6220具有最佳的可靠性和高效性，并且价格合理。

稳定可靠、高质量的打印

- 在各种软包装材料打印300 dpi分辨率的复杂文字和图案
- 广泛适用于糕点、熟食、谷物、调味品和干果市场的应用

更长的连续运行时间

- 经过验证、高度可靠的非离合器式色带驱动
- 稳定保持色带张力，完全消除与色带相关的停机时间
- 400米色带长度的容量，与热烫打码机相比降低了更换色带的频率



实时可变数据

- 内部时钟功能提供可变和实时数据的在线打印
- 生产日期、保质期、批号、班次和生产线编号打印

操作简单

- 直观的图形用户界面，融入易于学习、基于图标的控制器
- 所见即所得的图像显示，减少设置错误
- 彩色触摸屏

低运行成本

- 双向色带驱动可以在每次打印后重新捕捉未使用的色带
- 最大化每卷色带的打印次数，降低运行成本

VIDEOJET®
Uptime Peace of Mind®



打印头

32mm, 300dpi(12点/mm)

打印范围

右侧: 32 mm x 38 mm (1.3" x 1.5")

左侧: 32mm x 34 mm (1.3" x 1.35")

打印模式

间歇式

打印速度

50 mm/秒至400 mm/秒 (2.0" /秒至15.7" /秒)

操作界面

5.7" 彩色QVGA CSTN (240×320像素) LCD和触摸屏

所见即所得的打印预览

在线诊断

三层密码保护

支持中文菜单


色带驱动

色带驱动

固态、非离合器式双向色带驱动, 包括:

- 色带断裂检测
- 色带用完检测
- 色带用量显示
- 色带节省模式: 交叉打印 (色带节省50%)

尺寸

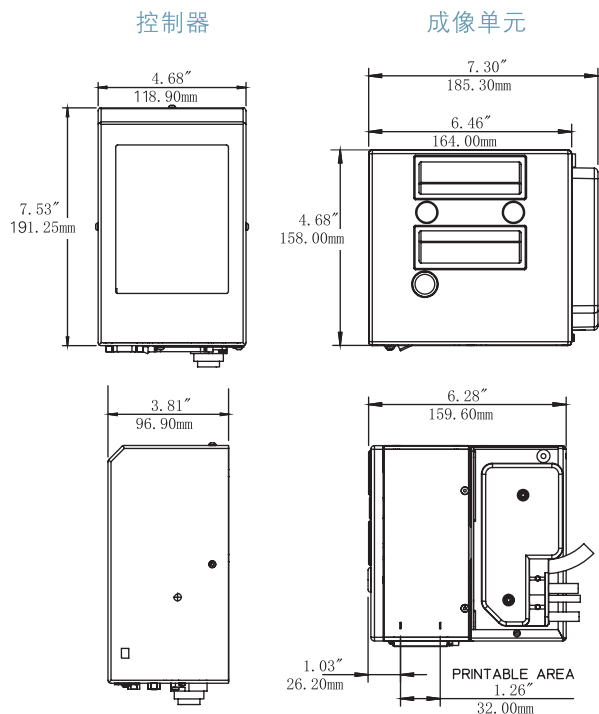

打印功能

支持Windows True Type® 字体下载

固定和可变的文本和数字信息

用户输入文本和数字信息 (包括中文)

灵活的日期和时间格式 (基于内部实时时钟)

自动计算保质期

灵活的班次格式

色带长度

最长400米, 包括各种等级和颜色

色带宽度

22 mm和33 mm (0.9" 和1.3")

打印内容设计管理

使用CLARiSOFT 模板软件创建打印内容

文件保存于打印机的内部储存器中 (128MB容量)

可通过USB接口或RS232载入

远程打码参数配置软件

Clarity配置管理软件 (内含)

外部通讯

USB接口, RS232数据通讯 (二进制数据通讯)

外部输入

打印信号

打印禁止

外部输出

故障

警告

忙碌

打印

气压控制

4-6 Bar, 可调节

工作电压

90-240 VAC 50/60Hz

环境温度

5~40°C (41~104° F)