



热转印打印

# Videojet 6230

Videojet 6230 简单易用, 内置编码质量保证功能, 可显著减少代价高昂的软包装打码错误。

使用 Videojet 6230 热转印打码机 (TTO) 提高打码可靠性和打码质量 6230 无气源打码机适用于大多数生产线, 内置编码质量保证功能, 简单易用, 可减少软包装打码错误。

在使用 CLARiSOFT™ 或 VideojetConnect Design 软件创建的模板时, 编码质量保证是 Videojet 6230 打码机的标准配置\*。这些简单的编码创建工具可减少操作员干预, 从而减少操作失误, 以及不必要的产品浪费和返工。6230 打码机可使用 Bluetooth® 连接通过\*\* Android 手机\*\*\*进行控制, 从而简化操作员对生产线的干预。



## 简单易用

- 色带盒更换简单, 采用按钮锁机制, 允许快速而简单地更换色带
- 直观的 5" 平板触摸屏控制器, 使用伟迪捷专有的 CLARiTY™ 界面

## 专为提高生产效率而设计

- 使用双向步进电机实现精准色带控制, 尽可能缩小编码之间的间隙并减少色带浪费
- 700 米长色带, 相比于热烫印或其他同类 TTO 系统, 色带更换次数更少
- 简单的色带路径, 可确保快速转换和高效操作
- Bluetooth® 连接允许操作员通过 Android 手机控制打码机

## 满足您独特的生产需求

- 无气源操作无需工厂气源
- 提供高质量打码, 打印速度高达 150 包/分钟
- 一体式打印头设计适用于间歇或连续打印
- 紧凑设计易于集成到大多数生产线

## 编码质量保证

- 所见即所得的打印预览功能, 允许操作员确认选择正确的编码
- 内置编码质量保证软件, 可减少操作失误, 以及不必要的产品浪费和返工
- 实时时钟戳, 可避免日期错误
- 使用 VideojetConnect Design 或 CLARiSOFT 软件, 编码创建更加简单

\* 以您所在国家/地区的供应情况为准

\*\* 使用 Videojet 6230 App 时需要一个蓝牙 USB 适配器。Videojet 6230 打码机只可使用通过 FCC 或 CE 认证的伟迪捷蓝牙 USB 适配器。请与当地相关机构联系, 以确定您所在国家/地区是否要求其他的特定国家/地区认证。

\*\*\* Videojet 6230 App 支持 Android 4.4.4 (KitKat) 或更高版本的 Android 操作系统。使用 Videojet 6230 App 时, Android 手机应打开蓝牙共享网络。

# Videojet® 6230

## 热转印打印

### 打印头

32 毫米, 200 dpi (8 点/毫米)

### 打印区域

连续模式: 最大 32 毫米 x 100 毫米 (1.26 英寸 x 3.93 英寸)  
间歇模式: 最大 32 毫米 x 47 毫米 (1.26 英寸 x 1.85 英寸)

### 打印模式

同一台机器上的连续和间歇模式

### 打印速度

间歇: 50—300 毫米/秒 (2.0—11.8 英寸/秒)  
连续: 40—500 毫米/秒 (1.6—19.7 英寸/秒)

### 操作员界面

5.0" 彩色 QVGA CSTN 液晶触摸屏 (800 x 480 像素)  
所见即所得的打印预览功能  
在线诊断  
3 级密码保护  
多种语言支持

### 色带驱动

固态无分离双向色带驱动, 包括

- 色带断裂检测
- 色带卷轴到头检测
- 色带消耗量指示
- 色带节省模式径向

### 打印功能

打印字体可方便下载, 并完全支持 Windows® TrueType® 字体  
固定和可变文本及数字数据  
用户输入的文本和数字数据 (包括中文)  
灵活的日期/时间格式 (基于内部实时时钟)  
自动计算保质期  
灵活的班次编码格式

### 条码

EAN8、EAN13、UPCA、UPCE 和 QR 码

### 色带长度

最大 700 米 (766 码), 可用于各种等级和颜色

### 色带宽度

最小 20 毫米 (0.8 英寸), 最大 110 毫米 (1.3 英寸)

### 图片管理

#### 设计

Videojet CLARISOFT™ CLARISUIT™ 或  
VideojetConnect™ Design 模板管理软件

#### 存储

内存 30 MB, 可扩展至 4 GB

#### 信息上传方式

USB 记忆棒  
以太网  
RS232

通过蓝牙\*\*连接的 Videojet 6230 App\*

\* Videojet 6230 App 支持 Android 4.4.4 (KitKat) 或更高版本的 Android 操作系统。使用 Videojet 6230 App 时, Android 手机应打开蓝牙共享网络。

\*\* 使用 Videojet 6230 App 时需要一个蓝牙 USB 适配器。Videojet 6230 打码机只可使用通过 FCC 或 CE 认证的伟迪捷蓝牙 USB 适配器。请与当地相关机构联系, 以确定您所在国家/地区是否要求其他的特定国家/地区认证。

### 网络管理软件

CLARINET™

### 远程编码器配置软件

CLARITY™ 配置管理器 (包括)

### 外部通信

USB 记忆棒、以太网、RS232、ASCII 和二进制通信

### 外部输入

进行打印  
禁止打印  
编码器 (单相或正交)

### 外部输出

故障  
警告  
忙碌  
打印

### 标准安装选项主/从配置

1 个 CLARITY™ 控制器控制 4 台 Videojet 6230 打码机


### 电源

100—240 VAC, 50/60 Hz, 24V (120 W) 5A


### 工作温度

0—40°C (32—104°F)

### 打码机机身

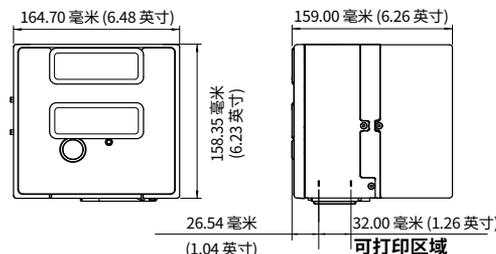

### 控制面板

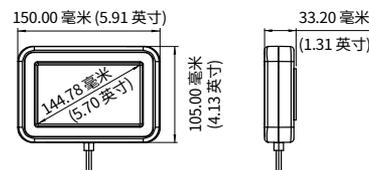

CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY



### 伟迪捷中国销售网点:

上海、北京、广州、深圳、南京、济南、沈阳、青岛、西安、兰州、成都、苏州、重庆、武汉、长沙、厦门、昆明、郑州、南昌、南宁、合肥、香港、天津, 即将更多...

全国免费咨询热线  
400 920 2377  
www.videojet.com.cn

伟迪捷 (上海) 标识技术有限公司 地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 10 座 5 楼 邮政编码: 200335 免费咨询电话: 400 920 2377