









Jet d'encre continu

Videojet® 1580

Surveillez les performances de votre imprimante afin de réduire le coût total de possession grâce à l'imprimante à jet d'encre continu Videojet® 1580.

Conçue pour améliorer les performances d'impression et l'efficacité de l'opérateur, l'imprimante à jet d'encre continu Videojet® 1580 offre un fonctionnement simple, une maintenance réduite et une qualité d'impression supérieure, au quotidien. L'imprimante à jet d'encre continu 1580 se base sur sa consommation pour évaluer son fonctionnement et proposer des améliorations d'utilisation, afin de réduire le coût total de possession (CTP).



Avantage Disponibilité

- Prévenez les événements générateurs de temps d'arrêt avec une capacité de fonctionnement supplémentaire de 8 heures minimum grâce à un réservoir de solvant de secours, qui protège votre production dans des conditions de fonctionnement normales.
- Remplacez aisément et en toute fiabilité les composants de maintenance préventive, sans interruption supplémentaire de la production.
- Bénéficiez d'une reprise de l'activité en quelques minutes à peine après une interruption imprévue, grâce au service à distance VideojetConnect™ Remote Service en option, qui minimise le nombre d'interventions sur site (en fonction des disponibilités locales).

Code Assurance

- Réduisez le risque d'erreurs de codage grâce à une fonction de création de messages intelligente.
- Automatisez le contenu des codes sans interaction de l'opérateur, grâce à des règles de message personnalisables.
- Simplifiez la création des messages et la configuration des tâches, pour un démarrage plus rapide des opérations de codage.

Simplicité d'utilisation

- Éliminez les erreurs humaines potentielles grâce à l'interface Videojet SIMPLICiTY™, qui réduit considérablement les interactions entre l'opérateur et l'imprimante.
- Écran tactile de 10" similaire à une tablette, simple d'emploi, avec interface intuitive, traduite dans votre langue.
- Personnalisez les interfaces grâce aux assistants intégrés et visionnez des tutoriels vidéo pour les tâches d'impression courantes.

Productivité intégrée

- Analysez vos habitudes d'utilisation et recevez sur votre écran des alertes vous indiquant les opportunités d'amélioration de l'imprimante.
- Bénéficiez des conseils d'experts techniques sur simple pression d'un bouton, grâce au service à distance Videojet Connect™ Remote Service en option.
- Travaillez plus efficacement grâce aux fonctions d'analyse et de génération de rapports d'exploitation détaillées, associées au service Videojet, pour une amélioration continue du fonctionnement de l'imprimante.

Videojet® 1580

Jet d'encre continu

Capacités de cadence de production

Possibilité d'imprimer de 1 à 5 lignes à des cadences maximales de 278 m/min (10 caractères par pouce, une seule ligne)

Configuration de la matrice de caractères

Une ligne: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34

Deux lignes : 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16 Trois lignes : 5x5, 5x7, 7x9 Quatre lignes: 5x5, 5x7

Codes-barres linéaires

UPC A et E; EAN 8 et 13; Code 128 A, B et C; UCC/EAN 128;

Code 39; 2/5 entrelacé; GS1

Codes QR

Cinq lignes: 5x5

21x21, 25x25, 29x29, 33x33

Mode de correction des erreurs L, M, Q ou H

Codes DataMatrix

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26, 26x26, 8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

Hauteur nominale des caractères

Sélectionnable de 2 à 10 mm, selon la police sélectionnée

Distance tête objet

Optimale: 12 mm Plage: 5 à 15 mm

Interface utilisateur

Écran tactile LCD-TFT 10,4" interactif Modification des messages en mode WYSIWYG

Logo et éléments graphiques personnalisés

À créer avec le logiciel CLARiSOFT™en option*

Jeux de caractères

Chinois, russe/bulgare, turc/scandinave, roumain, grec, arabe, japonais/kanji, hébreu, coréen, Europe orientale et Europe/Amériques

Options de langues et d'interface

Anglais, arabe, bulgare, tchèque, danois, néerlandais, finnois, français, allemand, grec, hébreu, hongrois, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais, russe, chinois simplifié, espagnol, suédois, thaïlandais, chinois traditionnel, turc et vietnamien

Entrée/Sortie

Entrée de détection de produit Entrée d'encodeur Sortie de balise (témoin d'alarme) Sortie de relais USB 2.0 (2x)

Capacité de stockage des messages

Plus de 250 messages complexes

Environnement

IP55 standard, sans air comprimé usine, armoire en acier inoxydable Composants électroniques avec protection IP65 (en option avec kit de protection contre la poussière)

Tête d'impression

Tête d'impression chauffée

CleanFlow™ avec air positif, sans air comprimé usine (en option)

Diamètre: 41,3 mm Longueur: 269.8 mm

Ombilic de la tête d'impression

Ultra souple Longueur : 3 m, 6 m en option

Diamètre: 23 mm

Rayon de courbure : 101,6 mm

Consommation de solvant

5.0 ml/h (MFK à 20 °C)

Cartouches de consommables

Cartouche de solvant et d'encre Smart Cartridge™ 750 ml

Plage de températures/humidité

0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation

Selon l'encre utilisée ; l'installation pourra nécessiter d'autres éléments matériels en fonction des conditions de l'environnement de production

Configuration électrique

Alimentation nominale 100-240 V c.a. à 50/60 Hz, 70 W

Poids approximatif


Déballé et vide : 21 kg

Options

Kit de protection contre la poussière avec technologie CleanFlow™ Kit air sec pour environnements très humides (air comprimé usine requis) Kit de connecteur RS232 (adaptateur mâle USB/série DIN-5) Workflow Modules SIMPLICiTY™

Large éventail d'accessoires Tête d'impression à 90°

^{*} Logiciel de conception de codage CLARiSOFT requis pour l'impression des codes-barres et autres fonctionnalités avancées

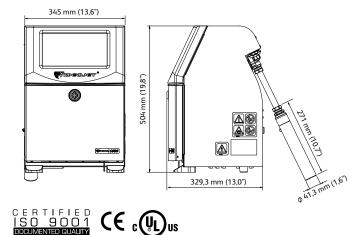

Contactez le **0805 102 718** (prix d'un appel local) E-mail marquage@videojet.fr ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr

Videojet Technologies SAS ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys 91140 Villebon Sur Yvette / France

© 2021 Videojet Technologies SAS — Tous droits réservés.

Videojet Technologies s'est fixé comme politique de toujours améliorer ses produits. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications de nos produits sans

Réf. SL000665

