



Jet d'encre continu

Videojet® 1580 +

Surveillez les performances de votre imprimante afin de réduire le coût total de possession grâce à l'imprimante à jet d'encre continu Videojet® 1580 +.

Conçue pour améliorer les performances d'impression et l'efficacité de l'opérateur, l'imprimante à jet d'encre continu Videojet® 1580 + offre un fonctionnement simple, une maintenance réduite et une qualité d'impression supérieure, au quotidien. L'imprimante à jet d'encre continu 1580 + s'appuie sur sa propre consommation pour évaluer et suggérer des améliorations d'utilisation, ce qui permet de réduire le coût total de possession (TCO). Le Wi-Fi intégré permet à l'imprimante de se connecter à un réseau interne, ce qui la rend plus mobile. La connectivité cellulaire permet à votre imprimante d'accéder directement au cloud Videojet sans l'intervention du service informatique.



Avantage Disponibilité

- Prévenez les événements générateurs de temps d'arrêt avec un minimum de 8 heures de fonctionnement garanti grâce au réservoir de solvant de secours, qui protège votre production dans des conditions de fonctionnement normales
- Remplacez de façon simple et fiable des composants en maintenance préventive, sans temps d'arrêt de production supplémentaire
- Bénéficiez du système Videojet Dynamic Calibration, qui garantit automatiquement une qualité d'impression supérieure, pour un temps de fonctionnement optimal dans des conditions environnementales changeantes

Code Assurance

- Réduisez le risque d'erreurs de codage grâce à la fonction de création intelligente de messages
- Automatisez le contenu des codes sans intervention de la part de l'opérateur, grâce aux règles de message personnalisables
- Simplifiez la création des messages et la configuration des tâches, pour un démarrage plus rapide des opérations de codage

Simplicité d'utilisation

- Éliminez les erreurs humaines potentielles grâce à l'interface Videojet SIMPLiCiTY™, qui réduit considérablement les interactions entre l'opérateur et l'imprimante
- Bénéficiez d'un écran tactile 10" de type tablette, facile à utiliser, intuitif et traduit dans votre langue locale
- Personnalisez les interfaces grâce aux assistants intégrés et à des didacticiels vidéos guidés, pour les tâches d'impression de routine

Productivité intégrée

- Bénéficiez de connexions Wi-Fi et cellulaires intégrées, un moyen simple et sécurisé de communiquer sans fil
- Analysez vos schémas d'utilisation individuels et recevez des opportunités d'amélioration via des alertes à l'écran
- Bénéficiez des conseils d'experts techniques sur simple pression d'un bouton grâce au service à distance Videojet Connect™ Remote Service en option (suivant disponibilité locale)
- La fonction Webserver intégrée permet au client d'accéder aux imprimantes via un navigateur Web depuis un ordinateur distants

Videojet® 1580 +

Jet d'encre continu

Capacités de cadence de production

Possibilité d'imprimer de 1 à 5 lignes à des cadences maximales de 278 m/min (10 caractères par pouce, une seule ligne)

Configuration de la matrice de caractères

Ligne simple : 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34

Deux lignes : 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16

Trois lignes : 5x5, 5x7, 7x9

Quatre lignes : 5x5, 5x7

Cinq lignes : 5x5

Codes-barres linéaires

UPC A et E ; EAN 8 et 13 ; Code 128 tables A, B et C ; UCC/EAN 128 ;

Code 39 ; 2/5 entrelacé ; GS1

Codes QR

21x21, 25x25, 29x29, 33x33

Mode Correction des erreurs L, M, Q ou H

Codes DataMatrix

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26, 26x26,

8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

Hauteur des caractères

Sélectionnable de 2 à 10 mm, selon la police choisie

Distance d'impression

Optimale : 12 mm

Plage : 5 à 15 mm

Interface utilisateur

Écran tactile LCD-TFT 10,4" interactif

Modification des messages en mode WYSIWYG

Logo et éléments graphiques personnalisés

À créer avec le logiciel CLARISOFT™ disponible en option*

Jeux de caractères

Chinois, russe/bulgare, turc/scandinave, roumain, grec, arabe, japonais/kanji, hébreu, coréen, Europe orientale et Europe/Amériques

Options de langues et d'interface

Anglais, arabe, bulgare, tchèque, danois, néerlandais, finnois, français, allemand, grec, hébreu, hongrois, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais russe, serbe, chinois simplifié, espagnol, suédois, thaïlandais, chinois traditionnel, turc, vietnamien

Entrée/Sortie

Entrée de détection de produit

Entrée d'encodeur

Sortie de balise (témoin d'alarme)

Sortie de relais

USB 2.0 (2x)

LAN™ Ethernet

Wi-Fi intégré

Capacité de stockage des messages

Plus de 250 messages complexes

Protection environnementale

Norme IP55, sans air comprimé usine, armoire en acier inoxydable

Protection électronique IP65 en option

Tête d'impression

Tête d'impression chauffée

CleanFlow™ avec air positif, sans air comprimé usine (en option)

Diamètre : 41,3 mm

Longueur : 269,8 mm

Ombilic

Ultra-souple

Longueur : 3 m, 6 m en option

Diamètre : 23 mm

Rayon de courbure : 101,6 mm

Consommation de solvant

5,0 ml/h (MEK à 20 °C)

Cartouches de consommables

Cartouche de solvant et d'encre Smart Cartridge™ 750 ml

Plage de températures/d'humidité

0 à 50 °C

0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation

Selon l'encre utilisée ; l'installation pourra nécessiter d'autres éléments matériels en fonction des conditions de l'environnement de production

Configuration électrique

Alimentation électrique 100-120 / 200-240 V c.a. à 50/60 Hz, 70 W

Poids approximatif

Déballé et sec : 21 kg

Options

Kit de protection contre la poussière avec technologie CleanFlow™

Kit air sec pour les milieux très humides (air comprimé usine requis)


Communication cellulaire

Kit de connecteur RS232 (adaptateur mâle USB/série DIN-5)

Workflow Modules SIMPLICITY™

Large éventail d'accessoires

** Logiciel de conception de codage CLARISOFT requis pour l'impression des codes-barres et autres fonctionnalités avancées*

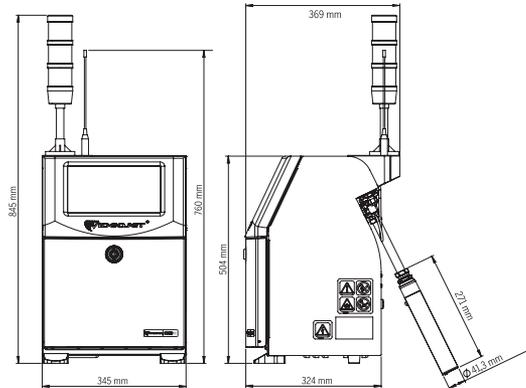

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Contactez le **0805 102 718**

(prix d'un appel local)

Envoyez un mail marquage@videojet.fr

ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr

Videojet Technologies SAS

ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys

91140 Villebon Sur Yvette / France

© 2023 Videojet Technologies SAS — Tous droits réservés.

Videojet Technologies a comme politique de toujours améliorer ses produits.

Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications de nos produits sans préavis.

Réf. SL000719

ss-1580+-cellular-fr-0323

