



Rubans de transfert thermique

Texture rugueuse

Rubans Texture rugueuse Videojet

- Excellente sensibilité et compatibilité avec des supports rugueux, tels que les papiers non enduits, les étiquettes et le Tyvek®
- Excellente qualité d'impression à des vitesses élevées ; codes-barres nets à 90°
- Très bonne résistance au maculage et à l'abrasion
- Excellente résistance à la lumière




Les rubans Texture rugueuse sont le choix idéal pour l'impression directe de codes-barres, logos, textes, graphiques, numéros de lot et dates en temps réel sur les matériaux d'emballage.

Intégrant une technologie d'enduction avancée, tous les rubans de Videojet garantissent une excellente qualité d'impression et prolongent la durée de vie de la tête d'impression.

Les rubans Texture rugueuse, disponibles en 55 mm de large et 1 000 m de long, ont été conçus pour fournir des performances optimales sur les imprimantes à transfert thermique Videojet® DataFlex®.



Caractéristiques de performance

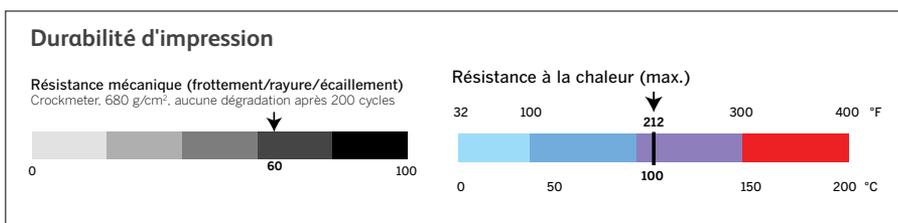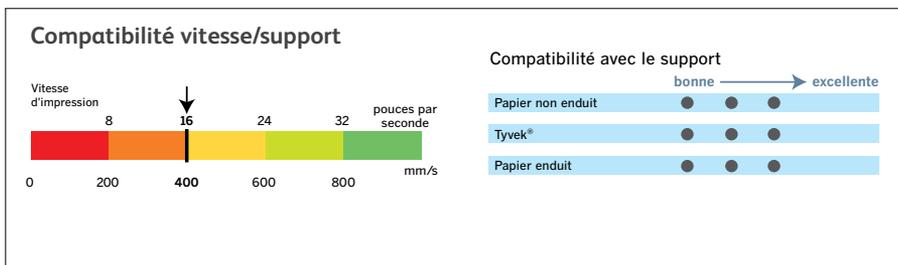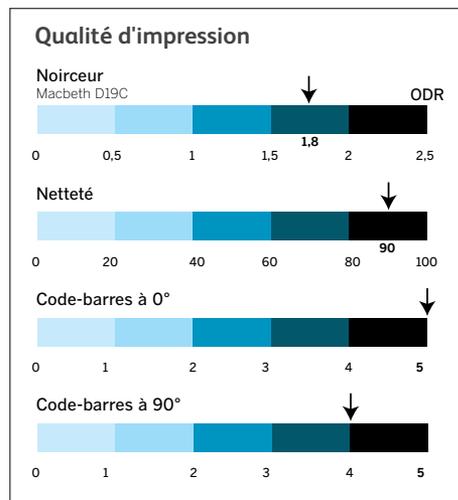

Évaluation par Videojet des performances observées du ruban Texture rugueuse avec optimisation de la configuration et des récepteurs de l'imprimante.

Texture rugueuse

Rubans de transfert thermique

Spécifications

Film en PET

Épaisseur : 4,5 µm

Enduction

À base de silicium, avec propriétés antistatiques. Coefficient de frottement : $Kd < 0,2$

Encre

Mélange cire/résine

Température de fusion

80 °C

Épaisseur

(Noir) : $< 8 \mu\text{m}$

Vitesse d'impression maximale

400 mm/s (16 pouces/s)

Stockage

12 mois, 5-35 °C (40-95 °F) ; 20-80 % d'humidité relative

Couleurs disponibles

- (K) Noir

Certifications et homologations

Métaux lourds

Ce ruban est conforme à la directive CE 95/638

RoHS/DEEE

Ce ruban est conforme aux directives CE n° 2002/95 et 2002/96

REACH

Ce ruban est conforme aux exigences REACH. Il ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).

CP65



Ce ruban ne contient aucune substance figurant sur la liste California Proposition 65

Contact avec des denrées alimentaires

Ce ruban est conforme à la directive européenne 1935/2004/CE

Halogène

Ce ruban est exempt d'halogènes



Contactez le **0810 442 800**
(prix d'un appel local)
E-mail marquage@videojet.fr
ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr

Videojet Technologies SAS
ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys
91140 Villebon Sur Yvette / France

© 2017 Videojet Technologies SAS — Tous droits réservés.

Videojet Technologies s'est fixé comme politique de toujours améliorer ses produits. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications de nos produits sans préavis. Tyvek est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours and Company.

ss-ribbon-rough-texture-fr-1217

