

Rubans de transfert thermique

Super Standard

Rubans Super Standard Videojet


- Excellentes performances d'impression sur de nombreux supports, y compris les films métallisés et polyfilms
- La compatibilité multi-récepteurs réduit la nécessité de régler la vitesse de production, le type de film, etc.
- Excellente qualité d'impression à des vitesses élevées ; codes-barres nets à 90°
- Résistance élevée au maculage et à l'abrasion
- Excellente résistance à la lumière

Les rubans Super Standard ont été conçus pour offrir d'excellentes caractéristiques d'adhérence tout en maintenant les vitesses exigeantes des applications à rendement élevé.




Les rubans Super Standard de Videojet offrent d'excellentes performances dans une multitude d'applications telles que les aliments à grignoter, les légumes frais et surgelés, la viande et la volaille, le café emballé sous vide, les fruits secs et la confiserie.

Intégrant une technologie d'enduction avancée, tous les rubans de Videojet garantissent une excellente qualité d'impression et prolongent la durée de vie de la tête d'impression.

Les rubans Super Standard, disponibles en plusieurs longueurs et largeurs, ont été conçus pour fournir des performances optimales sur les imprimantes à transfert thermique Videojet® Série 6X00 et DataFlex®.

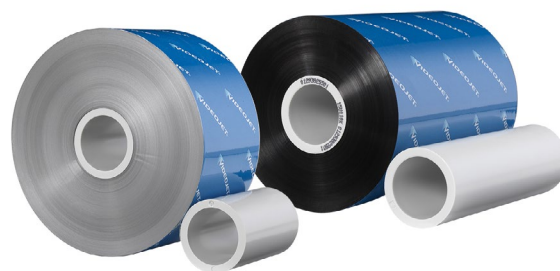

Caractéristiques de performance

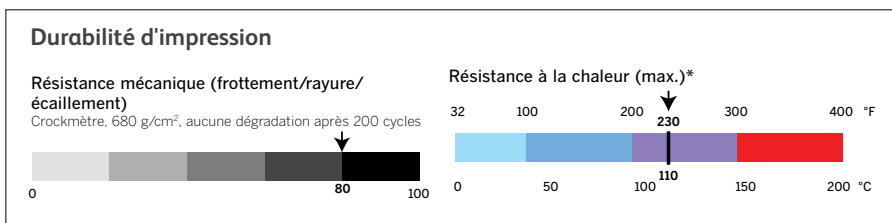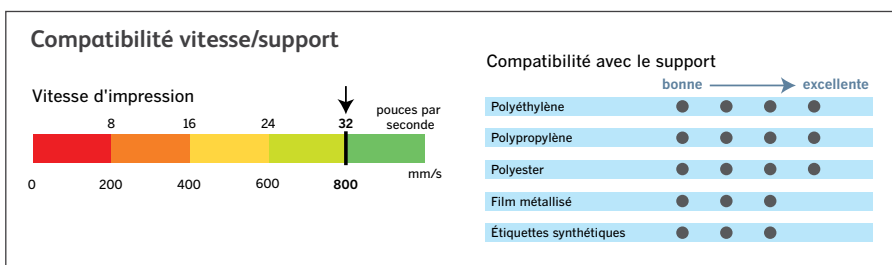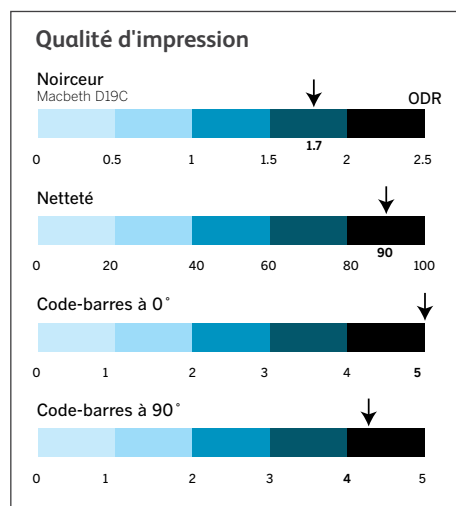

Évaluation par Videojet des performances observées des rubans Super Standard avec optimisation de la configuration et des récepteurs de l'imprimante.

Super Standard

Rubans de transfert thermique

Spécifications

Film en PET

Épaisseur : 4,5 µm

Enduction

À base de silicium, avec propriétés antistatiques. Coefficient de frottement : $K_d < 0,2$

Résistance aux déchirures

$> 300 \text{ N/mm}^2 \text{ (MD)}$

Encre

Mélange cire/résine

Température de fusion

85 °C (185 °F)

Épaisseur

(Noir) : $< 9 \text{ µm}$

Vitesse d'impression maximale

800 mm/s

Stockage

12 mois, 5-35 °C (40-95 °F) ; 20-80 % d'humidité relative

Couleurs disponibles

- (K) Noir
- (MW) Blanc métallisé (PMS 877C)

Certifications et homologations

Métaux lourds

Ce ruban est conforme à la directive CE 95/638.

RoHS/DEEE

Les rubans Videojet sont conformes aux directives CE n° 2011/65/EU

REACH

Ce ruban est conforme aux exigences REACH. Les rubans de Videojet ne contiennent aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).

CP65

Ce ruban ne contient aucune substance figurant sur la liste California Proposition 65

1935/2004/CE

Les rubans noirs, rouges, verts et blancs sont conformes à la directive européenne 1935/2004/CE

Halogène

Ce ruban est exempt d'halogènes



Contactez le **0805 102 718**
(prix d'un appel local)
E-mail **marquage@videojet.fr**
ou rendez-vous sur le site **www.videojet.fr**

Videojet Technologies SAS
ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys
91140 Villebon Sur Yvette / France

© 2023 Videojet Technologies SAS — Tous droits réservés.

Videojet Technologies s'est fixé comme politique de toujours améliorer ses produits. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications de nos produits sans préavis.

Réf. SL000554
ss-ribbon-super-standard-fr-0823

