



## Rubans de transfert thermique

# Ultra

### Rubans Ultra Videojet

- Excellentes sensibilité et compatibilité avec divers supports, tels que les papiers couchés, les films métallisés et les polyfilms
- Excellente qualité d'impression à des vitesses élevées ; codes-barres nets à 90°
- Très bonne résistance au maculage et à l'abrasion
- Excellente résistance à la lumière

Les rubans Ultra sont le choix idéal pour l'impression directe des codes-barres, logos, textes, graphiques, numéros de lot et dates en temps réel apposés sur les matériaux d'emballage. Leurs caractéristiques d'adhérence supérieures permettent de garantir la durabilité des codes sur l'ensemble de la ligne d'approvisionnement.




Les rubans Ultra de Videojet offrent des performances inégalées dans une multitude d'applications telles que les en-cas emballés, les légumes frais et surgelés, la viande et la volaille, les fruits secs et la confiserie.

Intégrant une technologie d'enduction avancée, tous les rubans de Videojet garantissent une excellente qualité d'impression et prolongent la durée de vie de la tête d'impression.

Les rubans Ultra, disponibles en plusieurs longueurs et largeurs, ont été conçus pour fournir des performances optimales sur les imprimantes à transfert thermique Videojet® Série 6X00 et DataFlex®.



### Caractéristiques de performance

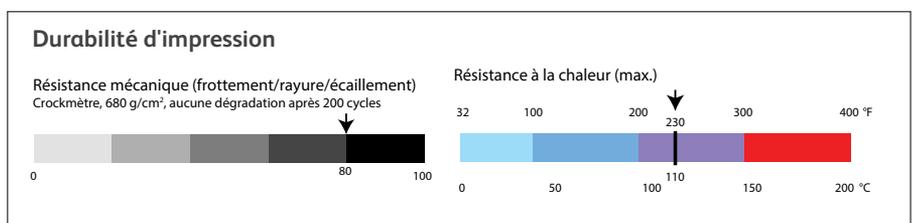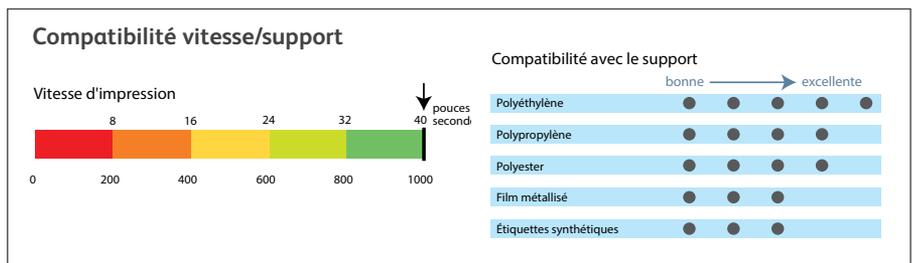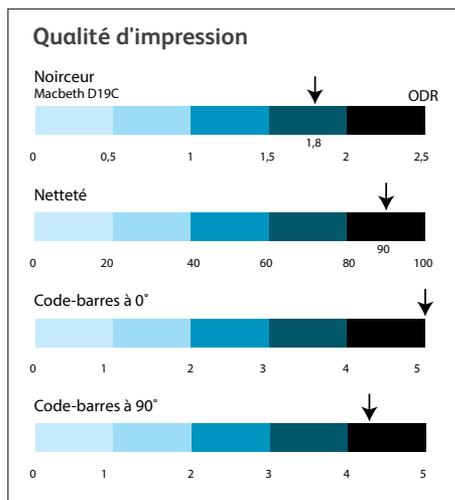

Évaluation par Videojet des performances observées du ruban Ultra avec optimisation de la configuration et des récepteurs de l'imprimante.

# Ultra

## Rubans de transfert thermique

### Spécifications

#### Film en PET

Épaisseur : 4,0 µm

#### Enduction

À base de silicium, avec propriétés antistatiques. Coefficient de frottement :  $Kd < 0,2$

#### Résistance aux déchirures

$> 220 \text{ N/mm}^2$  (MD)

#### Encre

Mélange cire/résine

#### Température de fusion

65 °C

#### Épaisseur

(Noir) :  $< 7 \mu\text{m}$

#### Vitesse d'impression maximale

1 000 mm/s

#### Stockage

12 mois, 5-35 °C ; 20-80 % d'humidité relative

### Couleurs disponibles

- (K) Noir

### Certifications et homologations

#### Métaux lourds

Ce ruban est conforme à la directive CE 95/638.

#### RoHS/DEEE

Les rubans Videojet sont conformes aux directives CE n° 2002/95 et 2002/96

#### REACH

Ce ruban est conforme aux exigences REACH. Les rubans de Videojet ne contiennent aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).

#### CP65

Ce ruban ne contient aucune substance figurant sur la liste California Proposition 65

#### Contact avec des denrées alimentaires

Les rubans noirs Ultra sont conformes à la directive européenne 1935/2004/CE

#### Homologation UL

Lisibilité et durabilité de l'étiquette imprimée



Contactez le **0810 442 800**

(prix d'un appel local)

E-mail [marquage@videojet.fr](mailto:marquage@videojet.fr)

ou rendez-vous sur le site [www.videojet.fr](http://www.videojet.fr)

Videojet Technologies SAS

ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys

91140 Villebon Sur Yvette / France

© 2019 Videojet Technologies SAS — Tous droits réservés.

Videojet Technologies s'est fixé comme politique de toujours améliorer ses produits. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications de nos produits sans préavis.

Réf. SL000621  
ss-ribbon-ultra-fr-0819

 **VIDEOJET**®