

Système de marquage laser

# Videojet® 3340

Augmentation du rendement et de la productivité grâce aux vastes capacités de fonctionnement à haute cadence et au plus grand champ de marquage du secteur.

Les usines d'emballage qui ont besoin de codes nets et de haute qualité pour le marquage à haute cadence peuvent compter sur la solution laser CO<sub>2</sub> Videojet 3340 afin d'obtenir un rendement maximal et une qualité d'impression homogène.

Avec pratiquement aucune restriction au niveau des polices, des codes ou des graphiques, le laser 3340 est la solution idéale pour le marquage de codes complexes à des vitesses élevées (jusqu'à 900 m/min) sur les emballages de boissons, de produits alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques, ainsi que dans les industries d'extrusion.



## Avantage Disponibilité

- Performances maximales et plus longue durée de vie de la source laser (jusqu'à 45 000 heures) grâce à l'optimisation de la puissance de sortie totale
- Le refroidissement par air de la source laser élimine pratiquement tous les intervalles de maintenance
- L'assistant de configuration de ligne, disponible avec le contrôleur laser CLARiTY™ en option, accélère les changements de produit, ce qui permet de supprimer les essais de configuration et les erreurs et de réduire au minimum les temps d'arrêt planifiés

## Productivité intégrée

- Le plus grand champ de marquage du marché permet une adaptation optimale aux applications pour un meilleur rendement
- Les solutions de diagnostic à l'écran, disponibles avec le contrôleur laser CLARiTY™ en option, retracent les causes des arrêts et vous aident à résoudre les problèmes pour remettre rapidement la ligne en marche
- Les fonctions de marquage à cadence élevée permettent de traiter 150 000 produits par heure

## Code Assurance

- Le contrôleur laser CLARiTY™ en option offre des fonctionnalités logicielles intégrées qui permettent de réduire les erreurs de l'opérateur et de garantir le bon code sur le bon produit
- Des codes permanents de haute qualité permettent d'assurer la traçabilité et l'inviolabilité des produits
- La tête de marquage haute résolution délivre des codes nets et homogènes

## Simplicité d'utilisation

- Solution offrant l'intégration la plus flexible grâce à 32 options de faisceau standard
- Configuration rapide et redéploiement aisé grâce à un ombilic amovible qui assure la simplicité de l'acheminement sur la ligne et facilite la connexion des accessoires
- 5 options d'interface et une sélection de communications réseau pour une adaptation parfaite à votre processus de production favori

# Videojet® 3340

## Système de marquage laser

### Vitesse de marquage

Jusqu'à 2 000 caractères/seconde<sup>(1)</sup>

### Vitesse de la ligne

Jusqu'à 15 m/seconde (49 pieds/seconde)<sup>(1)</sup>

### Champ de marquage

Env. 30,8 x 38,2 mm<sup>2</sup> à 601,0 x 439,8 mm<sup>2</sup>

### Longueurs d'onde

10,6 µm, 10,2 µm et 9,3 µm

### Formats de marquage

Polices industrielles standard (Type 1 Windows® TrueType®) et polices simple ligne

Codes lisibles par machine (reconnaissance optique de caractères, matrice 2D, etc.)

Codes-barres : BC25, BC25i, BC39, BC128, GS1-128, EAN13, UPC\_A, RSS14,

RSS14 tronqué, RSS14 empilé, RSS14 empilé omnidirectionnel, RSS limité,

RSS étendu, etc.

Graphiques, logos, symboles, etc.

Linéaire, circulaire, angulaire, inversé, rotation

Numérotation séquentielle et par lots

Codage automatique de la date et de l'heure ; horloge en temps réel

Le mode point permet d'imprimer des codes en 2D plus rapidement qu'avec le mode grille traditionnel

### Tube laser

Laser CO<sub>2</sub> scellé, catégorie de puissance 30 watts

### Déviatation du faisceau

Faisceau dirigé avec scanners galvanométriques numériques rapides

### Focalisation

Distances focales : 64 / 95 / 127 / 190 / 254 mm (2,5 / 3,75 / 5,0 / 7,5 / 10,0 pouces) ;

63,5 / 85 / 100 / 150 / 200 / 300 / 351 / 400 mm (2,50 / 3,35 / 3,94 / 5,9 / 7,87 / 11,8 /

13,8 / 15,75 pouces) ; 400 / 500 / 600 mm (15,75 / 19,68 / 23,62 pouces)

### Options d'interface multi-opérateurs

Contrôleur portatif

Logiciel pour PC

Logiciel à commande tactile TCS

Contrôleur laser CLARiTY™

Smart Graph Com

### Langues prises en charge<sup>(2)</sup>

Arabe, bulgare, tchèque, danois, anglais, allemand, grec, finnois, français, hébreu, hongrois, italien, japonais, coréen, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, chinois simplifié, slovaque, espagnol, suédois, thaïlandais, chinois traditionnel, turc, vietnamien (selon l'interface). Langues supplémentaires disponibles avec logiciel Smart Graph.

<sup>(1)</sup> La vitesse maximale de marquage et de ligne dépend de l'application

<sup>(2)</sup> Avec contrôleur laser CLARiTY™ en option

#### RAYONNEMENTS LASER INVISIBLES

ÉVITER TOUTE EXPOSITION DES YEUX OU  
DE LA PEAU  
AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUS

PUISSANCE MOYENNE MAX. : 45 W  
LONGUEUR D'ONDE : λ = 9-11 nm  
LASER CLASSE 4  
(EN 60825-1:2014)

### Communication

Ethernet, TCP/IP et RS232 en option

Entrées pour codeurs et déclencheurs de détection de produit

16 entrées / 11 sorties pour signaux marche/arrêt, verrouillages de sécurité machine/opérateur, sorties d'alarme ; en plus des circuits de sécurité

Solutions personnalisées disponibles

### Intégration

Intégration directe dans des lignes de production complexes via une interface de scripts  
Options d'application de faisceau flexible (unité d'extension de faisceau/unité de rotation de faisceau)

Ombilic amovible pour une intégration aisée ; disponible en 3 longueurs

### Configuration électrique

100 - 240 VAC (détection de plage automatique), ~50/60 Hz, monophasé, 0,70 kW

### Système de refroidissement

Refroidissement par air

### Environnement

Température de 5 à 40 °C

Humidité de 10 à 90 %, sans condensation

### Normes d'étanchéité et de sécurité

Unité centrale : IP54, en option IP65

Unité de marquage : IP54, en option IP65

Un module de sécurité en option offre le niveau de performance d (PFL-d),

conformément à la norme EN 13849-1

CEI/EN 60825-1:2014

### Poids approximatif

Unité centrale : IP54/IP65 : 11,5 kg (25,4 lbs)


Unité de marquage : IP54 : 19,1 kg (42,1 lbs) ; IP65 : 20 kg (44,1 lbs)

### Certifications applicables


CE, TÜV/NRTL, FCC

Conformité (aucune certification requise) : ROHS, CDRH/FDA

### Dimensions de l'unité de marquage - IP54 avec tête de marquage SHC60c

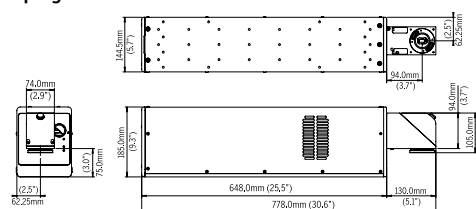

### Dimensions de l'unité centrale - IP54

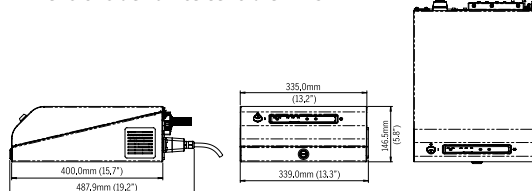

Contactez le **0805 102 718**

(prix d'un appel local)

E-mail [marquage@videojet.fr](mailto:marquage@videojet.fr)

ou rendez-vous sur le site [www.videojet.fr](http://www.videojet.fr)

Videojet Technologies SAS

ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys

91140 Villebon Sur Yvette / France

© 2021 Videojet Technologies SAS — Tous droits réservés.

Videojet Technologies s'est fixé comme politique de toujours améliorer ses produits. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications de nos produits sans préavis. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. TrueType est une marque déposée d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Réf. SL000631  
ss-3340-fr-0921

