



Système de marquage laser

Videojet® 3640 Pharma Line

Dépassez les attentes de vitesse de marquage actuelles sur votre ligne de production grâce au système de marquage laser Videojet 3640 Pharma Line, conçu pour traiter des codes complexes à des vitesses maximales, avec le champ de marquage le plus large de ce secteur de l'industrie.

Répondez aux besoins de codage permanents d'aujourd'hui et de demain, grâce aux fonctionnalités à cadence élevée de la solution de marquage laser CO₂ Videojet 3640 Pharma Line.

Grâce à des vitesses d'impression pouvant atteindre 2 100 caractères par seconde et 150 000 produits par heure, la solution 3640 Pharma Line est idéale pour vous aider à prendre en charge les applications présentant les vitesses et les volumes les plus élevés dans les secteurs des produits pharmaceutiques.



Il va sans dire que le Videojet 3640 Pharma Line convient aux applications de sérialisation et supporte les standards GS1, SecurPharma, HIBCC et ICCBA.

De même pour remplir les exigences GAMP5, les documents IQ et OQ sont disponibles avec le Videojet 3640 Pharma Line.

Avantage Disponibilité

- Optimisé pour les lignes de production à cadence élevée et à haut volume.
- Optimisez la disponibilité de vos imprimantes grâce à des sources laser longue durée dotées d'un refroidissement par air.
- La fonctionnalité de service à distance VideojetConnect Remote Service en option permet d'accéder à l'aide d'experts de Videojet afin d'améliorer la productivité et de résoudre les problèmes potentiels.

Conception industrielle

- Recommandé pour les environnements extrêmes où la poussière et l'humidité posent un défi et où le système est régulièrement lavé.
- Disponible avec un indice de protection IP65.
- Conçu pour un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7

Code Assurance

- Des codes permanents de haute qualité permettent d'assurer la traçabilité et l'inviolabilité des produits.
- La tête de marquage haute résolution délivre des codes nets et homogènes.
- 3 options de longueur d'onde sont disponibles permettant de s'adapter à différents types de supports

Intégration simple

- Système de marquage laser compact et à débit élevé.
- Intégrez facilement ce système de marquage laser, même dans les lignes de production limitées en termes d'espace.
- Le champ de marquage plus large réduit le nombre de lasers nécessaires pour prendre en charge les applications à plusieurs lignes/à grande laize, ce qui réduit les coûts d'investissement et d'exploitation.

Videojet® 3640 Pharma Line

Système de marquage laser

Vitesse de marquage

Jusqu'à 2 100 caractères/seconde⁽¹⁾

Vitesse de la ligne

Jusqu'à 15 m/seconde (49 pieds/seconde)⁽¹⁾

Champ de marquage

D'environ 30,8 x 38,2 mm² à 601,0 x 439,8 mm²

Longueurs d'onde

10,6 µm, 10,2 µm et 9,3 µm

Formats de marquage

Polices industrielles standard (Type 1 Windows® TrueType®) et polices simple ligne
Codes lisibles par machine (reconnaissance optique de caractères, matrice 2D, etc.)

Codes-barres : BC25, BC25i, BC39, BC128, GS1-128, EAN13, UPC_A, RSS14, RSS14 tronqué, RSS14 empilé, RSS14 empilé omnidirectionnel, RSS limité, RSS étendu, etc.

Graphiques, logos, symboles, etc.

Linéaire, circulaire, angulaire, inversé, rotation

Numérotation séquentielle et par lots

Codage automatique de la date et de l'heure ; horloge en temps réel

Le mode point permet d'imprimer des codes en 2D plus rapidement qu'avec le mode grille traditionnel

Tube laser

Laser CO₂ scellé, catégorie de puissance 60 watts

Déviatation du faisceau

Faisceau dirigé avec scanners galvanométriques numériques rapides

Focalisation

Distances focales : 64 / 95 / 127 / 190 / 254 mm (2,5 / 3,75 / 5,0 / 7,5 / 10,0 pouces) ;
63,5 / 85 / 100 / 150 / 200 / 300 / 351 / 400 mm (2,50 / 3,35 / 3,94 / 5,9 / 7,87 / 11,8 /
13,8 / 15,75 pouces) ; 100 / 150 / 200 / 300 / 351 mm (3,9 / 5,9 / 7,9 / 11,8 / 13,8 pouces) ;
400 / 500 / 600 mm (15,75 / 19,68 / 23,62 pouces)

Options d'interface multi-opérateurs

Contrôleur portatif

Logiciel pour PC

Logiciel à commande tactile TCS

Contrôleur laser CLARITY™

Langues prises en charge⁽²⁾

Arabe, bulgare, tchèque, danois, anglais, allemand, grec, finnois, français, hébreu, hongrois, italien, japonais, coréen, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, chinois simplifié, slovaque, espagnol, suédois, thaïlandais, chinois traditionnel, turc, vietnamien (selon l'interface). Langues supplémentaires disponibles avec logiciel Smart Graph.

⁽¹⁾ La vitesse maximale de marquage et de ligne dépend de l'application

⁽²⁾ Avec contrôleur laser CLARITY™ en option



Communication

Ethernet, TCP/IP et RS232 en option

Entrées pour codeurs et déclencheurs de détection de produit

16 entrées/11 sorties pour signaux marche/arrêt, verrouillages de sécurité machine/opérateur, sorties d'alarme ; en plus des circuits de sécurité

Solutions personnalisées disponibles

Intégration

Intégration directe dans des lignes de production complexes via une interface de scripts
Options d'application de faisceau flexible (unité d'extension de faisceau/unité de rotation de faisceau)

Ombilic amovible pour une intégration aisée ; disponible en 3 longueurs

Configuration électrique

100 - 240 VAC (détection de plage automatique), ~50/60 Hz, monophasé, 1,15 kW

Système de refroidissement

Refroidissement par air

Environnement

Température de 5 à 40 °C

Humidité de 10 à 90 %, sans condensation

Normes d'étanchéité et de sécurité

Unité centrale : IP54, en option IP65

Unité de marquage : IP54, en option IP65

Un module de sécurité en option offre le niveau de performance d (PFL-d),

conformément à la norme EN 13849-1

CEI/EN 60825-1 : 2014

Poids approximatif

Unité centrale : IP54/IP65 : 11,5 kg (25,4 lbs)


Unité de marquage : IP54 26,5 kg (58,4 lbs) ; IP65 : 27 kg (59,5 lbs)

Certifications applicables


CE, TÜV/NRTL, FCC

Conformité (aucune certification requise) : ROHS, CDRH/FDA

Dimensions de l'unité de marquage - IP54 avec tête de marquage SHC60c

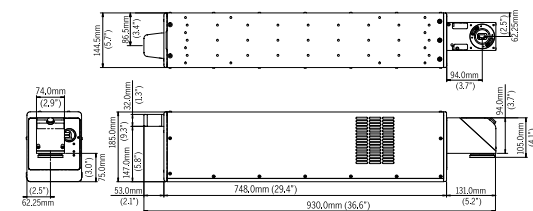

Dimensions de l'unité centrale - IP54

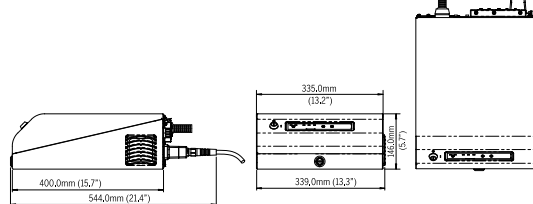

Contactez le **0810 442 800**

(prix d'un appel local)

E-mail marquage@videojet.fr

ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr

Videojet Technologies SAS

ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys

91140 Villebon Sur Yvette / France

© 2019 Videojet Technologies SAS — Tous droits réservés.

Videojet Technologies s'est fixé comme politique de toujours améliorer ses produits.

Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications de nos produits sans préavis. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. TrueType est une marque déposée d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

ss-3640-pharma-line-fr-0819

