



Système de marquage laser

Videojet® 7510

Le laser fibré 7510 de 50 watts génère un marquage de haute qualité et des codes lisibles par machine, à des vitesses de ligne extrêmement élevées.

Compact et très performant, le laser 7510 permet aux fabricants d'imprimer des codes nets et précis à une cadence pouvant atteindre 440 m/min, afin de répondre aux exigences d'augmentation du rendement et du contenu des codes.

Ce laser fibré de 50 watts a été spécialement conçu pour le codage en sérialisation rapide sur des supports tels que le polyéthylène haute densité (HDPE), le nylon, le PVC, ainsi que l'aluminium et l'acier inoxydable. Le laser 7510 respecte bien évidemment les normes de codage GS1, securPharm, HIBCC et ICCBBA.

En outre, Videojet offre une validation de processus conforme à la norme GAMP® 5 pour l'installation et le démarrage du système 7510.



Avantage Disponibilité

- Performances maximales et durée de vie de la source laser pouvant aller jusqu'à 100 000 heures (temps moyen entre les pannes)
- Le refroidissement par air de la source laser élimine pratiquement tous les intervalles de maintenance
- Pas de pièces d'usure, limitant les arrêts
- 90 % moins énergivore que son prédécesseur, le système laser Nd : YAG de 100 watts

Productivité intégrée

- Optimisé pour un marquage à la volée à des cadences de ligne pouvant atteindre 600 m/min
- Le grand champ de marquage disponible offre plus de temps pour le marquage, ce qui permet d'améliorer le rendement et de maximiser la productivité
- Le diagnostic à l'écran permet d'identifier les causes des temps d'arrêts et de résoudre les problèmes pour rétablir rapidement le bon fonctionnement de la ligne*

Code Assurance

- Le contrôleur laser CLARiTY® en option offre des fonctionnalités logicielles intégrées qui permettent de réduire les erreurs de l'opérateur et de garantir le bon code sur le bon produit
- La tête de balayage haute précision fournit des codes de qualité uniformes sur l'ensemble du champ de marquage
- Des codes permanents permettent d'assurer la traçabilité et l'inviolabilité des produits

Simplicité d'utilisation

- Structure métallique compacte avec deux options d'application de faisceau simplifiant l'intégration
- L'interface à écran tactile couleur intuitif en option accélère et simplifie la formation et la facilité d'emploi

* Avec le contrôleur laser CLARiTY® en option

Videojet® 7510

Système de marquage laser

Champs de marquage

	100	163	254	420
Distance focale	100	163	254	420
Hauteur max./mm	113,7	181,9	283,1	498,5
Largeur max./mm	87,3	142,2	221,7	366,5

Formats pour le marquage

Polices standard (Windows® TrueType®/ TTF ; PostScript®/ PFA, PFB ; Open Type®/ OTF) et polices individuelles (rapide ou OCR)

Codes lisibles par machine : MATRICE D'IDENTIFICATION (ECC 100, 140, 200 : 10x10 pour les formats carrés, 8x8 à 16x48 pour les formats non carrés ; ECC simple ; code QR) ; CODES-BARRES (BC25/25i/39/39E/93/128 ; GS1-128 ; UPC_A ; RSS14TR/ST/STC ; RS LIM/EXP) graphiques/composants graphiques, logos, symboles, etc. (dxf, jpg, ai, etc.)

Marquage de texte linéaire, circulaire, angulaire ; rotation, réflexion, extension, compression du contenu de marquage

Numérotation séquentielle et série ; codage automatique de la date, couche et heure, horloge en temps réel ; codage en ligne de données individuelles (poids, contenu, etc.)

Source laser

Laser pulsé à fibre à l'ytterbium (Yb)

Catégorie de puissance 50 watts

Longueur d'onde : 1 064 nm (min. : 1 055 nm, max. : 1 075 nm)

Déviatoin du faisceau

2 scanners galvanométriques rapides

Oriention du faisceau

90° (standard) et droite (option)

Focalisation (optique de précision)

Distances focales : f=100/163/254/420 mm

Options d'interface multi-opérateurs

Logiciel Smart Graph sur PC ; configurable dans 12 langues (option)

Contrôleur laser CLARiTY®

Langues prises en charge*

Arabe, bulgare, tchèque, danois, anglais, allemand, grec, finnois, français, hébreu, hongrois, italien, japonais, coréen, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, chinois simplifié, slovaque, espagnol, suédois, thaïlandais, chinois traditionnel, turc, vietnamien (selon l'interface)


Communication

Ethernet, TCP/IP et RS232, E/S numériques

Entrées pour codeurs et déclencheurs de détection de produit

E/S pour démarrage, arrêt, erreur externe, sélection de tâche, déclenchement, déclenchement-validation, codeur ; système prêt, prêt à marquer, marquage, obturateur fermé, erreur, signaux OK, pas Ok et verrouillages de sécurité machine/opérateur

* Avec le contrôleur laser CLARiTY® en option



Intégration

Intégration directe dans des lignes de production complexes via une interface de scripts

Intégration via interface RS232 et Ethernet

Réglage en hauteur à guidage latéral ultra-précis par assemblage à queue d'aronde

Configuration électrique

100 à 240 V c.a. (détection de plage automatique), 600 VA, monophasé, 50/60 Hz

Système de refroidissement

Refroidissement par air

Plage de températures et humidité

15 à 35 °C et jusqu'à 40 °C avec rapport cyclique de 70 % ;

10 à 90 %, sans condensation

Normes d'étanchéité et de sécurité

Unité de marquage : IP54

Unité centrale : IP21

Produit LASER CLASSE 4 (selon EN 60825-1:2007)

Poids approximatif


Unité centrale : 20 kg

Unité de marquage : 5 kg


Certifications applicables

CE, TÜV/NRTL, FCC, EAC

Dimensions de l'unité de marquage

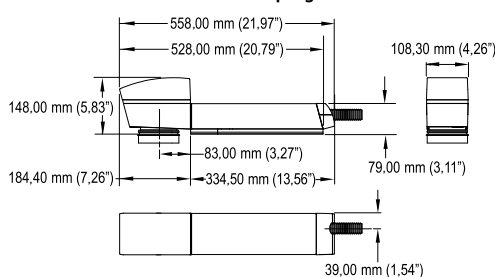

Dimensions de l'unité centrale

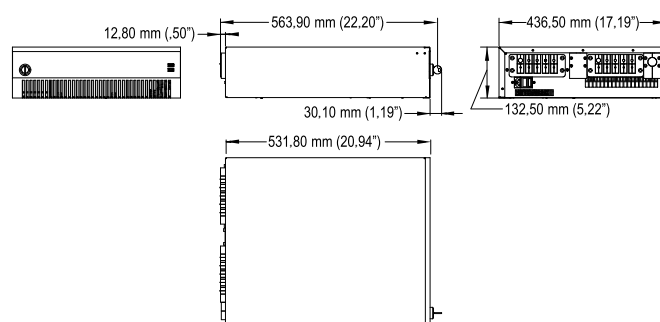

Appelez le **0810 442 800**
(prix d'un appel local),
envoyez un e-mail à marquage@videojet.fr
ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr

Videojet Technologies SAS
ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys
91140 Villebon Sur Yvette / France

© 2020 Videojet Technologies SAS — Tous droits réservés.

Videojet Technologies s'est fixé comme politique de toujours améliorer ses produits. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications de nos produits sans préavis. Windows et OpenType sont des marques déposées de Microsoft Corporation. TrueType est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Inc.

