


## **Wir schaffen Vertrauen ... In der automatischen Etikettiertechnik**

**Der moderne Etikettierer 210 von Videojet bietet Ihnen umfassende Lösungen beim Automatischen Etikettieren. Der eingebaute Schrittmotor erlaubt Ihnen eine Vorschubgeschwindigkeit von bis zu 30 Meter die Minute. Durch die modulare Bauweise können die Anwendungsmodul so gewählt werden, wie sie Ihren Anforderungen entsprechen. Der Etikettierer Videojet 210 bietet so eine auf jede Applikation zugeschnittene Lösung.**


- **Modulare Bauweise**  
(Touch-, Tamp- oder Blow-Modul)
- **Schnell & Präzise**  
(Positioniergenauigkeit +/- 1 mm)
- **Einfache Bedienung durch sprachunabhängige Benutzerführung**
- **Steuerung über Mikroprozessor und Schrittmotor (bis zu 30 Meter/Minute)**
- **Speicherung verschiedener Produktionseinstellungen**
- **Geringe Betriebskosten**
- **7" Erweiterungspaket für eine maximale Etikettenbreite von bis zu 180mm (optional)**




### Abmessungen




Touch-Modul



Tamp-Modul



Blow-Modul

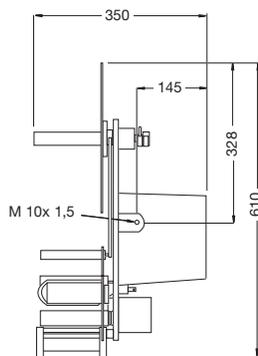

Seitenansicht

Abmessungen in mm

### Spezifikationen

#### Standard Merkmale

- Etikettengröße: 12 x 12 mm bis 104 x 500 mm
- Links- und Rechtshand Version lieferbar
- Positioniergenauigkeit +/- 1 mm
- Vorschubgeschwindigkeit zwischen 2 und 30 Meter/Minute
- Touch Applikation
- LCD Display mit sprachunabhängigen Symbolen
- Konfigurationsfunktionen für Vorschubgeschwindigkeit, Stop Funktion, Produktverzögerung und vielem mehr
- Speicherplatz für 10 verschiedene Produktionseinstellungen
- Bedieneinheit

#### Schnittstellen

Eingänge für

- Fotozelle
- Drehimpulsgeber

Ausgänge für

- Signalampel
- Störmeldungen
- Externe Drucker
- Air assists

#### Optionen

- Blow-Modul
- Tamp-Modul
- Stativ
- Signalampel
- Drehimpulsgeber
- Fotozelle
- Bürste
- 7" Erweiterungspaket für eine maximale Etikettenbreite von bis zu 180mm

#### Etikettenrollenaufnahme

- Innendurchmesser: 76 mm
- Außendurchmesser: 300 mm (optional 400 mm)

#### Etikettenmaterial

- Gestanzte Etiketten (Entgittert)
- Etikettenabstand ca. 3mm
- Trägerpapier: durchscheinend

#### Elektrische Anschlusswerte

- 110/240 V
- 50 – 60 Hz

#### Abmessungen

- 565 x 350 x 610 mm (L x B x H)

#### Gewicht

- ca. 23 Kg

#### Umgebungsbedingungen

- Temperatur von 0 – 45 °C



©2006 Videojet Technologies Inc.  
Alle Rechte vorbehalten. Videojet Technologies Inc. verfolgt den Grundsatz der fortlaufenden Produktverbesserung. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen in Konstruktion und/oder Spezifikationen ohne Ankündigung vorzunehmen.  
Videojet, Videojet Excel und TotalSource sind eingetragene Handelsmarken. Connector und Accudrop sind Handelsmarken der Videojet Technologies Inc.  
CompactFlash ist eine eingetragene Handelsmarke der CompactFlash Association.

**Sprechen Sie mit uns.**

**www.videojet.de • info@videojet.de**

Videojet Technologies GmbH • An der Meil 2  
65555 Limburg • Germany  
Tel. +49(0)6431-994-840