




Semplice è meglio.

Un mondo di tecnologia Thermal InkJet (TIJ)

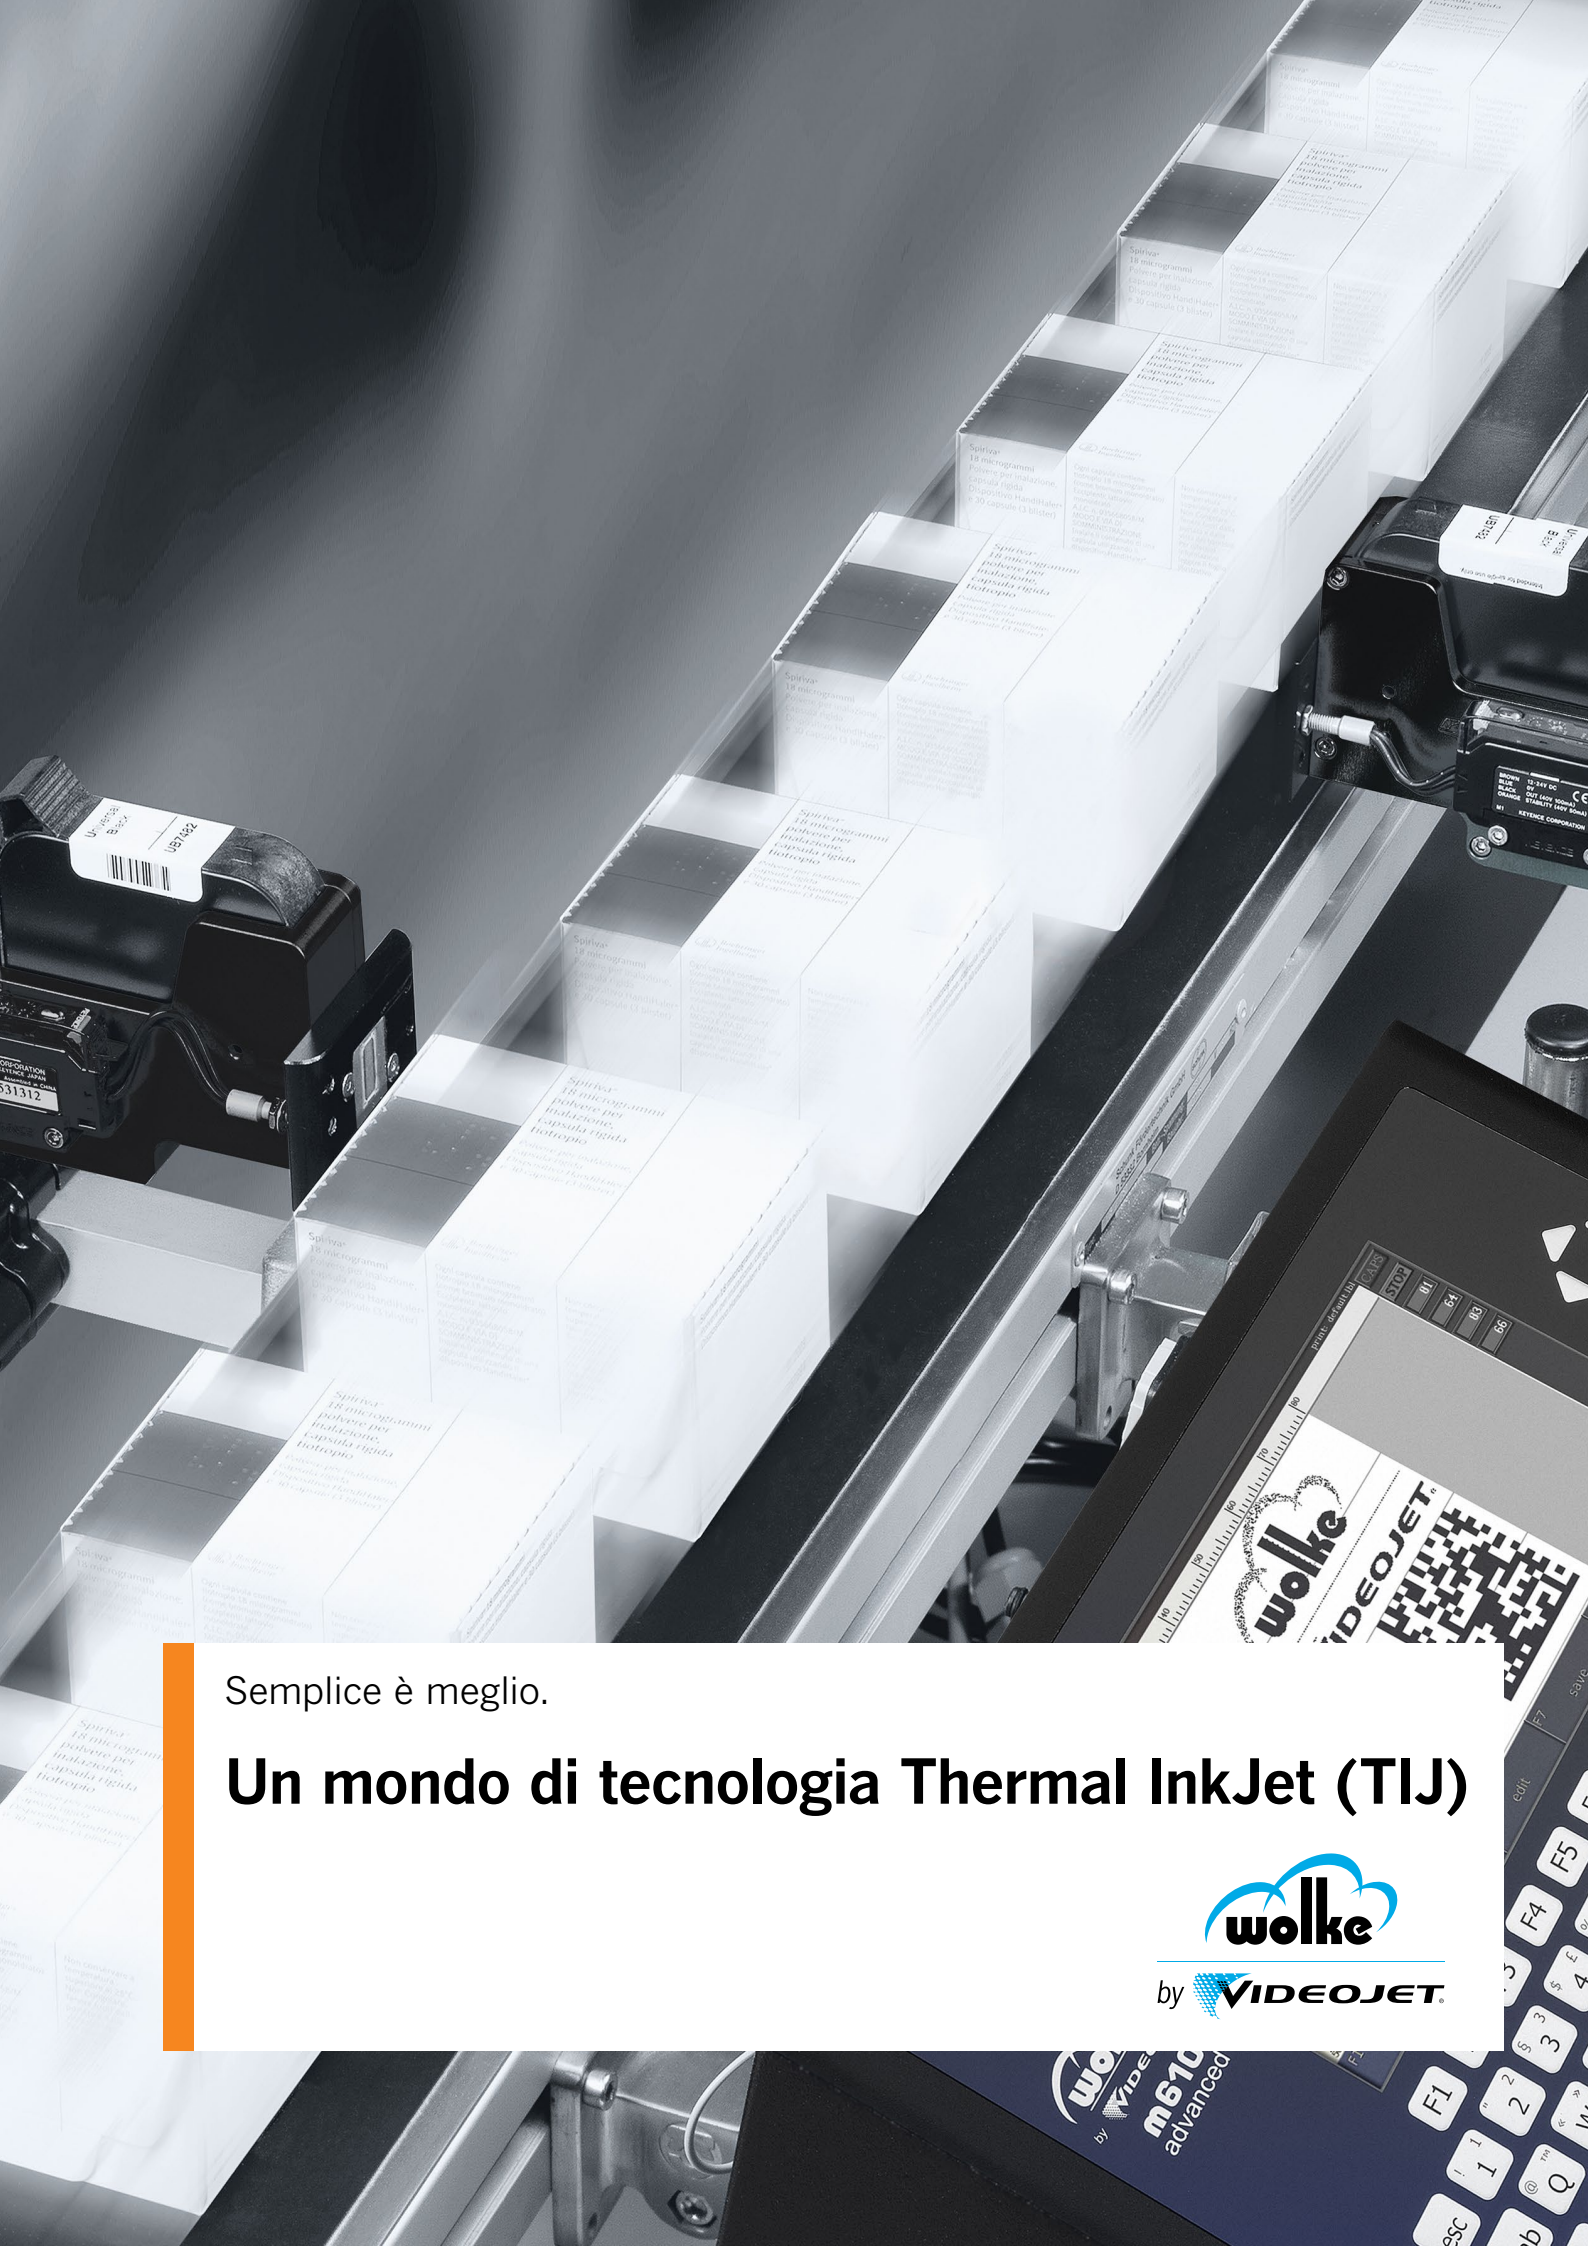

by **VIDEOJET**

Garanzia di qualità semplice per i codici

È fondamentale che venga applicato il codice corretto sul prodotto o sul packaging giusto nel punto prestabilito.

Contribuisci a minimizzare il rischio di costosi richiami dei prodotti, diminuendo anche i costi derivanti dalle ripetizioni di produzione.

L'esperienza di Videojet/Wolke non si limita alla stampa dei codici, ma copre anche l'integrazione dei sistemi per il backup dei dati di stampa e l'ottimizzazione della gestione.

L'importanza della precisione di marcatura

Il primo passo, l'implementazione di una soluzione Videojet/Wolke per garantire la qualità della marcatura, offre i seguenti vantaggi decisivi:

- Riduzione degli sprechi legati alla marcatura e dei costi associati
- Riduzione dei costi di sostituzione dei prodotti richiamati/rifutati
- Minori perdite aziendali dovute alla spedizione di prodotti difettosi
- Protezione dell'immagine del marchio limitando i richiami
- Rispetto delle linee guida normative e retail in tema di accuratezza e tracciabilità dei prodotti

I vantaggi delle soluzioni Thermal InkJet (TIJ)

Le soluzioni Videojet Thermal InkJet, commercializzate con i marchi Videojet e Wolke, rientrano nella categoria delle stampanti TIJ industriali con la più alta risoluzione al mondo. Questa qualità di stampa si ottiene mediante l'uso delle speciali cartucce TIJ, che garantiscono la massima risoluzione possibile (600 x 600 dpi).

In questo modo, si possono generare codici assolutamente nitidi e perfettamente leggibili, che soddisfano gli standard di codifica GS1, securPharm, HIBCC e ICCBBA. A prescindere da quali siano i caratteri, i loghi, i codici a barre unidimensionali o bidimensionali da utilizzare, la tecnologia Thermal InkJet applica esattamente il codice richiesto sul prodotto.

In più, le nostre soluzioni TIJ riescono sempre a stupire i clienti, grazie al livello di pulizia e alle esigenze di manutenzione davvero minime. Infatti, poiché la cartuccia contiene al suo interno la testa di stampa e il sistema di erogazione dell'inchiostro, non sono richiesti interventi di manutenzione costosi, spesso associati alla sostituzione di pompe, filtri o tubi. La "complicata" sostituzione dell'inchiostro, causa di sporco sulla linea, appartiene ormai al passato, senza più la necessità della pulizia degli ugelli. La semplicità del design garantisce attività di codifica continuative e senza ostacoli, grazie alla rapida sostituzione della cartuccia.

Infatti, l'esperienza di Videojet non si limita alla semplice stampa di codici di alta qualità. Siamo esperti anche nell'integrazione dei sistemi, nel salvataggio dei dati di stampa e nell'ottimizzazione della gestione. Pertanto, in fase di installazione e di avvio delle proprie soluzioni di codifica, Videojet offre la validazione del processo in conformità agli standard GAMP®.

Ma un altro servizio offerto da Videojet ai propri clienti consiste nel testare la permanenza del codice. Collaborando con il Paper Technology Institute (PTS), Videojet effettua test inerenti i tempi di asciugatura, la resistenza ai raggi UV e all'acqua del codice applicato sulle confezioni e sugli astucci. Questo permette di garantire la leggibilità del codice durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

Quattro modelli per soddisfare ogni esigenza

- m610 advanced
- m610 oem
- Wolke m610 touch/Videojet 8520

Campioni di stampa

Codici a barre lineari

Ampia gamma di codici a barre per l'identificazione automatica.

UPC A&E; EAN 8 & 13;
CODE 128 A, B&C;
UCC/EAN/GS1-128; CODE 39;
Interleaved 2 di 5



EAN 8



EAN 13



EAN 128



Codice 39



UPC-A



Codabar

Codici 2D

Ampia gamma di codici 2D standard, inclusi DataMatrix GS1/PPN/HIBC.



DataMatrix

MicroPDF417



GS1 DataBar - Stacked



GS1 DataBar - Limited



QR Code

Loghi e disegni grafici



Tipi di font e dimensioni

Le dimensioni dei caratteri definite dall'utente sono completamente modificabili. In caso di dispositivi m610 touch, m610 oem e m600 universal, sono disponibili tutti i font TrueType®.

2mm Arial
3mm Arial
5mm Arial **12mm**

Font speciali

Per utilizzo con sistemi ottici di riconoscimento dei caratteri (OCR).

Videojet Technologies

OCR-A

Videojet Technologies

OCR-B

m610 advanced

Semplicemente eccellente nelle prestazioni:
l'esperto di stampa per codici
di prodotto complessi



Grazie alla performante interfaccia hardware, la stampante m610 advanced può anche essere integrata in un controller di processo completamente automatizzato.

Affidabile, "pulita" e veloce

Grazie ad un'avanzata tecnologia di stampa, la m610 advanced offre risultati nitidi e ad alta risoluzione, indispensabili per i lettori di codici a barre basati su immagini che lavorano a velocità elevate.

Il design della stampante m610 advanced è stato rinnovato con una porta USB sulla parte anteriore e un display più ampio, ma le dimensioni sono rimaste simili ai precedenti modelli m600 per una facile sostituzione.

Altri aspetti tecnici rilevanti

- Controllo distribuito via PLC e host utilizzando i protocolli Ethernet-IP e TCP/IP.
- Tutti gli stati di funzionalità possono essere verificati in tempo reale.
- Processi "Track & Trace" completi (serializzazione) mediante integrazione ad alto livello in sistemi 21 CFR Part 11.
- Gestione dei dati sicura e ultraveloce, che permette di raggiungere cadenze fino a 20 codifiche al secondo.

Perpetuo Print Mode™

- Estende i cicli di produzione.
- Consente il rifornimento d'inchiostro senza fermare la linea.

Dynamic Print Intensity™

- Consente di impostare e regolare diverse risoluzioni (dpi) per codici a barre e testo su una singola testa di stampa.
- Consente di ottenere più stampe da ciascuna cartuccia e di ottimizzare il consumo di inchiostro.



Dati tecnici

m610 advanced

HARDWARE

Dimensioni del controller

- 341 mm (13,4") di lunghezza
- 256 mm (10,1") di larghezza
- 116 mm (4,6") di altezza

Peso (controller)

- Circa 5,4 kg (12,0 libbre)

Grado di protezione ambientale

- IP 65

Monitor

- 800x480 pixel
- Retroilluminazione LED
- Display TFT-LCD

Memoria

- 512 MB di memoria flash
- 256 MB di RAM
- Processore di stampa aggiuntivo

Velocità di linea

- Fino a 300 m/min con cartucce da 12 kHz
- Fino a 450 m/min con cartucce da 18 kHz

Risoluzione massima

- 600 x 600 dpi max

Range di temperatura/ Umidità

- Da 5° C a 45° C (da 41° F a 113° F) Umidità senza condensa

Connessioni

- Max. 4 teste di stampa
- Codificatore
- Connettore I/O da 24 V
- Connettore I/O da 5 V
- Ethernet, TCP / IP
- USB-B
- RS232

SOFTWARE

- 16 lingue
- Design libero del layout di stampa
- Loghi
- Testi (variabili/fissi)
- Contatore
- Funzione di spurgo
- Numero illimitato di righe
- Codici a barre
- 2DDataMatrix, GS1/PPN/HIBC DataMatrix, QR Code
- Formato XML
- Logout automatico dell'operatore
- Inchiostro automatico
- Software Label Creator

WebServer

- Con "event logging" integrato
- Tocco per modificare
- Veloce e agevole posizionamento dei campi da editare


Unicode (UTF-8)

- Stampa di codici pienamente variabili con caratteri non latini. Esempi: 角羊; облако; €

Dimensioni della testa di stampa

- Scelta tra 4 diversi design delle teste di stampa di dimensioni differenti, per semplificare l'integrazione nella linea
- Le seguenti dimensioni si riferiscono alla testa di stampa blu standard:
 - 115 mm (4,5") di lunghezza
 - 110 mm (4,3") di altezza
 - 60 mm (2,4") di larghezza (alla piastra di sfregamento)
- Le dimensioni non includono le cartucce e i cavi di connessione. Le dimensioni delle teste color rosso, giallo e oro variano in lunghezza e altezza da quelle blu

Dimensioni:

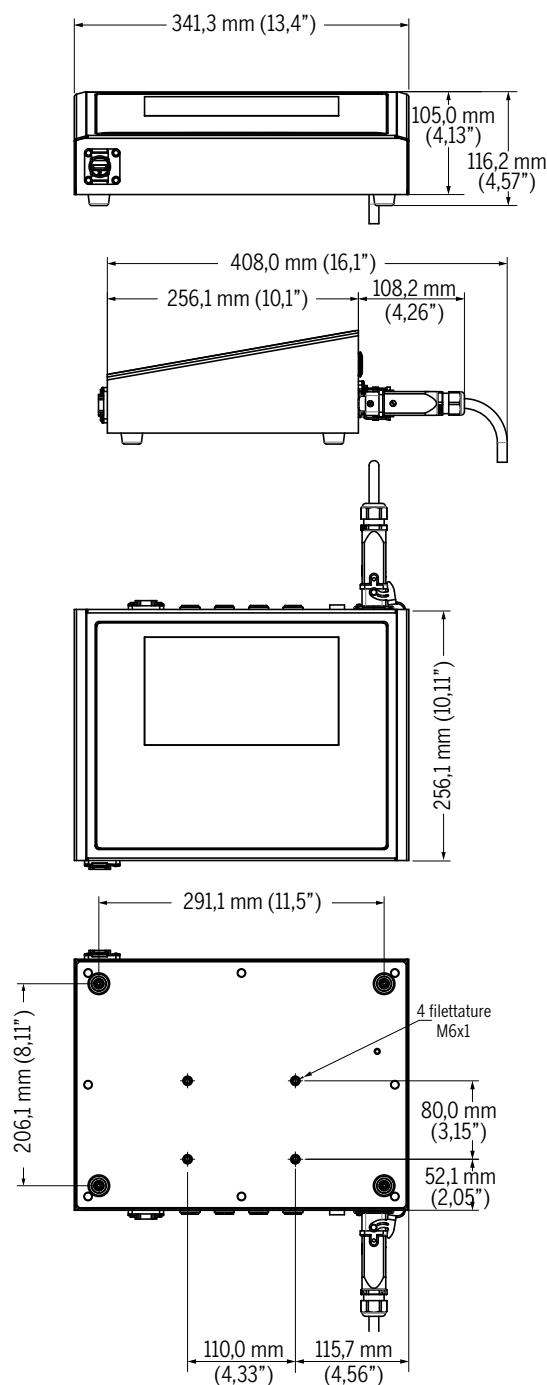

m610 oem

Semplicemente integrabile al massimo livello:

lo standard di eccellenza per l'integrazione tra le soluzioni "Track & Trace"



Progettata in modo intelligente e costruita col pensiero rivolto al concreto obiettivo di garantire le massime prestazioni, Wolke m610 oem assicura una versatilità d'integrazione senza precedenti all'interno dell'armadio elettrico delle confezionatrici, che si abbina a possibilità estremamente estese sul piano delle funzionalità "Track & Trace".

Flessibilità senza precedenti laddove conta l'integrazione

Il controller di Wolke m610 oem ha dimensioni fino al 60% più ridotte rispetto alle stampanti TIJ analoghe e rappresenta, per gli integratori di sistemi e per i costruttori OEM, una soluzione unica quando sono importanti il minimo ingombro e la massima leggerezza. La scelta offerta tra 18 diversi orientamenti di montaggio e tra 4 design differenti delle teste di stampa permette di vincere ogni sfida sul piano dell'integrazione con i sofisticati macchinari per il packaging e la serializzazione. La possibilità di collegare fino a 6 teste di stampa rende questo sistema assolutamente versatile. Con un unico controller è infatti possibile gestire allo stesso tempo fino a 6 teste in grado di codificare singolarmente, oppure è possibile accoppiarle tra loro e stampare utilizzando fino a 3 gruppi indipendenti di teste (grazie al Perpetuo Print Mode™). Questo offre l'opportunità, per chi utilizza il sistema, sia di raddoppiare l'estensione dei cicli produttivi prima di dover sostituire la cartuccia che di effettuare il cambio stesso della cartuccia senza dover fermare la linea.

Un controller con display unidirezionale da 3,5 pollici consente, tramite un semplice "scrolling", di accedere a tutte le informazioni di diagnostica necessarie (senza possibilità di modificare i dati o la configurazione). Tutte le attività e le impostazioni della stampante vengono gestite esclusivamente attraverso il pannello (HMI) della linea di confezionamento, garantendo una sicurezza senza paragoni. Inoltre, un'interfaccia remota via web browser assicura un setup semplice e flessibile, con 4 livelli di protezione dell'utente tramite password e un "logging" completo, proteggendo l'accesso alla stampante e supportando la conformità alla normativa CFR 21 Parte 11.

La piena soddisfazione dei requisiti di serializzazione, presenti e futuri

La serializzazione è un punto di forza di Wolke. La stampante Wolke m610 oem ne è il perfetto esempio. Questo sistema ridefinisce infatti gli standard per una nuova generazione di progetti "Track & Trace", grazie a una serie di caratteristiche:

- un nuovo e potente processore hardware e un formidabile buffer di dati per la gestione di record serializzati;
- comandi remoti e protocolli di gestione dei dati validati da Wolke;
- i font Unicode TrueType® permettono alle aziende di produrre e codificare per il mercato globale;
- innovative procedure di comunicazione asincrona.

Gli alert User Datagram Protocol (UDP) forniscono nuove possibilità di notifica proattiva a un sistema host per eventi definiti, ad esempio quando viene raggiunta una determinata soglia di sicurezza del buffer. Oltre a ciò, la conferma "uno a uno" dei record stampati indica con assoluta precisione al sistema host quali codici sono stati processati, eliminando il rischio di codici persi o inutilizzati, anche nel caso di interruzioni di tensione.

Dati tecnici

m610 oem

HARDWARE

Velocità di linea/Risoluzione

- Velocità massima di linea: 300 m/min. (984 ft/min.)
- Risoluzione massima di 600x600 dpi
- La velocità di linea raggiungibile dipende dalla risoluzione di stampa prescelta.

Monitor

- Display resistivo da 3,5"; rotazione automatica con qualsiasi orientamento

Memoria

- 512 MB
- Buffer di dati variabili configurabile

Connettività dati

- Encoder differenziale, connettore 24 V CC I/O, Ethernet, TCP/IP, FTP, USB-A

Dimensioni del controller

- Lunghezza: 220 mm (8,7")
- Larghezza: 200 mm (7,8")
- Altezza: 80 mm (3,15")

Testa di stampa

- Possibilità di collegare fino a 6 teste di stampa in grado di stampare simultaneamente, per garantire il massimo della flessibilità
- Scelta tra 4 diversi design delle teste di stampa, per un'integrazione ottimale in spazi ristretti

Grado di protezione ambientale

- IP20 (controller)

Range di temperatura/umidità

- Da 5° C a 45° C (da 41° F a 113° F)
- Umidità senza condensa

Alimentazione elettrica

- Alimentatore esterno 24 V CC, 150 Watt

Peso approssimativo (controller)

- 2,2 Kg (4,85 lbs)

SOFTWARE

WebServer

- "Event logging" integrato
- Tocco per modificare
- Modifica di posizione rapida

Codici a barre lineari

- EAN 8, EAN 13, UPC-A/E, Code 39, Code 128, EAN 128, GS1 Databar Stacked/Limited, Interleaved 2 di 5, Codabar

Codici 2D

- Suite completa di opzioni, tra cui DataMatrix, QR Code, GS1, PPN, HIBC e altri

Lingue

- Arabo, Bulgaro, Ceco, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Coreano, Croato, Danese, Ebraico, Finlandese, Francese, Giapponese, Greco, Inglese, Italiano, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Thaiandese, Turco, Ungherese e Vietnamita

Wolke Label Creator™



- Supporta i font True Type® Consente la modifica/editing o l'aggiornamento delle etichette esistenti di Wolke m600 advanced

Unicode (UTF-8)

- Stampa di codici pienamente variabili con caratteri non latini. Esempi: 구름; облако; €

Dimensioni:

Design compatto e versatilità nel montaggio

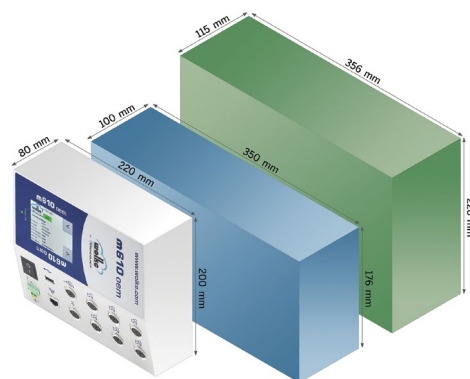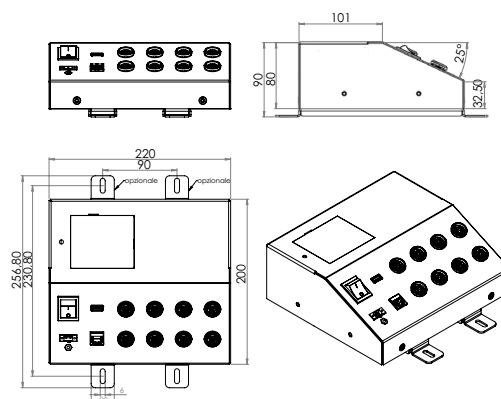

Il controller della stampante Wolke m610 oem richiede fino al 60% di spazio in meno nel cabinet elettrico rispetto a soluzioni TIJ analoghe.



Un totale di 18 opzioni di montaggio con vari orientamenti, possibilità e soluzioni tra cui il montaggio a incasso o su barra DIN per ottimizzare lo spazio nel cabinet elettrico.

m610 touch/8520

Semplicemente più rapida:
ottimizzazione ad alte velocità



Perfettamente integrabile in quasi tutti gli ambienti e contesti produttivi, la stampante Wolke m610 touch/8520 (come la corrispondente Videojet 8510) è in grado di operare a velocità molto elevate.

Vantaggi tecnici di questo modello di classe ultraveloce

- Stampa ad alta risoluzione (fino a 600 dpi) per un controllo senza intoppi da parte dei sistemi di visione "a valle".
- Ampia gamma di codici a barre, incluse le simbologie DataMatrix e quelle "sovrapposte" (Stacked).
- Questa stampante può essere utilizzata in modo intuitivo mediante l'interfaccia touchscreen CLARITY®.
- La funzionalità Web Server permette un'integrazione diretta e veloce della stampante nelle linee e nei processi industriali.
- Non sono presenti componenti soggetti a usura e non sono necessarie parti di ricambio, fatta eccezione per la sola sostituzione delle cartucce d'inchiostro esaurite.
- Code Assurance, l'esclusivo software di Videojet, garantisce l'integrità della codifica e semplifica la selezione dei lavori e l'inserimento dei dati.

Velocità di linea/Risoluzione

- Velocità massima di linea: 300 m/min. (984 ft/min.)
- Risoluzione massima: 600x600 dpi
- La risoluzione massima dipende dalla velocità di stampa

Velocità di linea/Risoluzione

- Font TrueType®
- Campi di testo fissi e variabili
- Formati flessibili di data/ora e codice di turno
- Calcolo automatico della data di scadenza ("best before")
- Numerosi formati grafici supportati (fino alla massima area di stampa)

Codici a barre






- EAN 8, EAN 13, UPC-A/E, Code 39, Code 128, EAN/GS1-128, GS1 DataBar (inclusi i codici bidimensionali compositi), DataMatrix, QR Code, PDF 417



Dati tecnici

m610 touch/8520

Dimensioni:

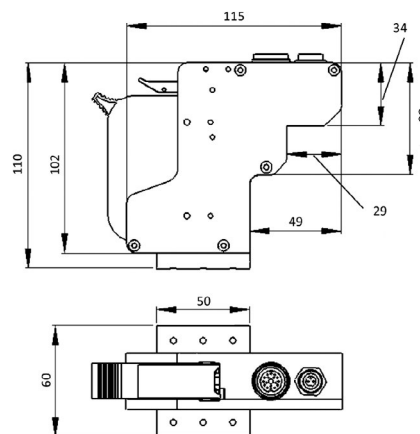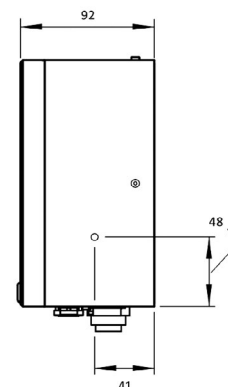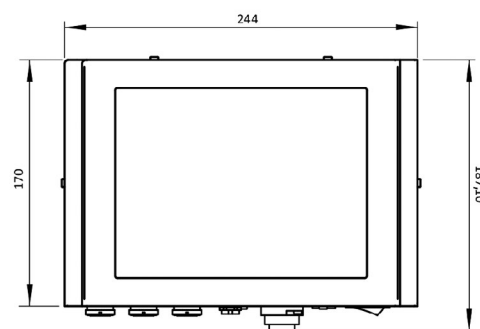

Interfaccia utente

- 8,4" TFT SVGA (800 x 600), LCD full color e touch-screen
- Anteprima di stampa WYSIWYG
- Diagnostica completa incorporata
- 3 livelli di protezione con password o protezione avanzata con configurazione password
- Supporto lingue esteso (22 in totale)

Interfacce dati

- RS232, Ethernet, USB, Text Communication Log, parametrizzabili liberamente (6 ingressi, 4 uscite)

Dimensioni del controller

- 244 mm (9,6") di lunghezza
- 92 mm (3,6") di larghezza
- 170 mm (6,7") di altezza
- Le dimensioni non includono le teste, i cavi accessori e le connessioni di rete

Range di temperatura di esercizio

- Da 5° C a 45° C (da 41° F a 113° F)

Alimentatore

- 100–240 VAC, 50/60Hz

Peso approssimativo del controller

- Circa 3,2 kg

Velocità di linea

- Fino a 300 m/min con cartucce da 12 kHz
- Fino a 450 m/min con cartucce da 18 kHz

Teste di stampa

- È possibile collegare al controller fino a 4 teste di stampa (ciascuna con un'altezza di stampa di 12,7 mm), gestite in modo indipendente o in gruppo.
- Le teste di stampa si differenziano da quelle dei modelli Wolke m600 advanced e Wolke m600 oem per una diversa connessione elettrica dei segnali.

Dimensioni della testa di stampa

- Scelta tra 4 diversi design delle teste di stampa di dimensioni differenti, per semplificare l'integrazione nella linea.
- Le seguenti dimensioni si riferiscono alla testa di stampa blu standard:
Lunghezza: 115 mm (4,5")
Altezza: 110 mm (4,3")
Larghezza: 60 mm (2,4") (alla piastra di sfregamento)
- Le dimensioni non includono cartucce e connessioni dei cavi. Le dimensioni delle teste color rosso, giallo e oro variano in lunghezza e altezza da quelle blu



Cartucce per Thermal InkJet

Per m610 advanced, oem e touch



L'interazione tra le cartucce originali e gli inchiostri specificamente formulati da Videojet/Wolke e "standardizzati" per la tecnologia TIJ assicura la massima qualità di stampa. La nostra ampia gamma di inchiostri disponibili si caratterizza per l'eccellente livello di contrasto, l'elevata resistenza ai raggi UV e i lunghi tempi di "decap".

Wolke Premium Black

Il Premium Black è un inchiostro altamente affidabile ad asciugatura rapida, che garantisce stampe ad alto contrasto di qualità insuperabile. Questo inchiostro è stato sviluppato da Videojet appositamente per assicurare prestazioni ottimali coi sistemi TIJ di Wolke. Le lunghe tempistiche di "de-cap" assicurano codici eccellenti anche dopo fermi prolungati sulle linee di produzione. L'alto grado di "annerimento" è inoltre garanzia di ottima leggibilità del codice. I codici ad alto contrasto stampati con inchiostro Premium Black mostrano un'eccellente resistenza allo scolorimento (livello WS 6*).

Wolke Global Black

Grazie a una speciale formulazione (esclusiva e proprietaria di Videojet) che assicura una combinazione ottimale tra lunghi tempi di conservazione dopo l'apertura e rapidi tempi di asciugatura, questo inchiostro TIJ risulta ideale per la stampa su superfici non verniciate e non rivestite, oltre che su altri substrati cartacei. Il Wolke Global Black permette di effettuare una codifica di qualità elevata anche a seguito di lunghi periodi di interruzione.

Water Resistant Black

La sua formulazione specifica minimizza le "sbavature" di inchiostro quando il packaging viene esposto a umidità o a condensa dopo la stampa. Questa soluzione è utile in particolar modo per la codifica e la gestione dei prodotti farmaceutici lungo la catena del freddo.

Global Solvent

L'inchiostro Global Solvent apre la strada a nuove, straordinarie possibilità di marcatura TIJ su varie tipologie di materiali non porosi, come cartoni lucidi, foil per blister, etichette rivestite o plastiche morbide. Il Global Solvent rende possibile una serie di applicazioni prima non pensabili sui materiali farmaceutici con le stampanti TIJ di Videojet/Wolke, andando ben oltre la codifica del semplice cartone o cartoncino.

* WS 6 = valutazione molto positiva in base alla scala Blue Wool APCO II/III per carta standard, secondo le specifiche DIN ISO 12040.

Sono disponibili molti altri inchiostri

Per ulteriori informazioni in merito, non esitate a contattare il team di Videojet.

Autenticazione delle cartucce TIJ*

La stampante Wolke serie m610/Videojet 8520 rileva automaticamente il tipo di cartuccia e fornisce informazioni sulla data di scadenza e sul livello di inchiostro. La funzione di configurazione limita le operazioni di stampa a un tipo di inchiostro predefinito, il che aiuta a eliminare gli errori dell'utente.

** Queste funzionalità e queste caratteristiche sono disponibili solo nel caso vengano utilizzate cartucce di inchiostro TIJ originali di Videojet/Wolke.



Teste di stampa, accessori e servizi

Semplicemente straordinarie



Qualità di marcatura testata per confezioni in cartone

Per garantire una qualità di marcatura ottimale sul packaging realizzato in materiale cartaceo, Videojet ha collaborato con Paper Technology Foundation al fine di offrire ai propri clienti una serie di test dei codici di Videojet sulle confezioni pieghevoli da loro impiegate.

Vengono proposti i seguenti test:

- TEMPO DI ASCIUGATURA DELL'INCHIOSTRO
- RESISTENZA ALL'ACQUA
- RESISTENZA allo scolorimento provocato dalla luce (resistenza dei colori a seguito di esposizione sotto la luce).

Ottenere risultati di stampa di qualità elevata è fondamentale per garantire una piena tracciabilità della codifica effettuata su scatole, astucci, confezioni pieghevoli, etichette e altri tipi di packaging.

Le teste di stampa per tutti i modelli Wolke m610/8520 sono state appositamente sviluppate per un utilizzo industriale altamente efficace.

I differenti design delle teste garantiscono un'integrazione diretta praticamente in qualsiasi tipo di sistema. A seconda dei requisiti specifici e del sistema di stampa scelto, è possibile collegare fino a 6 teste di stampa, che possono essere attivate e funzionare singolarmente o in gruppo.

Queste teste di stampa possono essere utilizzate con m610 advanced, m610 oem e m610 touch/8520. Il modello touch-screen/8520 ha le stesse dimensioni, ma i dati relativi al collegamento elettrico sono diversi.



Documentazione IQ/OQ

Per quanto riguarda l'installazione e l'avvio dei sistemi Wolke, Videojet offre l'apposita documentazione IQ/OQ per effettuare la validazione del processo in conformità agli standard GAMP® 5.

Per effettuare le installazioni in loco in modo rapido ed economico, Videojet consiglia di utilizzare esclusivamente gli accessori originali, che sono stati creati appositamente per questi sistemi.

Kit di supporto per le teste di stampa

I robusti e collaudati kit di staffe consentono un montaggio rapido e semplice della testa di stampa.



Staffa multi-testa

Encoder

L'encoder viene utilizzato per misurare la velocità del prodotto e, di conseguenza, regolare la stampa a tale velocità. Varie rotelle di misurazione, così come i cavi di collegamento, le prolunge e altri accessori.



Rotelle di misurazione per l'encoder

Parallelogramma

Il parallelogramma può essere utilizzato per regolare costantemente e con precisione la distanza di lavoro. Consente di ottenere risultati di stampa di qualità elevata e omogenea.



Semafori di segnalazione

La codifica può essere controllata facilmente anche grazie ai semafori a LED, che risultano visibili da lontano. Si ispirano ai semafori stradali e servono a indicare eventuali guasti e a fornire avvertenze e messaggi di allarme inerenti la stampante.




Uptime Peace of Mind: la tranquillità è ormai uno standard!

Leader mondiale nel mercato dell'identificazione di prodotto, Videojet Technologies Inc. (con la propria filiale italiana Videojet Italia srl) realizza soluzioni di stampa, codifica e marcatura in linea, fluidi specifici per ogni applicazione e servizi per il ciclo di vita del prodotto.

Il nostro obiettivo è stabilire relazioni di partnership con i clienti nei settori dei beni di largo consumo, dei prodotti farmaceutici e industriali, allo scopo di migliorare la produttività di queste aziende, proteggerne e farne crescere i marchi e, in sintesi, contribuire al loro vantaggio competitivo. Forte della propria leadership nelle tecnologie a Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ), Thermal InkJet (TIJ), Case Coding e Labelling (LCM e LPA), Trasferimento Termico (TTO) e Laser, e in ragione di un'esperienza consolidata in ogni tipo di applicazione, Videojet vanta oltre 400.000 unità installate in tutto il mondo.

I clienti si affidano alle soluzioni di Videojet per stampare e codificare ogni giorno oltre 10 miliardi di prodotti. Inoltre, i 4.000 professionisti che lavorano in Videojet offrono ai clienti di 26 Paesi supporto diretto in materia di vendite, applicazioni, assistenza e formazione. Infine, il network di Videojet include oltre 400 distributori e OEM che riforniscono 135 Paesi.

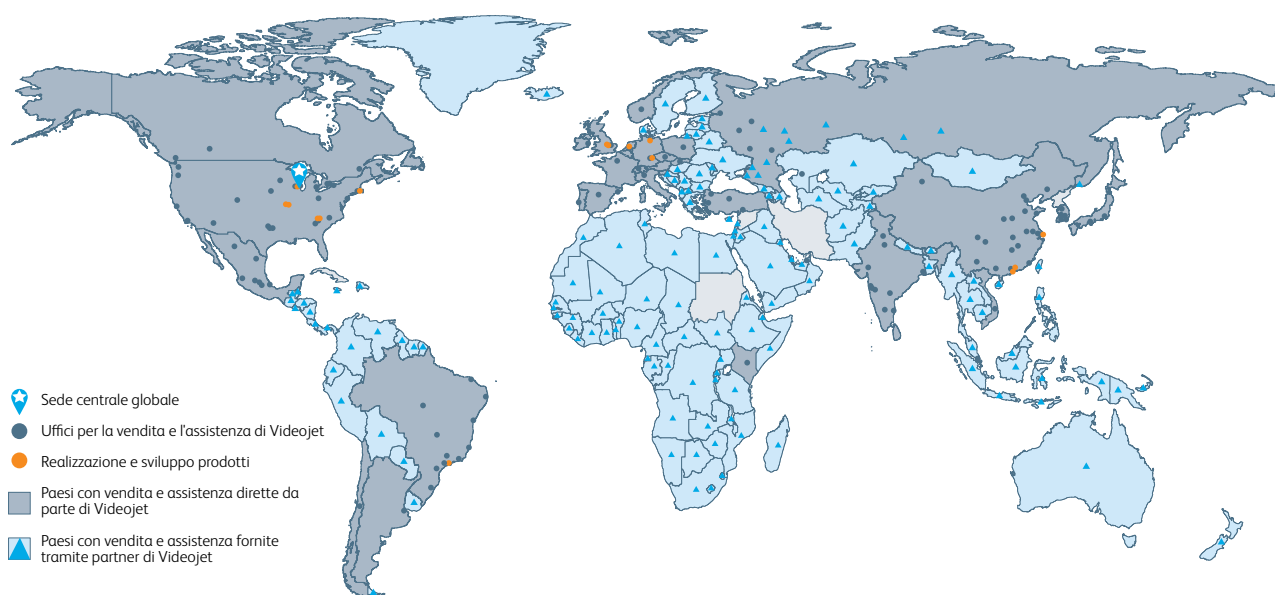

Chiama il numero **+39 02 55376811**,
Scrivi all'e-mail **info.italia@videojet.com**
o visita il sito **www.videojet.it**

Videojet Italia srl
Via XXV Aprile, 66/C
20068 Peschiera Borromeo (MI)

© 2022 Videojet Technologies Inc. – Tutti i diritti riservati.
Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi.

Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche tecniche senza preavviso.
TrueType® è un marchio registrato (negli USA e in altri Paesi) di Apple Inc.

Codice componente SL000673
br-tij-product-range-it-0422

