



Stampante a Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ)

Videojet® 1220

Maggiore semplicità di esercizio. Manutenzione ridotta. Qualità di stampa superiore. La stampante Videojet 1220 è progettata per aumentare la produttività e funzionare più a lungo.

Pensata per i clienti che hanno necessità di codificare da sei a otto ore al giorno, cinque giorni la settimana, la stampante a Getto d'Inchiostro Continuo Videojet 1220 assicura 9.000 ore di produzione prima che si renda necessario effettuare un ciclo di manutenzione preventiva.

Questa stampante è appositamente concepita per rispondere a esigenze di codifica di base su un'ampia varietà di substrati. È ideale per le applicazioni che prevedono uno o più turni a velocità di linea moderate.



Vantaggi di produttività

- Il core tecnologicamente avanzato delle stampanti Videojet include tutti i sistemi di filtraggio dei fluidi, nonché le parti comunemente soggette a usura.
- Tra un ciclo e l'altro di manutenzione preventiva intercorre un lungo intervallo: la durata del core è di 9.000 ore.
- Il sistema di autopulizia della testa di stampa assicura un rapido avvio, persino dopo lunghi periodi di fermo macchina.
- La pompa interna opzionale consente di eliminare l'aria esterna e di ridurre al minimo il rischio che potenziali agenti contaminanti si introducano nel flusso d'inchiostro.

Produttività incorporata

- Questa soluzione è ideale per una gamma di applicazioni a basse o medie velocità.
- È possibile stampare codici da una a cinque righe per rispondere a una serie di esigenze di codifica.
- Il sistema di distribuzione dell'inchiostro Smart Cartridge™ elimina quasi del tutto le perdite e garantisce sempre l'utilizzo dei fluidi corretti.

Integrità del codice

- Sono presenti diversi livelli di permission e di accesso ai menu di controllo del sistema con protezione tramite password, per evitare l'inserimento accidentale di informazioni errate.
- Il rischio di erroneo data entry da parte dell'operatore è ridotto al minimo, grazie alla possibilità di memorizzare i messaggi di stampa e di predefinirne o calcolarne automaticamente i campi.

Facilità d'uso

- Il luminoso display WYSIWYG e la tastiera garantiscono la massima semplicità di utilizzo.
- È possibile memorizzare fino a 100 messaggi complessi, che possono essere richiamati con facilità. Questa capacità di memoria della stampante può essere ulteriormente espansa mediante una normale chiavetta USB.
- Sono disponibili livelli di utenza differenziati per distinguere la normale operatività, l'installazione e la manutenzione.

Videojet® 1220

Stampante a Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ)

Capacità di velocità linea

È in grado di stampare da 1 a 5 righe fino a una velocità di 162,5 m/min. (533 ft/min.)
(10 caratteri per pollice, una riga di stampa)

Configurazione della Matrice Font

Una riga: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Due righe: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Tre righe: 5x5, 5x7, 7x9
Quattro righe: 5x5, 5x7
Cinque righe: 5x5

Codici a barre lineari

UPC A ed E; EAN 8 e 13; Code 128 A, B e C;
UCC/EAN 128; Code 39; Code 93; Interleaved 2 di 5

Codici DataMatrix

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

Altezza nominale carattere

Selezionabili da 2 mm (0,079") a 10 mm (0,40"), a seconda del carattere

Distanza di getto

Ottimale: 12 mm (0,472")
Range: da 5 mm (0,197") a 15 mm (0,591")

Tastiera

A membrana con feedback tattile, comprende 72 caratteri alfanumerici e tasti di funzioni speciali. Il layout del PC è in linea con le convenzioni internazionali in materia

Display

Display LCD 320x240 blu brillante retroilluminato da 5,7"
Visualizzazione dei messaggi su schermo con il sistema WYSIWYG

Grafica/Loghi personalizzati

Possono essere creati direttamente sulla stampante o sul PC attraverso il software opzionale Logo Creator di Videojet

Set caratteri

Americano, Arabo, Bulgaro, Cinese (Cinese semplificato, Cinese tradizionale), Coreano, Ebraico, Europeo dell'Est, Europeo, Giapponese (Giapponese/Kanji, Giapponese/Katakana), Greco, Italiano, Russo, Scandinavo, Thailandese, Turco, Ungherese e Vietnamita

Opzioni di lingua e interfaccia

Arabo, Bulgaro, Ceco, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Coreano, Danese, Ebraico, Finlandese, Francese, Giapponese, Greco, Inglese, Italiano, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Thailandese, Turco, Ungherese e Vietnamita

Memoria messaggi

100 messaggi complessi; memoria illimitata utilizzando USB
USB standard con funzionalità di back-up logo e memoria

Grado di protezione ambientale

IP55, cabinet in acciaio inox

Testa di stampa

Testa di stampa riscaldata
Diametro: 41,3 mm (1,6")
Lunghezza: 241 mm (9,5")

Ombelicale della testa di stampa

Ultraflessibile
Lunghezza: 2 m (6,56'); opzionale 3 m (9,84')
Diametro: 23 mm (0,91")
Raggio di curvatura: 101,6 mm (4,0")

Consumo make-up fluido

Fino a 2,4 ml/ora

Contenitori fluidi

Ink Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt)
Make-up Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt)

Range di temperatura/umidità

Da 0° C a 50° C (da 32° F a 122° F)
Da 0% a 90% RH senza condensa
Con inchiostri selezionati; l'installazione effettiva può necessitare di un hardware aggiuntivo in funzione delle condizioni dell'ambiente di produzione.

Alimentazione elettrica


Potenza nominale 100-120/200-240 VAC a 50/60 Hz, 120 W

Peso approssimativo

Senza imballo e a secco: 18 Kg (39,68 lbs)

Optional

Pompa dell'aria positiva
Kit di deumidificazione aria per installazione in aree ad alta umidità (è necessaria aria di fabbrica)
Rilevatore prodotto, relè, scheda di espansione RS485
RS232, encoder, scheda di espansione di segnalazione
Ugelli da 60 o 70 micron
Versione per generi alimentari (food-grade)
Testa di stampa a 90°
Ampia gamma di accessori

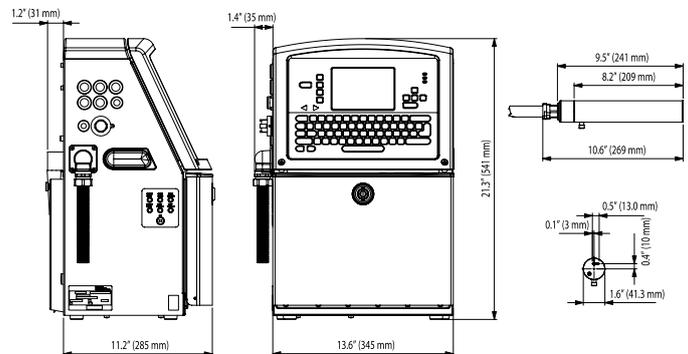

Per informazioni,
chiama **+39 02 55376811**,
invia un'e-mail all'indirizzo
info.italia@videojet.com
o visita il sito **www.videojet.it**

Videojet Italia srl
Via XXV Aprile, 66/C
20068 Peschiera Borromeo (MI)

© 2019 Videojet Technologies Inc. — Tutti i diritti riservati.

Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi.
Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche tecniche senza preavviso.

Codice SL000523
ss-1220-it-0919

