

Sistema di visione in linea


Videojet 5230

L'interfaccia utente intuitiva e di semplice utilizzo e la comprovata affidabilità del sistema di leggibilità dei caratteri di Videojet 5230 consentono un rilevamento accurato del testo e dei codici stampati.

Garantisce la presenza del codice stampato.

Perfetta integrazione nella linea di produzione.

Migliora la qualità e ottimizza l'efficienza della produzione.

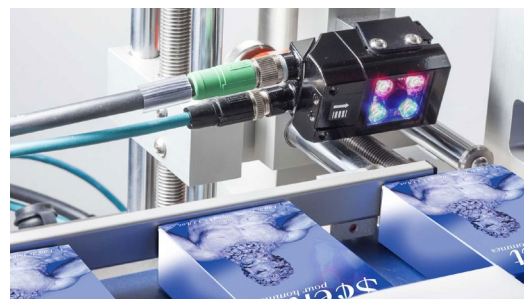

- Scatta una foto del testo.
- Elabora l'immagine e calcola la quantità di marcatura sul prodotto.
- Confronta la quantità di marcatura con un riferimento di soglia

Fiducia del consumatore

- Aumenta la qualità del prodotto assicurando che le informazioni necessarie siano stampate per intero (data di scadenza, LOTTO, ecc.)
- 100% dei prodotti con controlli di qualità immessi sul mercato
- Mantiene la qualità del marchio garantendo la presenza del codice su tutti i prodotti

Configurazione semplificata

- Il tempo di configurazione è ridotto al minimo grazie alla gestione integrata di SKU e articoli
- La configurazione della soglia è semplificata grazie a un'interfaccia operatore molto intuitiva

Comunicazione e connettività

- Elimina il rischio di errore umano con la suite di funzionalità di integrazione nella linea e di gestione del codice
- Gestione dei codici del sistema di marcatura direttamente dal controller di visione
- È possibile connettere insieme più telecamere/stampanti e configurarle da un punto centrale

Massima efficienza sulla linea di produzione

- Riduci i costi legati a rilavorazioni, richiami di prodotti e sprechi
- La configurazione e la sostituzione rapide e affidabili garantiscono un'elevata OEE
- Il report di fine lotto offre ai responsabili di produzione la migliore tracciabilità per i problemi di qualità

Sistema di visione in linea

Laetus NAVIGATOR per MS Windows®

Inglese



Altre lingue su richiesta

Sistema di videocamera intelligente Inspector wt621, 1280 x 1024 Pixel, monocromatica, max. 50 fps, sistema operativo integrato, 1 ingresso trigger, 3 segnali in ingresso per uso futuro, 4 uscite risultato, illuminazione LED integrata rosso/blu, LED classe 1, controllo strobo dell'illuminazione esterna, lente integrata da 9,6 mm con messa a fuoco regolabile via software, distanza di lettura 70... 1.500 mm, indicatori ottici (display di stato 5x, barra LED 10x, feedback verde 1), cicalino, connettività predisposta per Profinet, EtherNet, EtherCAT, PROFIBUS DP

Contatore di pixel basato sul contrasto, stile di stampa standard o inverso, livello di accettazione regolabile rispetto alla stampa di riferimento impostata, analisi di stampa configurabile, strumento di monitoraggio della finestra di applicazione.

Dipende dall'applicazione, generalmente fino a 25 Hz

Nota: lente da 17,1 non disponibile

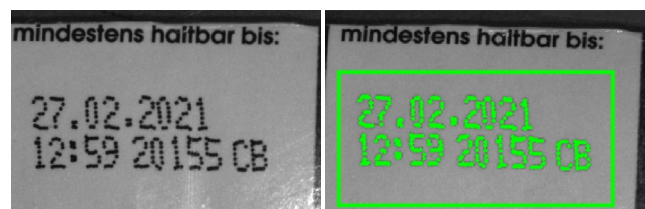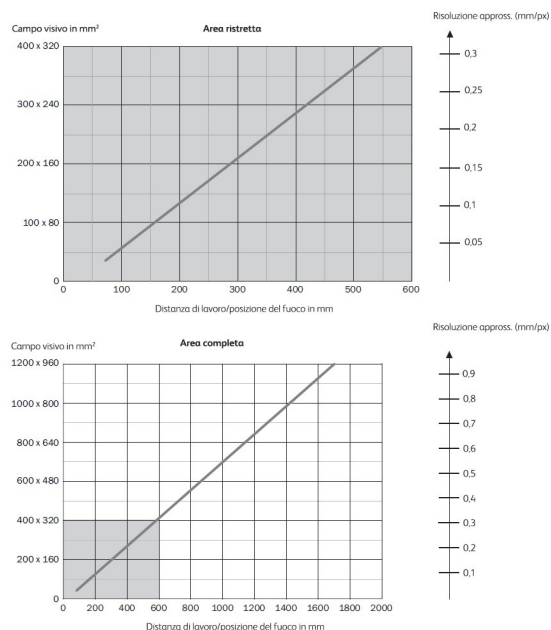

Telecamera di ispezione IP65

Opzione: cabinet in acciaio inox IP54 (senza ventola)


Da 0° C a 50° C (da 32° F a 122° F)

Da 0% a 90% RH senza condensa

100-240 VAC a 50/60 Hz, circa 60 W, alimentatore da 24 V/DV 240 W incluso
Switch Ethernet a 8 porte incluso

COMANDER 110S, pannello touch da 10", sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise, SSD da 128 GB

Armadio elettrico, acciaio inossidabile, incl. alimentatore da 24 V CC, switch Ethernet a 8 porte, morsettiere per 2 telecamere di ispezione, indicatore e segnale di arresto per quasti

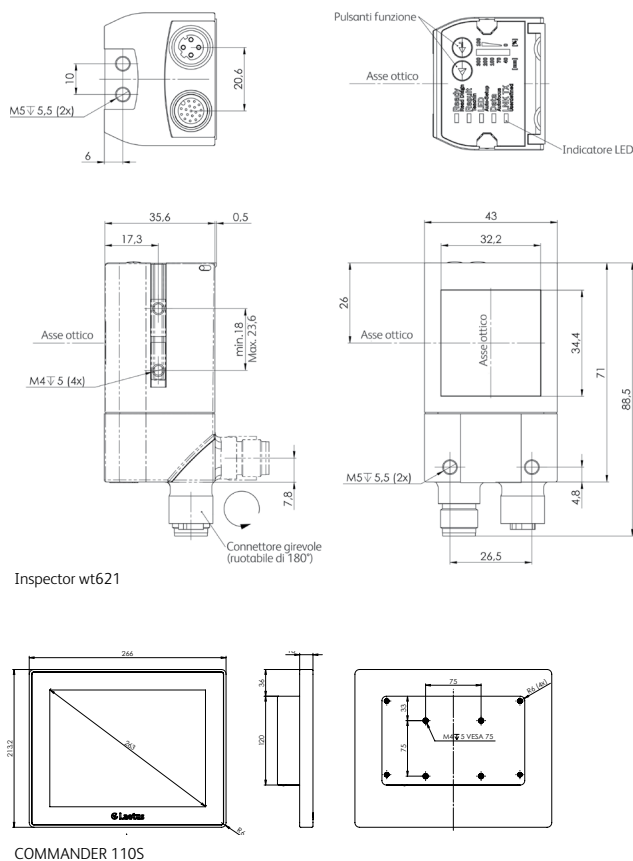

Chiama il numero **+39 02 55376811**,
invia un'e-mail all'indirizzo
info.italia@videojet.com
o visita il sito **www.videojet.it**

Videojet Italia srl
Via XXV Aprile, 66/C
20068 Peschiera Borromeo (MI)

© 2021 Videojet Technologies Inc. – Tutti i diritti riservati.

Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi. Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche tecniche senza preavviso.

Codice componente SL000696
ss-5230-print-presence-it-0521

