



Stampante a Trasferimento Termico (TTO)

Videojet® 6210

Videojet 6210 garantisce la massima affidabilità ed efficienza per la stampa di dati variabili e immagini ad alta risoluzione su film flessibili ed etichette, il tutto a un prezzo davvero accessibile.

La Stampante a Trasferimento Termico (TTO) Videojet 6210 offre una soluzione affidabile e conveniente a tutte le aziende che intendono migrare verso un sistema digitale partendo da una codifica non digitale, realizzata con codificatori a tampone (hot stamp) e/o a rullo. È ideale per le applicazioni su imballaggi flessibili a basse velocità, sia a movimento continuo che intermittente. Le caratteristiche del sistema lo rendono particolarmente indicato per le applicazioni nei settori degli snack, dei prodotti da forno e dolciari, dei surgelati, della frutta e degli ortaggi freschi in busta e della frutta secca.



Vantaggi di produttività

- Il sistema "clutchless" di traino consente il mantenimento di una tensione costante del ribbon, evitandone praticamente la rottura e i fermi correlati.
- Il cassetto del ribbon dal design estremamente semplice rende veloce e agevole la sostituzione del ribbon stesso.
- La lunghezza del ribbon di 700 metri permette una grande autonomia di stampa, con cambi di ribbon meno frequenti rispetto ai sistemi hot stamp o alle soluzioni TTO della concorrenza.

Produttività incorporata

- Il sistema di traino del ribbon bidirezionale consente di "ricattare" il foil inutilizzato dopo ogni stampa.
- Questa soluzione permette di effettuare un maggior numero di stampe con ogni singolo rotolo di foil, minimizzando i costi di gestione.
- La risoluzione di stampa a 300 dpi garantisce codici di elevata qualità fino a 32 mm di larghezza, a velocità che possono raggiungere 125 prodotti al minuto.

Integrità del codice

- Il software di codifica avanzato consente praticamente di eliminare gli errori di configurazione.
- Una serie di regole, password e autorizzazioni (che possono essere impostate dal cliente) e una facile selezione dei messaggi riducono la possibilità di errori di inserimento da parte dell'operatore.
- La visualizzazione WYSIWYG dell'anteprima di stampa limita ulteriormente gli errori di codifica.

Facilità d'uso

- L'interfaccia con touchscreen a colori da 5,7 pollici è immediata e presenta un menu a icone che ne facilita l'utilizzo.
- I campi variabili del giorno e dell'ora vengono aggiornati automaticamente, eliminando gli sforzi e i tempi impiegati per la sostituzione di timbri e tamponi.

Videojet® 6210

Stampante a Trasferimento Termico (TTO)

Testa di stampa

32 mm, 300 dpi (12 dot/mm)

Area di stampa

Modalità intermittente: max. 32 mm x 34 mm (1,26" x 1,34")
Modalità continua: max. 32 mm x 40 mm (1,26" x 1,57")

Modalità di stampa

Intermittente e continua nella stessa macchina

Velocità di stampa

Modalità intermittente: da 50 mm/sec. a 200 mm/sec. (da 2"/sec. a 7,9"/sec.)
Modalità continua: da 40 mm/sec. a 500 mm/sec. (da 1,6"/sec. a 19,7"/sec.)

Interfaccia operatore

Touchscreen LCD da 5,7" a colori QVGA CSTN (240 x 320 pixel)
Anteprima di stampa WYSIWYG
Diagnostica integrata
3 livelli di protezione con password
Supporto multilingua

Traino del ribbon

Sistema "Solid State" brevettato di traino bidirezionale del ribbon senza frizione, che include:

- Individuazione rottura ribbon
- Rilevamento fine ribbon
- Indicazione ribbon consumato
- Opzioni di risparmio del foil: stampa interlacciata (risparmio fino al 50% del ribbon)

Capacità di stampa

Font Windows® TrueType® pienamente scaricabili
Testi fissi e variabili e dati numerici
Digitazione dei testi e dei dati numerici da parte dell'operatore (incluso il Cinese)
Formati flessibili per data e ora (tramite orologio interno)
Calcolo automatico delle date di scadenza
Formati flessibili dei codici a barre

Lunghezza del ribbon

700 metri (766 yds); disponibile un'ampia gamma di colori e tipologie

Larghezza del ribbon

22 mm e 33 mm (0,87" e 1,30")

Software di creazione delle etichette

CLARISOFT™ per Videojet 6210
Archiviazione locale nella memoria interna della stampante (capacità: 128 MB)
Caricamento via USB o RS232

Software di configurazione della codifica in remoto

CLARITY™ Configuration Manager (incluso)

Comunicazioni

Chiavetta di memoria USB, RS232 (solo comunicazione Binaria)

Input esterni

Avvio stampa
Blocco stampa
Encoder di quadratura (fase singola non supportata)

Output esterni

Errore
Warning
Impegnato
In stampa

Aria compressa


4-6 Bar, regolata localmente

Alimentazione elettrica

90-240 VAC, 50/60 Hz

Temperatura di esercizio

Da 5° C a 40° C (da 41° F a 104° F)

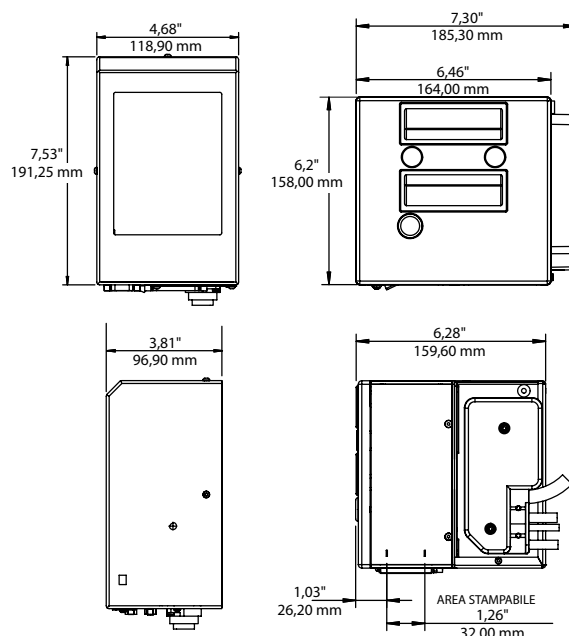

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Per informazioni,
chiama **+39 02 55376811**,
invia un'e-mail all'indirizzo
info.italia@videojet.com
o visita il sito **www.videojet.it**

Videojet Italia srl
Via XXV Aprile, 66/C
20068 Peschiera Borromeo (MI)

© 2018 Videojet Technologies Inc. — Tutti i diritti riservati.

Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi. Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche tecniche senza preavviso.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.
TrueType® è un marchio registrato (negli USA e in altri Paesi) di Apple Inc.

Codice SL000435
Spec. Sheet 6210-0418
Realizzato negli U.S.A.
Stampato in Italia-0618

