

Wolke m600[®] basic

Stampante Thermal Ink Jet a Piccoli Caratteri

Getto d'inchiostro

- Laser
- Trasferimento termico
- Etichettatrici
- Tracciabilità
- Materiali di consumo
- Ricambi e Assistenza



Qualità di stampa superiore. Linee pulite. La stampante Thermal Ink Jet Wolke m600 basic è progettata per essere utilizzata facilmente, soddisfacendo comunque le necessità industriali di codifica del packaging. Utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni in differenti segmenti industriali, la stampante m600 basic consente semplicità di utilizzo con una piccola stampante.

Caratteristiche

- Stampa in alta risoluzione.
- IP65 controller design.
- Capacità di gestire fino a 2 teste di stampa indipendenti o insieme.

Manutenzione semplice

- Elettronica "Solid State" senza parti in movimento.



Wolke m600® basic

Stampante Thermal Ink Jet a Piccoli Caratteri

Getto d'inchiostro. Laser. Trasferimento termico. Etichettatrici.
Tracciabilità. Materiali di consumo. Ricambi e Assistenza.

Specifiche di prodotto

Velocità della linea / Risoluzione

250 fpm (75 mpm) a 600x240 dpi
Risoluzione massima di 600x600 dpi

La velocità della linea raggiungibile è funzione del livello di risoluzione richiesto.

Codici a barre lineari

EAN8, EAN13, CODE128, EAN128, 2/5i, CODE39

Codici DataMatrix

DataMatrix (20 matrix sizes disponibile)

Tastiera

A membrana con feedback tattile; include 21 tasti numerici, alfabetici e per funzioni speciali.

Display

320x240 pixel backlit 5.6" LCD display

Editazione messaggi sullo schermo prossima al WYSIWYG.

Opzione di lingue

Inglese, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Svedese

Interfaccia dati

USB-A

Dimensioni del controller

10.6" (270 mm) larghezza

9.1" (230 mm) profondità

3.1" (78 mm) altezza

Le dimensioni non includono le teste, i cavi accessori e le connessioni per l'alimentazione.

Dimensioni delle teste di stampa

Disponibili 4 differenti opzioni per soddisfare le diverse necessità di integrazione in linea. Le seguenti sono per la testa di stampa Standard Blue.

4.5" (115 mm) larghezza

4.3" (110 mm) altezza

2.4" (60 mm) profondità (alla piastra di gomma)

Le dimensioni non includono le cartucce e i cavi di connessione.

Differenti possibilità fornite attraverso le teste rosse, verdi e oro.

Grado di Protezione

IP65 (controller)

Range di utilizzo (Temperatura/Umidità)

41°F - 113°F (5°C - 45°C)

Umidità non condensante



Requisiti elettrici

Nominal supply power 90 - 240 VAC 50/60 Hz

Peso approssimativo (Controller)

7.7 lbs (3.5 Kg)

Dimensioni

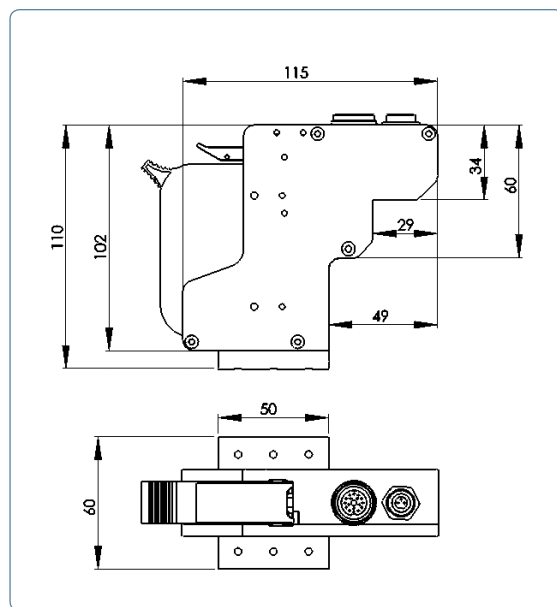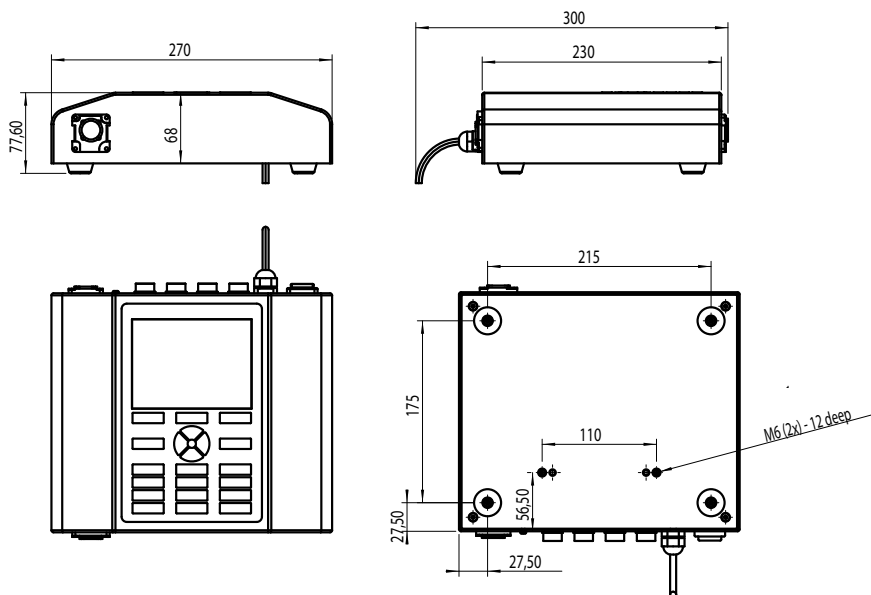

Teste di stampa Standard Blue



+39 02 55376811 / www.videojet.eu/it / info.italia@videojet.com

Videojet Italia srl / Via XXV Aprile, 66/C / 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel. +39 02 55376811 Fax +39 02 553768372