



Ribbon per il Trasferimento Termico (TTO)

Long Length

Le caratteristiche dei ribbon Long Length

- Si caratterizzano per un'eccellente sensibilità e compatibilità con vari substrati, come carta rivestita, lamina metallica e film plastici.
- Assicurano un'ottima qualità di stampa a velocità elevate, con codici a barre nitidi a 90°.
- Garantiscono un'elevata resistenza a sbavature e abrasioni.
- Aiutano a incrementare la produttività, senza sacrificare la qualità di stampa.

Con lunghezze fino a 1.200 metri, questi ribbon consentono alle aziende di estendere i cicli produttivi e di diminuire la frequenza dei cambi di foil.




I ribbon Long Length di Videojet garantiscono performance eccellenti in un'ampia varietà di applicazioni, come quelle su snack in busta, ortaggi freschi e surgelati e bottiglie confezionate con pellicole termoretraibili.

Grazie all'innovativa tecnologia "backcoat" di cui sono dotati, tutti i ribbon di Videojet assicurano un'eccellente qualità della codifica e proteggono la testa di stampa, prolungandone la durata.

I ribbon Long Length, disponibili in varie lunghezze e larghezze, sono progettati per esprimere performance ottimali sulla gamma di stampanti a Trasferimento Termico Videojet® Serie 6200 e Serie DataFlex®.



Performance e caratteristiche

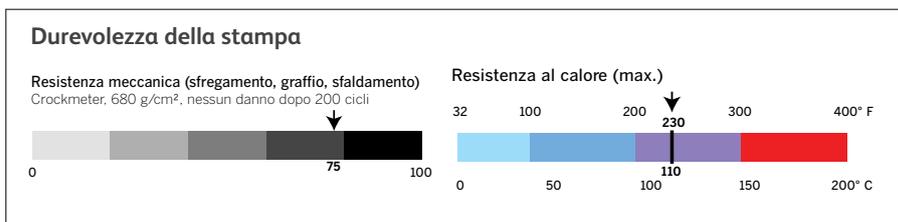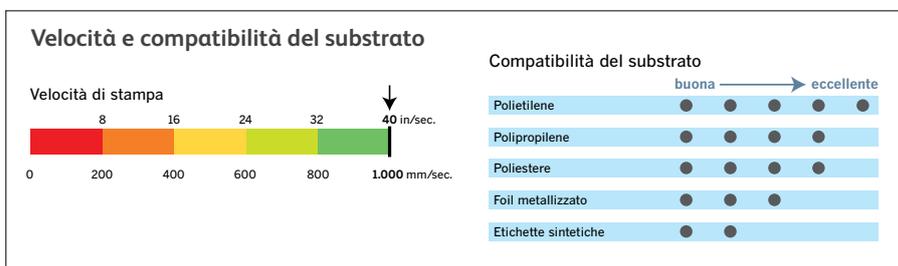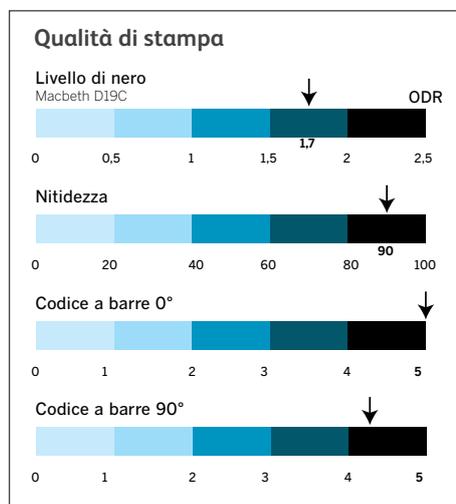

Valutazione delle prestazioni osservate nel ribbon Long Length con recettori e impostazioni della stampante ottimizzati.

Long Length

Ribbon per il Trasferimento Termico (TTO)

Specifiche

Film in PET

Spessore: 4,0 µm

Rivestimento posteriore (backcoat)

A base di silicone con proprietà antistatiche. Coefficiente di frizione: $Kd < 0,2$

Resistenza agli strappi

$> 240 \text{ N/mm}^2$ (MD)

Inchiostro

Miscela cera/resina

Punto di fusione

85° C (185° F)

Spessore

$< 8 \text{ µm}$ (nero)

Velocità massima di stampa

1.000 mm/sec. (40 in/sec.)

Conservazione

12 mesi, 5-35° C (40-95° F); 20-80% di umidità relativa (RH)

Colori disponibili

- (K) Nero

Certificazioni e omologazioni

Metalli pesanti

Questo ribbon è conforme alla Direttiva CE 95/638.

RoHS/WEEE

I ribbon di Videojet sono conformi alle Direttive CE 2002/95 e 2002/96.

REACH

Questo ribbon è conforme ai requisiti REACH. I ribbon di Videojet non contengono sostanze pericolose (SVHC).

CP65

Questo ribbon è privo delle sostanze elencate nella California Proposition 65.

Contatto con alimenti

Il ribbon Long Length è conforme alla Direttiva Europea 1935/2004/CE.

Alogeni

Questo ribbon è privo di alogeni.



Telefono: **+39 02 55376811**

E-mail: **info.italia@videojet.com**

o visita il sito **www.videojet.it**

Videojet Italia srl

Via XXV Aprile, 66/C

20068 Peschiera Borromeo (MI)

© 2019 Videojet Technologies Inc. — Tutti i diritti riservati.

Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi. Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche tecniche senza preavviso.

Codice SL000552
ss-ribbon-longlength-it-0819

 **VIDEOJET**