



Ribbon per il Trasferimento Termico (TTO)

# Rough Texture

## Le caratteristiche dei ribbon Rough Texture

- Offrono un'eccellente sensibilità e compatibilità con i substrati ruvidi e irregolari, come i materiali cartacei non rivestiti, le etichette e il Tyvek®.
- Assicurano un'ottima qualità di stampa a velocità elevate, con codici a barre nitidi a 90°.
- Garantiscono un'alta resistenza a sbavature e abrasioni.
- Presentano un'eccellente resistenza alla luce.




I ribbon Rough Texture di Videojet sono adatti alla stampa di codici a barre, testi, loghi, grafica, numeri di lotto e date in tempo reale, direttamente sui materiali del packaging.

Grazie all'innovativa tecnologia "backcoat" di cui sono dotati, tutti i ribbon di Videojet assicurano un'eccellente qualità della codifica e proteggono la testa di stampa, prolungandone la durata.

I ribbon Rough Texture, disponibili con una larghezza di 55 millimetri e una lunghezza di 1.000 metri, sono progettati per esprimere performance ottimali sulla gamma di stampanti a Trasferimento Termico Videojet® DataFlex®.



## Performance e caratteristiche

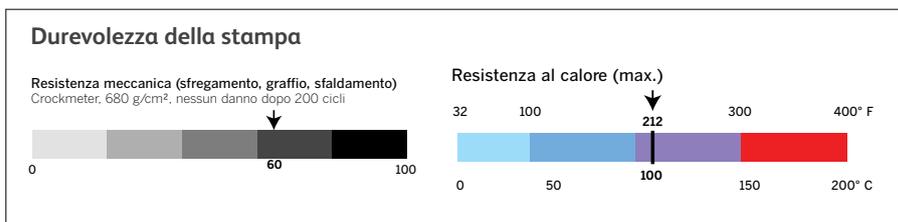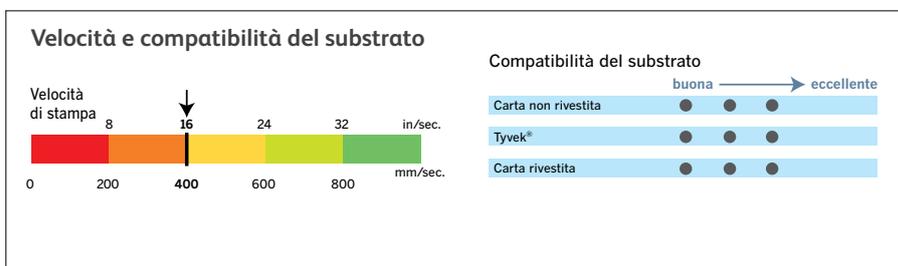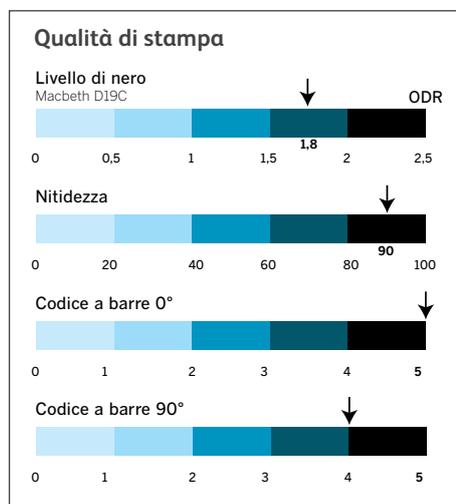

Valutazione delle prestazioni osservate nel ribbon Rough Texture con recettori e impostazioni della stampante ottimizzati.

# Rough Texture

## Ribbon per il Trasferimento Termico (TTO)

### Specifiche

#### Film in PET

Spessore: 4,5 µm

#### Rivestimento posteriore (backcoat)

A base di silicone con proprietà antistatiche. Coefficiente di frizione:  $K_d < 0,2$

#### Inchiostro

Miscela cera/resina

#### Punto di fusione

80° C (176° F)

#### Spessore

<8 µm (nero)

#### Velocità massima di stampa

400 mm/sec. (16 in/sec.)

#### Conservazione

12 mesi, 5-35° C (40-95° F); 20-80% di umidità relativa (RH)

### Colori disponibili

- (K) Nero

### Certificazioni e omologazioni

#### Metalli pesanti

Questo ribbon è conforme alla Direttiva CE 95/638.

#### RoHS/WEEE

Questo ribbon è conforme alle Direttive CE 2002/95 e 2002/96.

#### REACH

Questo ribbon è conforme ai requisiti REACH. Non contiene sostanze pericolose (SVHC).

#### CP65


Questo ribbon è privo delle sostanze elencate nella California Proposition 65.

#### Contatto con alimenti

Il ribbon Rough Texture è conforme alla Direttiva Europea 1935/2004/CE.

#### Alogeni

Questo ribbon è privo di alogeni.



Per informazioni,  
chiama **+39 02 55376811**,  
invia un'e-mail all'indirizzo  
**info.italia@videojet.com**  
o visita il sito **www.videojet.it**

Videojet Italia srl  
Via XXV Aprile, 66/C  
20068 Peschiera Borromeo (MI)

© 2017 Videojet Technologies Inc. — Tutti i diritti riservati.

Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi. Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche tecniche senza preavviso.

Tyvek® è un marchio aziendale registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company.

Spec. Sheet Ribbon TTO Rough Texture-1017

Realizzato negli U.S.A.

Stampato in Italia-1217

