



Ribbon per il Trasferimento Termico (TTO)

# Standard

## Le caratteristiche dei ribbon Standard

- Si caratterizzano per un'eccellente sensibilità e compatibilità con vari substrati, come carta rivestita, lamina metallica e film plastici.
- Assicurano un'ottima qualità di stampa a velocità elevate, con codici a barre nitidi a 90°.
- Garantiscono un'elevata resistenza a sbavature e abrasioni.
- Presentano un'eccellente resistenza alla luce.

I ribbon Standard di Videojet sono adatti alla stampa di codici a barre, testi, loghi, grafica, numeri di lotto e date in tempo reale direttamente sui materiali del packaging.




Questi ribbon garantiscono performance eccellenti in un'ampia varietà di applicazioni, come quelle su snack in busta, ortaggi freschi e surgelati, carni e pollame, frutta secca, caramelle e dolciumi.

Grazie all'innovativa tecnologia "backcoat" di cui sono dotati, tutti i ribbon di Videojet assicurano un'eccellente qualità della codifica e proteggono la testa di stampa, prolungandone la durata.

I ribbon Standard, disponibili in varie lunghezze, larghezze e colori, sono progettati per esprimere performance ottimali sulla gamma di stampanti a Trasferimento Termico Videojet® Serie 6200 e Serie DataFlex®.



## Performance e caratteristiche

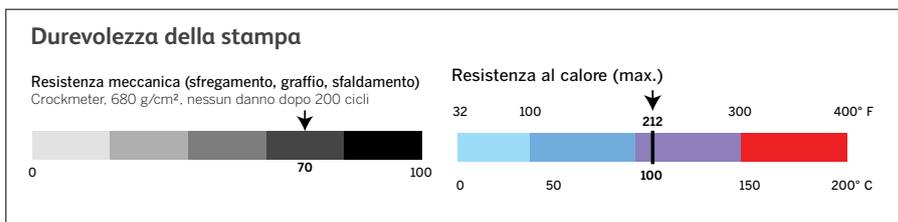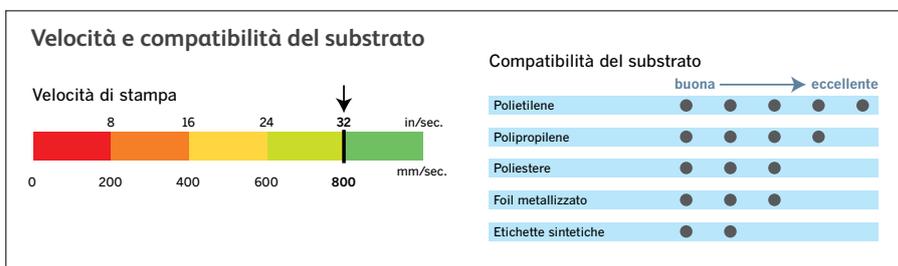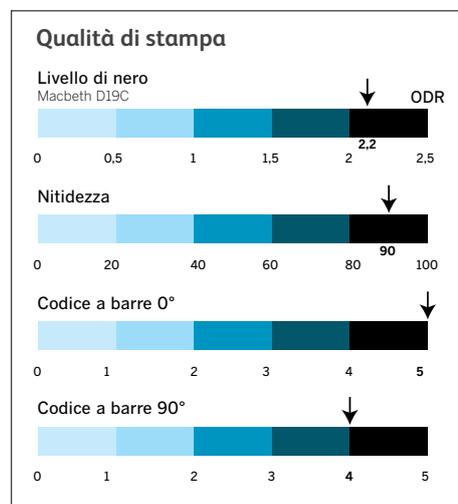

Valutazione delle prestazioni osservate nel ribbon Standard con recettori e impostazioni della stampante ottimizzati.

# Standard

## Ribbon per il Trasferimento Termico (TTO)

### Specifiche

#### Film in PET

Spessore: 4,5 µm

#### Rivestimento posteriore (backcoat)

A base di silicone con proprietà antistatiche. Coefficiente di frizione:  $Kd < 0,2$

#### Resistenza agli strappi

$> 300 \text{ N/mm}^2$  (MD)

#### Inchiostro

Miscela cera/resina

#### Punto di fusione

80° C (176° F)

#### Spessore

$< 9 \mu\text{m}$  (nero)

#### Velocità massima di stampa

800 mm/sec. (32 in/sec.)

#### Conservazione

12 mesi, 5-35° C (40-95° F); 20-80% di umidità relativa (RH)

### Colori disponibili

- (K) Nero
- (N) Marrone (PMS 484 C)
- (R) Rosso (PMS 1788 C)
- (O) Arancione (PMS 151 C)
- (Y) Giallo
- (G) Verde (PMS Green C)
- (C) Ciano
- (L) Blu (PMS Reflex Blue C)
- (M) Magenta
- (BW) Bianco Brillante

### Certificazioni e omologazioni

#### Metalli pesanti

Questo ribbon è conforme alla Direttiva CE 95/638.

#### RoHS/WEEE

I ribbon di Videojet sono conformi alle Direttive CE 2002/95 e 2002/96.

#### REACH

Questo ribbon è conforme ai requisiti REACH. I ribbon di Videojet non contengono sostanze pericolose (SVHC).

#### CP65

Questo ribbon è privo delle sostanze elencate nella California Proposition 65.

#### Contatto con alimenti

I ribbon Standard di colore nero, rosso, verde e bianco sono conformi alla Direttiva Europea 1935/2004/CE.

#### Alogeni

Questo ribbon è privo di alogeni.



Per informazioni,  
chiama **+39 02 55376811**  
invia un'e-mail all'indirizzo  
**info.italia@videojet.com**  
o visita il sito **www.videojet.it**

Videojet Italia srl  
Via XXV Aprile, 66/C  
20068 Peschiera Borromeo (MI)

© 2019 Videojet Technologies Inc. — Tutti i diritti riservati.

Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi. Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche tecniche senza preavviso.

Codice SL000548  
ss-ribbon-standard-it-0819

 **VIDEOJET**