



Marcatore inkjet a Grandi Caratteri (LCM)

Videojet® Unicorn II

Unicorn II è un Marcatore inkjet a Grandi Caratteri (LCM) che consente di stampare una o due righe di testo effettuando una marcatura di qualità, economica e affidabile.

La stampante Unicorn II può essere programmata in modo semplice e rapido per soddisfare qualsiasi esigenza in fatto di codifica: descrizioni del prodotto, codici identificativi, contatori automatici e un'accurata gestione di data e ora sono a portata di mano, semplicemente premendo un tasto.

Unicorn II è una soluzione di stampa conveniente, in grado di generare codici fino a due righe di testo, con funzionalità multilingua integrate.



Vantaggi di produttività

- È possibile stampare codici personalizzati con date, ore e numerazioni incrementali, con aggiornamento automatico delle date di scadenza per ridurre al minimo l'interazione dell'operatore.
- Il serbatoio (Bulk) opzionale per l'inchiostro riduce ulteriormente il costo dei materiali di consumo, facendo trascorrere più tempo tra un rifornimento di inchiostro e il successivo e garantendo la massima efficienza nella codifica.
- L'alimentatore universale e la possibilità di selezionare la lingua consentono l'impiego di questa stampante per il mercato globale.

Produttività incorporata

- La memorizzazione dei messaggi nel controller permette di richiamarli all'istante e di ridurre i tempi per cambi e sostituzioni sulla linea.
- A fronte di un costo ridotto, questa soluzione consente di codificare "on-demand" il packaging secondario soddisfacendo tutte le più semplici esigenze applicative delle aziende.
- Il costo contenuto dei materiali di consumo contribuisce alla redditività di questa stampante, riducendo la spesa per codificare le singole scatole.

Facilità d'uso

- Il sistema può essere assemblato e installato in pochi minuti: basta posizionarlo e sarà subito pronto a stampare.
- La soluzione include il supporto per il montaggio, per eliminare la necessità di utilizzare ulteriore hardware.
- Le fotocellule integrate "intercettano" la direzione e la velocità di produzione, assicurando un'integrazione semplificata.
- Il controller presenta un intuitivo menu per una facile creazione e modifica dei messaggi.

Videojet® Unicorn II

Marcatore inkjet a Grandi Caratteri (LCM)

Composizione del sistema

Controller/tastiera, testa di stampa, alimentatore universale, supporto per il montaggio e una bomboletta di inchiostro per substrati porosi

Funzionalità software integrate

Data e ora personalizzabili
Stampa data attuale
Stampa automatica data di scadenza
Gestione turni (fino a 4)
Ritardo di stampa per posizionamento del messaggio
Larghezza caratteri variabile
Stampa a velocità fissa e variabile
Numerazione incrementale consecutiva

Opzioni di lingua

Finlandese, Francese, Inglese, Italiano, Norvegese, Olandese, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Turco e Ungherese
Caratteri aggiuntivi stampabili: Arabo, Cirillico, Ebraico e Polacco
Applicazioni speciali: Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Coreano, Giapponese e Thailandese

Altezze di stampa

Standard: 25 mm (1,0")
Opzionali: 20 mm (0,75"), 32 mm (1,25"), 48 mm (1,9")

Caratteri

Matrice di punti 7x5, matrice di punti 16x10

Velocità di linea

Da 6,1 m/min. (20 ft/min.) a 61 m/min. (200 ft/min.)
Le velocità di linea superiori a 35 m/min. possono comportare un deterioramento della qualità di stampa.

Lunghezza del messaggio

Fino a una riga (40 caratteri) con font 16 punti o fino a due righe (80 caratteri) con font 7 punti

Memoria messaggi

Fino a 40 messaggi

Temperatura di esercizio

Da 4° C a 49° C (da 40° F a 120° F)

Alimentazione elettrica

Utilizzo di un sistema di alimentazione universale
100-240 VAC, 50/60 Hz

Sensori di stampa

Sensori interni inclusi; sensore esterno opzionale

Sistema di erogazione dell'inchiostro

Sistema regolato internamente; pre-tarato in fabbrica, nessuna regolazione richiesta

Inchiostro

Bombole pressurizzata non aerosol da 0,23 litri (8 oz)
Disponibilità di serbatoio (Bulk) opzionale da circa 19 litri (circa 5 galloni) con Automated Delivery System (ADS)
Videojet consiglia di utilizzare un ADS per garantire la massima qualità di stampa.

Peso approssimativo

Con imballo: 5,19 Kg (11,45 lbs)


Supporti per montaggio

Tubi da 38,9 cm (15,0") e 22,8 cm (9,0") con diametro esterno di 2,54 cm (1,0")
Manopole opzionali per regolazione di altezza e avvicinamento

Supporti opzionali per applicazioni speciali

Disponibilità di kit di supporti per applicazioni speciali e per distanziare la testa dal controller

Dimensioni

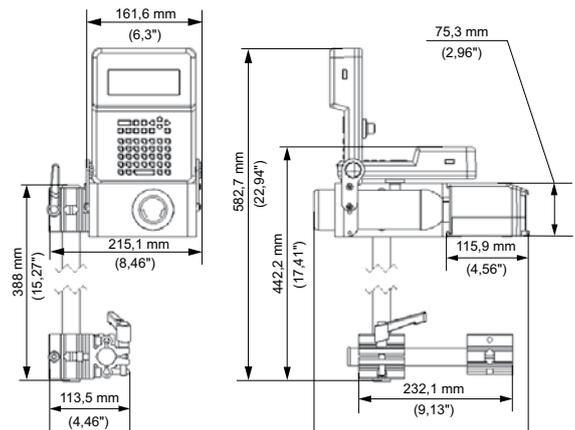

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



TUV GS
PRODUCT SERVICE



Per informazioni,
chiama **+39 02 55376811**,
invia un'e-mail all'indirizzo
info.italia@videojet.com
o visita il sito **www.videojet.it**

Videojet Italia srl
Via XXV Aprile, 66/C
20068 Peschiera Borromeo (MI)

© 2016 Videojet Technologies Inc. — Tutti i diritti riservati.

Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi.
Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche tecniche senza preavviso.

Codice SL000486
Spec. Sheet Unicorn II-0216
Realizzato negli U.S.A.
Stampato in Italia-0316

