



Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ)

Videojet® 1580 +

Videojet® 1580 + offre alle aziende l'opportunità di monitorare le prestazioni della stampante, aiutandole in tal modo a ridurre i costi totali di gestione.

Progettata per migliorare le proprie prestazioni e il livello di efficienza degli operatori, la stampante CIJ Videojet® 1580 + assicura un'estrema semplicità di interazione, una manutenzione ridotta al minimo e una qualità di stampa superiore nel corso delle attività di ogni giorno. La stampante CIJ 1580 + raccoglie fondamentali dati sui consumi e li utilizza per proporre possibili migliorie sul piano delle modalità d'uso, contribuendo a ridurre i costi totali di gestione (TCO). Il Wi-Fi integrato consente alla stampante di connettersi a una rete interna, rendendola più mobile. La connettività dati consente alla stampante di accedere direttamente al cloud di Videojet senza il coinvolgimento del reparto IT.



Vantaggi di produttività

- Evita i fermi grazie a un minimo di 8 ore di esecuzione garantite dal serbatoio di make-up di riserva, che protegge la produttività in condizioni operative normali
- Sostituisci con rapidità e affidabilità i componenti durante la manutenzione preventiva, senza fermi aggiuntivi
- Videojet Dynamic Calibration garantisce automaticamente una qualità di stampa superiore, per garantire una produttività ottimale anche in condizioni ambientali mutevoli

Integrità del codice

- Riduci la possibilità di errori di codifica grazie alla creazione intelligente dei messaggi
- Automatizza i contenuti dei codici senza la necessità di interazioni degli operatori con regole dei messaggi definibili dagli utenti
- Snellisci le attività di creazione dei messaggi e di impostazione dei lavori per codificare i prodotti più velocemente

Facilità d'uso

- Elimina gli errori potenziali degli operatori grazie all'interfaccia Videojet SIMPLICiTY™, che riduce notevolmente le interazioni necessarie con la stampante.
- Il display touchscreen da 10 pollici, che si ispira a un tablet, risulta facile da utilizzare, è intuitivo ed è disponibile nella lingua locale dell'utente.
- Personalizza l'interfaccia con wizard integrati e accedi a esercitazioni video per le attività di routine della stampante

Produttività incorporata

- Le connessioni Wi-Fi e dati incorporate rappresentano un modo semplice e sicuro per comunicare in modalità wireless
- Analizza le tue modalità d'uso della stampante e ricevi suggerimenti su come migliorarne le performance tramite alert che appaiono sullo schermo.
- Contatta i nostri esperti semplicemente premendo un pulsante, avvalendoti del servizio opzionale VideojetConnect™ Remote Service (la disponibilità può variare in base all'area geografica).
- La funzionalità del server web consente l'accesso alle stampanti tramite i browser web supportati sui computer host.

Videojet® 1580 +

Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ)

Capacità di velocità linea

È in grado di stampare da 1 a 5 righe fino a una velocità di 278 m/min. (914 ft/min.) (10 caratteri per pollice, una riga di stampa).

Configurazione della Matrice Font

Una riga: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Due righe: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Tre righe: 5x5, 5x7, 7x9
Quattro righe: 5x5, 5x7
Cinque righe: 5x5

Codici a barre lineari

UPC A ed E; EAN 8 e 13; Code 128 A, B e C; UCC/EAN 128;
Code 39, Interleaved 2 di 5; GS1

Codici QR

21x21, 25x25, 29x29, 33x33
Modalità correzione errore L, M, Q o H

Codici DataMatrix

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26, 26x26,
8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

Altezza nominale carattere

Selezionabili da 2 mm (0,079") a 10 mm (0,40"), a seconda del carattere

Distanza di getto

Ottimale: 12 mm (0,472")
Range: da 5 mm (0,197") a 15 mm (0,591")

Interfaccia utente

Touchscreen TFT-LCD ad alta reattività da 10,4"
"Tocco" WYSIWYG per modificare ed editare il messaggio

Grafica/Loghi personalizzati

Possono essere creati attraverso il software opzionale CLARISOFT™*

Set caratteri

Cinese, Russo/Bulgaro, Turco/Scandinavo, Rumeno, Greco, Arabo, Giapponese/Kanji, Ebraico, Coreano, Europeo dell'Est ed Europeo/Americano

Opzioni di lingua e interfaccia

Arabo, Bulgaro, Ceco, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Coreano, Danese, Ebraico, Finlandese, Francese, Giapponese, Greco, Inglese, Italiano, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Serbo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Thailandese, Turco, Ungherese e Vietnamita

Input/Output

Ingresso rilevatore prodotto
Ingresso encoder
Uscita segnalatore luminoso (semaforo di allarme)
Uscita relé
2 porte USB 2.0
Ethernet LAN™
Wi-Fi incorporato

Memoria messaggi

Oltre 250 messaggi complessi

Grado di protezione ambientale

IP55 standard (non è necessario alcun impianto d'aria), cabinet in acciaio inox
Grado di protezione IP65 per i componenti elettronici opzionale

Testa di stampa

Testa di stampa riscaldata
Tecnologia CleanFlow™ opzionale con flusso di aria positiva (non è necessario alcun impianto d'aria)
Diametro: 41,3 mm (1,63")
Lunghezza: 269,8 mm (10,62")

Ombelicale della testa di stampa

Ultraflessibile
Lunghezza: 3 m (9,84); opzionale 6 m (19,69")
Diametro: 23 mm (0,91")
Raggio di curvatura: 101,6 mm (4,0")

Consumo make-up fluido

5,0 ml/ora (MEK a 20° C)

Contenitori fluidi

Inchiostro e make-up Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt)

Range di temperatura/umidità

Da 0° C a 50° C (da 32° F a 122° F)

Da 0% a 90% RH senza condensa

Con inchiostri selezionati; l'installazione effettiva può necessitare di un hardware aggiuntivo in funzione delle condizioni dell'ambiente di produzione.

Alimentazione elettrica

Potenza nominale 100-120/200-240 VAC a 50/60 Hz, nominale 70 W

Peso approssimativo

Senza imballo e a secco: 21 kg (46,3 lbs)

Optional

Kit di protezione antipolvere con tecnologia CleanFlow™
Kit di deumidificazione aria per installazione in aree ad alta umidità (è necessaria aria di fabbrica)


Comunicazione dati

Kit di connessione RS232 (adattatore maschio da USB a DIN-5 Seriale)

Moduli di workflow SIMPLICITY™

Ampia gamma di accessori

* Il software CLARISOFT™ Package Coding Design è necessario per i codici a barre e per le altre funzionalità avanzate.

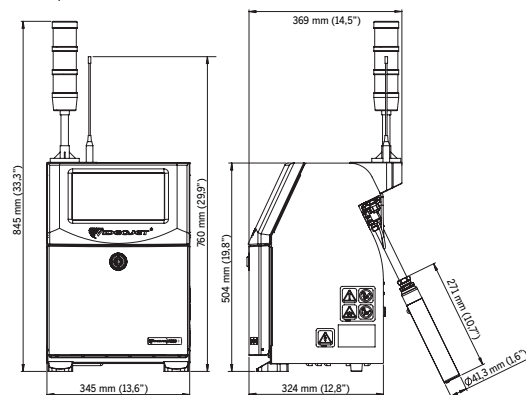

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Per informazioni, chiama **+39 02 55376811**
invia un'e-mail all'indirizzo
info.italia@videojet.com
o visita il sito **www.videojet.it**

Videojet Italia srl
Via XXV Aprile, 66/C
20068 Peschiera Borromeo (MI)

© 2023 Videojet Technologies Inc. - Tutti i diritti riservati.

Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi. Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche tecniche senza preavviso.

Codice componente SL000719
ss-1580+-cellular-it-0323

