



産業用インクジェットプリンタ (小文字用)

Videojet® 1280

使いやすいユーザーインターフェイスとスマートに設計された機能が備わった産業用インクジェットプリンタ (小文字用) Videojet 1280 は、オペレーターにシンプルな操作感をもたらします。

産業用インクジェットプリンタ (小文字用) Videojet 1280 は、扱いやすく操作が簡単なプリンタです。

操作と運用を簡単にできるように設計されており、優れたコストパフォーマンスのプリンタを求めるお客様にとって理想的なモデルです。

多様な生産環境に対応し、安定した性能と信頼性を発揮します。



稼働率アップのアドバンテージ

- ビデオジェットの従来のモデルにも採用されている、実績ある革新的技術を採用
- モジュール式の消耗部品はお客様自身で簡単・確実に交換でき、ダウンタイム(稼働停止時間)の削減に貢献
- オプションの VideojetConnect™ (ビデオジェットコネクト) リモートサービス(※)に接続し、当社の技術スペシャリストと直接通信することが可能
※国によりご提供状況が異なります

印字事故防止技術

- 操作方法を簡単に習得できるタブレットのようなユーザーインターフェイスにより、印字エラーの発生を抑制
- 使いやすい8インチのタッチスクリーンディスプレイに SIMPLICITY™ (シンプリシティ) ユーザーインターフェイスを搭載。オペレーターによる操作を大幅に減らし、ユーザーエラーの抑制に貢献
- ユーザーが定義できるメッセージルールにより、オペレーターによる操作がなくても印字内容の自動作成が可能

高い操作性

- 8インチのタッチスクリーンディスプレイはオペレーターが使いやすい設計。広範囲のトレーニングを受けた方に限らず使用可能
- プリンタに内蔵した「ハウツー動画」により、操作説明書を参照する必要性を大幅に削減
- SmartCell (スマートセル) 設計により、ユーザー自身で簡単に予防保全を行うことが可能

生産性アップのアドバンテージ

- 汚れ、廃棄物、ミスをなくす Videojet Smart Cartridge™ (スマートカートリッジ) を採用
- ユーザーインターフェイスから各作業のガイダンスを参照可能、作業ミスによる無駄な廃棄物や手直しを抑制
- ワークフローモジュールで機能を拡張可能
- メッセージ自動作成ルールによりオペレーターの操作を削減

Videojet® 1280

産業用インクジェットプリンタ (小文字用)

対応ライン速度

最高 162 m / 分(*)の速度で 1 ~ 5 行の印字が可能
(※ 1 インチあたり 10 文字、1 行印字の場合)

フォントマトリクス

1 行 : 5x5、5x7、5x7 Tower、7x9、9x12、10x16、16x24、25x34
2 行 : 5x5、5x7、7x9、9x12、10x16
3 行 : 5x5、5x7、7x9
4 行 : 5x5、5x7
5 行 : 5x5

一次元バーコード

UPC A&E、EAN 8 & 13、Code 128 A & B & C、UCC/EAN 128、
Code 39、Interleaved (インターリーブド) 2 of 5、GS1

QR コード

21x21、25x25、29x29、33x33
誤り訂正機能レベル L、M、Q、H

DataMatrix コード

正方形フォーマットは 32x32 まで、長方形フォーマットは 16x48 まで

標準文字高さ

2 mm ~ 10 mm の間で選択可能 (フォントによる)

ジェット距離

最適距離: 12 mm
許容範囲: 5 mm ~ 15 mm

ユーザーインターフェイス

8 インチの高感度 TFT 液晶 タッチスクリーン
WYSIWYG 設計、タッチによるメッセージ編集

カスタムのロゴ / グラフィックス

CLARISOFT® (クラリソフト) ソフトウェア*で作成 (オプション)

文字セット

中国語、ロシア語 / ブルガリア語、トルコ語 / スカンジナビア語、ルーマニア語、ギリシャ語、アラビア語、日本語、フェロー語、ヘブライ語、アイスランド語、韓国語、東ヨーロッパ言語、ヨーロッパ / アメリカ言語、ベトナム語

ユーザーインターフェイスの対応言語

英語、アラビア語、ブルガリア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ヘブライ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、セルビア語、簡体中国語、スペイン語、スウェーデン語、タイ語、繁体中国語、トルコ語、ベトナム語

入力 / 出力

製品検出入力
エンコーダ入力
ピーコン (警告灯) の出力
リレー出力
USB 2.0 (2x)
Ethernet LAN™

メッセージ保存容量

250 以上の複合メッセージを保存可

保護等級、耐環境保護構造等

IP55 標準、工場エア不要、ステンレス鋼筐体

印字ヘッド

ヒーター内蔵
工場エア不要の陽圧エア機能 (オプション)
直径: 41.3 mm
長さ: 269.8 mm

印字ヘッドアンビリカル

柔軟性に優れる仕様
長さ: 2m、オプション 3m
直径: 23 mm
曲げ半径: 101.6 mm

インクおよび溶剤の容器

インクおよびメークアップ用 Smart Cartridge™ (スマートカートリッジ) 750 ml

使用環境条件

0 °C ~ 50 °C
相対湿度 0 ~ 90 %、結露なきこと
選択するインクによっては、生産環境の条件に合わせて
設置の際に追加ハードウェアが必要となる場合があります

電氣的要件

50/60 Hz, 100 ~ 240 VAC, 80 W (公称値)


概算重量

梱包・液体類の重さを除いた概算重量: 17.9 kg

オプション

高湿度環境用ドライエアキット (工場エア必要)
RS232 コネクタキット (USB からシリアル DIN-5 へのオスアダプタ)
SIMPLICITY™ ワークフローモジュール
各種アクセサリ
速度拡張用ワークフローモジュール

* バーコードの作成機能および他の高度な機能を使用するには、CLARISOFT
パッケージ印字設計ソフトウェアが必要です。

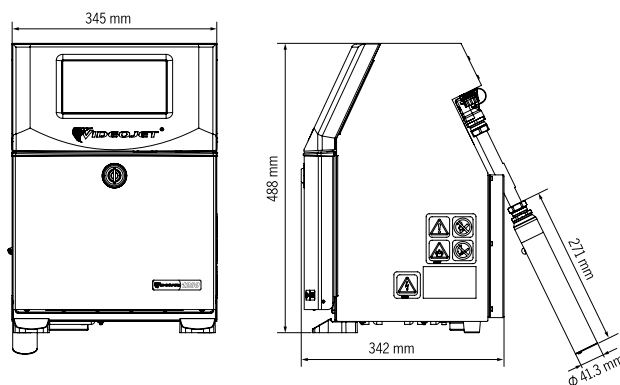

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Tell: 0120-984-602

E-mail: info.japan@videojet.com

URL: www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F

© 2024 Videojet Technologies Inc. — All rights reserved.

ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。

部番 SL000682
ss-1280-row-jp-0324

