

産業用サーマルプリンタ

Videojet 6230

Videojet 6230 は操作が簡単で、内蔵の印字事故防止機能により、コスト増大の原因となる印字ミスを大幅に削減します。

産業用サーマルプリンタ Videojet 6230 によって、信頼性と印字品質の向上を実現しましょう。Videojet 6230 は、生産ラインへの設置に関して最も汎用性が高いエアレスプリンタです。内蔵の印字事故防止機能と高い操作性が特長で、軟包装材における印字ミスを削減できます。

CLARISOFT™ (クラリソフト) ソフトウェアまたは VideojetConnect™ Design ソフトウェアで作成されたテンプレートを使用する場合、Videojet 6230 プリンタには印字事故防止機能が標準装備されています。シンプルな印字作成ツールによってオペレーター操作が減少し、ユーザーのミスや不要な製品の廃棄および手直しが減少します。



高い操作性

- プッシュボタンでロックするシンプルなりボンカセットシステムにより、リボン交換が迅速かつ簡単
- 直感的に操作できるタブレット型 5 インチタッチスクリーンコントローラーと、ビデオジェットの他の技術で使用されている CLARiTY™ (クラリティ) インターフェイスを採用

生産性アップのアドバンテージ

- 双方向のステッピングモータを備えた正確なりボン制御により、印字間の間隔を最小限に抑え、リボンの無駄を削減
- 700 m のリボンを採用し、ホットスタンプ式またはその他競合他社の産業用サーマルプリンタシステムと比べてリボン交換回数が減少
- シンプルなサーマルリボンパスで、迅速な切り替えと操作の効率アップを実現

お客様ごとに異なる生産ニーズに対応

- エアレス操作のため工場エアが不要
- 最大 150 パック/分の速度で高品質の印字を実現
- 単一設計のプリントヘッドで間欠または連続印字に対応
- コンパクト設計によりほとんどの生産ラインに容易に統合

印字事故防止技術

- WYSIWYG (直感的) 印字プレビューにより、正しい印字が選択されていることを確認できる
- 内蔵の印字事故防止ソフトウェアにより、オペレーターのエラーを減らし、不要な製品の廃棄や手直しを削減
- リアルタイムで時間を刻印して日付のミスを回避
- VideojetConnect Design または CLARISOFT (クラリソフト) ソフトウェアによるシンプルな印字作成のメリット

Videojet® 6230

産業用サーマルプリンタ

プリントヘッド

32 mm、200 dpi (8 ドット/mm)

印字領域

連続印字モード: 最大 32 mm x 100 mm (1.26 x 3.93 インチ)

間欠印字モード: 最大 32 mm x 47 mm (1.26 x 1.85 インチ)

印字モード

同一のマシンで連続印字モードおよび間欠印字モードを選択可能

印字速度

間欠印字モード: 50 mm/秒 ~ 300 mm/秒 (2.0 ~ 11.8 インチ/秒)

連続印字モード: 40 mm/秒 ~ 500 mm/秒 (1.6 ~ 19.7 インチ/秒)

オペレーターインターフェイス

5.0 インチ QVGA CSTN カラー液晶とタッチスクリーン (800 x 480 ピクセル)

WYSIWYG (直感的) 印字プレビュー

オンボード自己診断機能

3 段階のパスワード保護

多言語サポート

リボンドライブ

ソリッドステートのクラッチレス双方向リボンドライブは以下の機能を有する

- リボン切れ検出
- リボンリール終端検出
- リボン消費量表示
- リボン節約モード: 放射印刷

印字機能

Windows® の TrueType® フォント形式でダウンロード可能な全フォントをサポート

固定テキスト、変数テキスト、および数値データ

ユーザー入力テキストおよび数値データ (漢字を含む)

日付および時刻の柔軟なフォーマット (内部のリアルタイムな時計に基づく)

賞味期限の自動計算

シフトコードの柔軟なフォーマット

バーコード

EAN8、EAN13、UPCA、UPCE、QR コード

リボン長

最大 700 m (766 ヤード)、さまざまなグレードと色をご用意

リボン幅

最小 0.8 インチ (20 mm)、最大 1.3 インチ (33 mm)

イメージ管理

設計

Videojet CLARISOFT™ CLARISUITE™ または VideojetConnect™ Design の

テンプレート管理ソフトウェア

保存容量

内部メモリ 30 MB、4 GB まで拡張可能

メッセージのアップロード

USB メモリスティック

イーサネット

RS232

ネットワーク管理ソフトウェア

CLARINET™

リモートプリンタ設定ソフトウェア

CLARiTY™ Configuration Manager (クラリティコンフィギュレーションマネージャー)
(組み込み済み)

外部通信

USB メモリスティック、イーサネット、RS232、ASCII、バイナリ通信

外部入力

印字実行

印字禁止

エンコーダー (単相または求積)

外部出力

異常

警告

使用中

印字中

標準インストールオプションのリーダー / フォロワー設定

最大 4 台の Videojet 6230 プリンタを単一の CLARiTY™ コントロールユニットから制御可能


電源装置

100 ~ 240 VAC、50/60 Hz、24 V (120 W) 5 A


使用温度範囲

32° ~ 104 °F (0° ~ 40 °C)

プリンタ本体

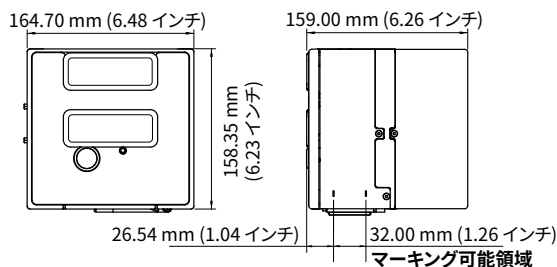

コントロールパネル

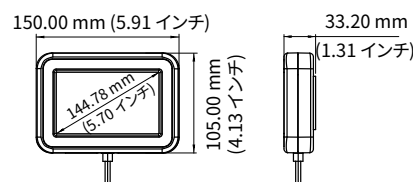

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



TEL: 0120-984-602

E-mail: info.japan@videojet.com

URL: www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F

© 2024 Videojet Technologies Inc. - All rights reserved.

ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。TrueType は Apple Computer, Inc. の登録商標です。

パーツ番号 SL000662
ss-6230-jp-0524

