

サーマルリボン 耐高温タイプ

ビデオジェットの耐高温タイプサーマルリボン

- ホットフィルアプリケーションの温度に耐える設計
- ポリフィルムに対するとっても良い感度
- 優れたにじみ耐性と磨耗耐性
- 光に対する非常に優れた耐性

バーコード、ロゴ、テキスト、グラフィックス、ロット番号およびリアルタイムの日付を包装素材に直接印字するには、耐高温タイプのサーマルリボンをお選びください。栄養および材料情報を印字するために頻繁に使用されます。




高速に硬化する耐高温タイプのサーマルリボンは、ポリフィルム包装に非常に優れた印字性能を示すだけでなく、ホットフィルプロセスの厳密性にも耐えます。

当社がすべてのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、高品質の印字とプリントヘッドの寿命延長を実現します。

さまざまな長さを取り揃えた当社の耐高温タイプのサーマルリボンは、Videojet® 6X00 シリーズや DataFlex® シリーズの産業用サーマルプリンタで最適な性能を発揮できるように設計されています。



サーマルリボンの性能

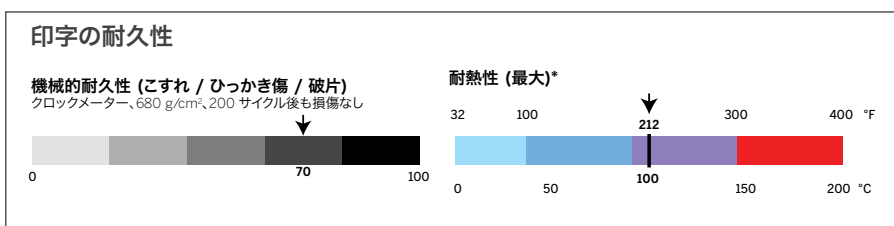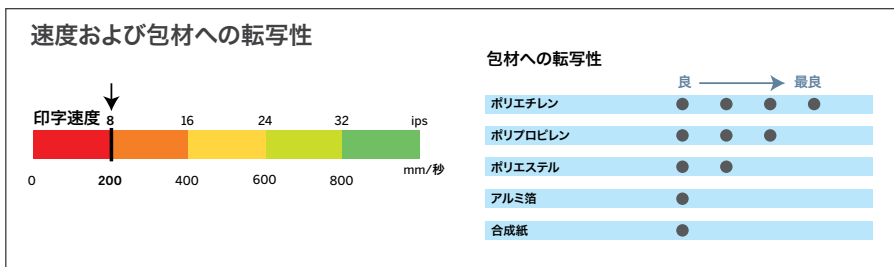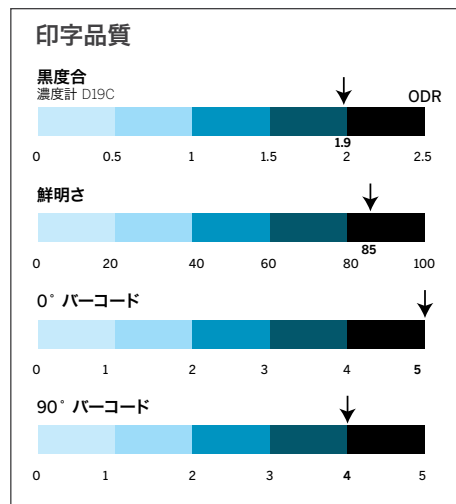

* 耐高温タイプのサーマルリボンは固着性を高める特性があり、印字は高温に露出しても耐久性があります。ビデオジェットは、スタンダードタイプのサーマルリボンを、最適化されたプリンタ設定条件と印字対象材質を使用して評価しています。

耐高温タイプ

サーマルリボン

製品仕様

PET フィルム

厚さ: 4.5 μm

バックコート

シリコンベース、静電気防止特性。摩擦係数: $K_d < 0.2$

引裂強度

$> 300 \text{ N/mm}^2 (\text{MD})$

インク

ワックス / レジン混合タイプ

融点

80 $^{\circ}\text{C}$

厚さ

(黒色): $< 11.2 \mu\text{m}$

最大印字速度

200 mm/s

保管

12 か月、5 $\sim$ 35 $^{\circ}\text{C}$ 、20 $\sim$ 80 % 相対湿度

利用可能な色

- (K) 黒色
- (W) 白色

認証および承認

重金属

このサーマルリボンは EC 95/638 に適合しています。SGS レポートをリクエストできます。

RoHS / WEEE

当社のサーマルリボンは EC 指令 2002/95 および 2002/96 に適合しています。

REACH


このサーマルリボンは REACH 要件に適合しています。当社のサーマルリボンには高懸念物質 (SVHC) が含まれていません。

TSCA / CP65

このサーマルリボンには TSCA およびカリフォルニア州「プロポジション 65」の対象物質は使用されていません。

食品への接触について

EU 指令 1935/2004/EC に適合しています (黒色のみ)。

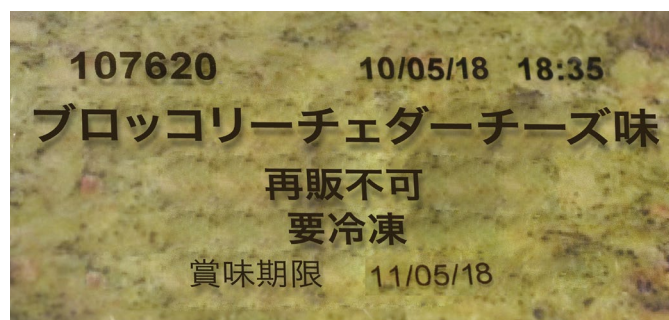

TEL: 0120-984-602

E-mail: info@videojet.co.jp

URL www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F

© 2016 Videojet X-Rite K.K. — All rights reserved.

ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。

部番 SL000555

ss-ribbon-extreme-temperature-jp-1115

VIDEOJET