



サーマルプリンタ用リボン

プレミアムタイプリボン

プレミアムタイプリボンの特長


- 高い固着性を多様な印字面で実現するために開発された、にじみ、摩擦や剥離に強いリボンです。
- 印字面に油分が存在する用途で高い性能を発揮します。
- 極めて高い耐光性と耐熱性を有します。
- 鮮明度の高い印字が特長です。

プレミアムタイプリボンは、バーコード、ロゴ、テキスト、グラフィック、ロット番号や消費期限などの可変印字を包材上に直接実行できます。メタリックホイル、光沢のあるラベルなどの印字しにくい素材での用途や、固着性が重要となる用途に場合に頻繁に利用されています。




ビデオジェットのプレミアムタイプリボンでは、複数の色が選べるので、ブランドロゴの表示などにもよく使われています。

ビデオジェットが全てのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、高い印字品質を実現するだけでなくプリントヘッドの消耗を防止します。

当社のプレミアムタイプリボンは、Videojet® 6X00 シリーズおよび DataFlex® が最高の性能を発揮できるように設計されており、各機種に合わせて様々な長さや幅のリボンをお選びいただくことができます。

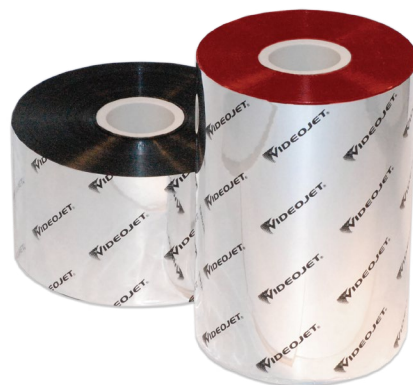

プレミアムタイプリボンの性能

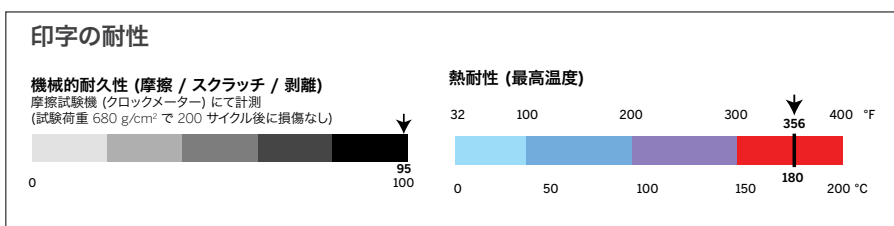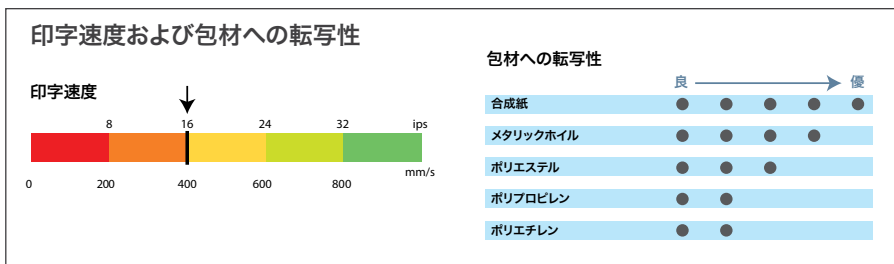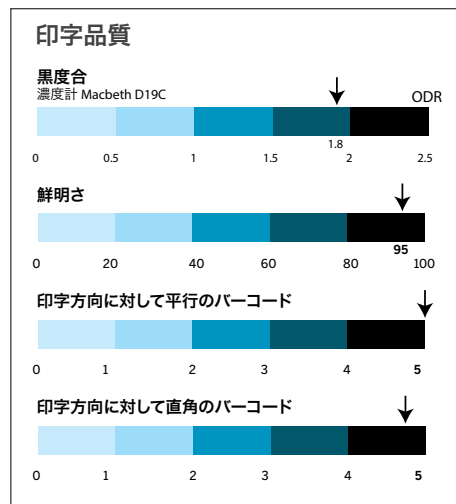

リボンの評価試験は、最適化されたプリンタ設定条件と印字対象材質で実施されています

プレミアムタイプリボン

サーマルプリンタ用リボン

製品仕様

PET 製フィルム

厚さ: 4.5 μm

バックコート

シリコンベースで静電気防止特性有り。摩擦係数: $K_d < 0.2$

せん断強度

$> 300 \text{ N/mm}^2 (\text{MD})$

インク

レジン混合タイプ

溶融点

80 $^{\circ}\text{C}$

厚さ

(黒色): $< 9 \mu\text{m}$

最高印字速度

400 mm/s

保管条件

期間: 12 ヶ月、温度: 5~35 $^{\circ}\text{C}$ 、相対湿度: 20~80 %

色の種類

- (K) 黒色
- (W) 白色
- (L) 青色 (PMS 286C)
- (R) 赤色 (PMS 485C)
- (G) 緑 (PMS Green C)

認証取得規格など

重金属関連

当該リボンは EC 95/638 に準拠しています。

RoHS/WEEE 指令

当社のサーマルリボンは、EC 指令 2002/95 および 2002/96 に準拠しています。

REACH 規制

当該リボンは REACH の要件を満たしています。当社のサーマルリボンには高懸念物質 (SVHC) は含まれていません。

TSCA / CP65

当該リボンには TSCA およびカリフォルニア州「プロポジション 65」の対象物質は使用されていません。

食品接触材料および物品に関する規制

黒色のリボンは欧州規制 1935/2004/EC に準拠しています。

ハロゲン

当該リボンはハロゲンは含まれていません。



TEL: 0120-984-602

E-mail: info@videojet.co.jp

URL: www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F

© 2015 Videojet Japan - All rights reserved.

ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。

パーツ番号 SL000553
ss-ribbon-premium-jp-0615
20151030

