



## サーマルリボン 標準タイプ

### ビデオジェットの標準タイプサーマルリボン

- 感度が良く、コートラベルやコートされていないラベル、各種ポリフィルムなど、さまざまな印字面に適合
- 最大 500 mm/秒の印字速度でとても良い印字品質、90°回転で鮮明なバーコード
- とても良いにじみ耐性と磨耗耐性

バーコード、ロゴ、テキスト、グラフィックス、ロット番号およびリアルタイムの日付をラベルストックや包装素材に直接印字するには、標準タイプのサーマルリボンをお選びください。




当社の標準タイプのサーマルリボンは、厚紙製の箱、段ボール箱、パレットおよびシュリンクフィルムのようなさまざまな用途で非常に優れた性能を発揮します。

当社がすべてのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、高品質の印字とプリントヘッドの寿命延長を実現します。

さまざまな長さと幅を取り揃えた当社の標準タイプのサーマルリボンは、プリンタ搭載ラベラー Videojet® 9550 で最適な性能を発揮できるように設計されています。



### サーマルリボンの性能

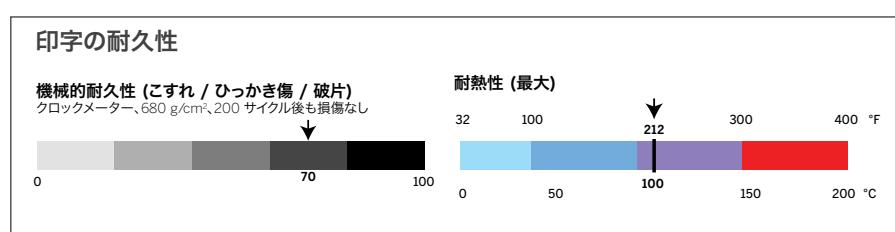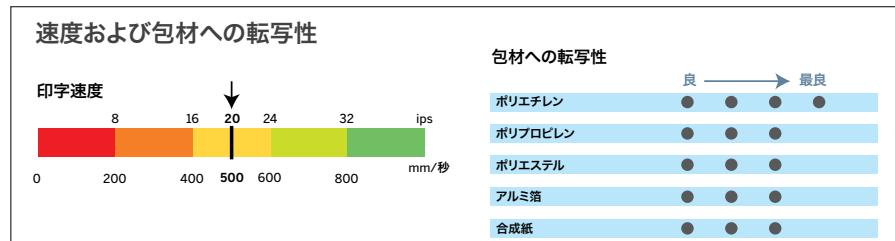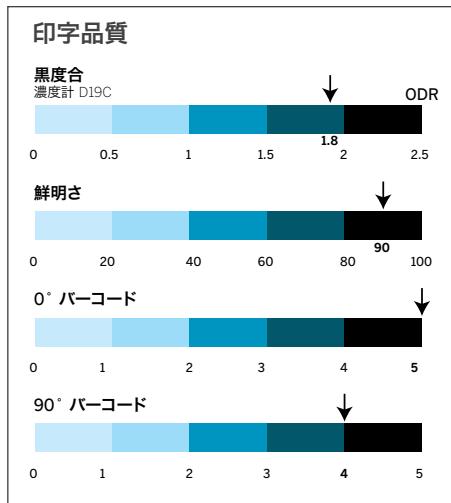

ビデオジェットは、スタンダードタイプのサーマルリボンを、最適化されたプリンタ設定条件と印字対象材質を使用して評価しています。

# 標準タイプ

サーマルリボン

## 製品仕様

### PET フィルム

厚さ: 4.5 µm

### バックコート

シリコンベース、静電気防止特性。摩擦係数: Kd<0.2

### 引裂強度

>220 N/mm<sup>2</sup>

### インク

ワックス / レジン混合タイプ

### 融点

65 °C

### 厚さ

(黒色): <8 µm

### 最大印字速度

500 mm/秒

### 保管

12か月、5~35 °C、20~80 % 相対湿度

### 利用可能な色

• (K) 黒色

### 利用可能な幅

55 mm、76 mm、110 mm、162 mm

## 認証および承認

### 重金属

このサーマルリボンは EC 95/638 に適合しています。

### RoHS / WEEE

当社のサーマルリボンは EC 指令 2002/95 および 2002/96 に適合しています。

### REACH

このサーマルリボンは REACH 要件に適合しています。当社のサーマルリボンには高懸念物質 (SVHC) が含まれていません。

### CP65


このサーマルリボンにはカリフォルニア州「プロポジション 65」の対象物質は使用されていません。

### 1935/2004/EC

このサーマルリボンは EU 指令 1935/2004/EC に適合しています。

### ハロゲン

このサーマルリボンにはハロゲンは含まれていません。

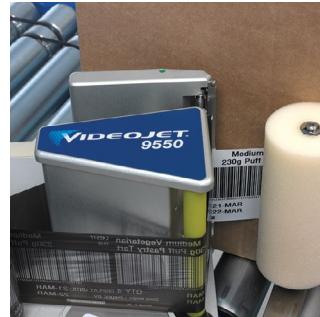

TEL: 0120-984-602

E-mail: [info.japan@videojet.com](mailto:info.japan@videojet.com)

URL [www.videojet.co.jp](http://www.videojet.co.jp)

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F

© 2020 Videojet X-Rite K.K. — All rights reserved.

ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。

部番SL000626  
ss-ribbon-regular-grade-jp-1120

