

サーマルリボン

スーパースタANDARDタイプ

ビデオジェットのスーパースタANDARDタイプ サーマルリボン


- 金属ホイルやポリフィルムなど、多くの印字面に優れた印字性能を発揮
- マルチリセプタの互換性が、生産ライン速度、フィルムの種類などに対する調整を削減
- 高速印字でとても良い印字品質、90°で鮮明なバーコード
- 高いにじみ耐性と磨耗耐性
- 光に対する非常に優れた耐性

スーパースタANDARDタイプのサーマルリボンは、優れた固着性を提供すると同時に、処理能力が高いアプリケーションの過酷な速度を維持します。




当社のスーパースタANDARDタイプのサーマルリボンは、袋入りのスナック、生野菜、冷凍野菜、食肉および同加工品、真空パックのコーヒー、ドライフルーツ、ナッツ、キャンディなど多様な用途で非常に優れた性能を発揮します。

当社がすべてのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、高品質の印字とプリントヘッドの寿命延長を実現します。

さまざまな長さや幅を取り揃えた当社のスーパースタANDARDタイプのサーマルリボンは、Videojet® 6X00 や DataFlex® シリーズの産業用サーマルプリンタで最適な性能を発揮できるように設計されています。

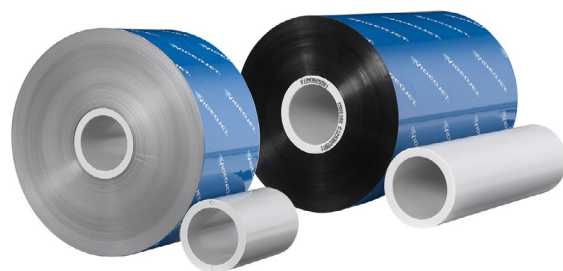

サーマルリボンの性能

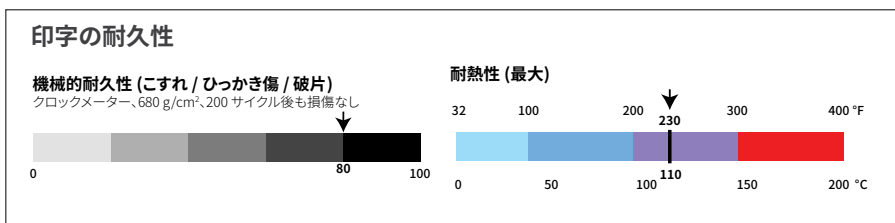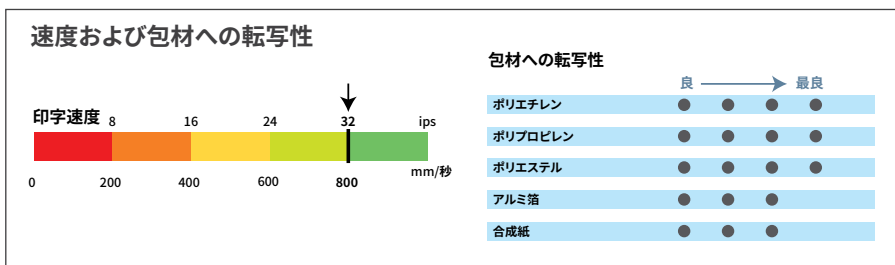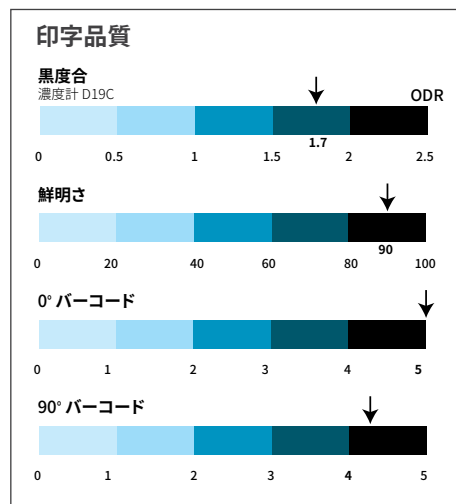

ビデオジェットは、スーパースタANDARDタイプ サーマルリボンを、最適化されたプリンタ設定条件と印字対象材質を使用して評価しています。

スーパースタANDARDタイプ

サーマルリボン

製品仕様

PET フィルム

厚さ: 4.5 μm

バックコート

シリコンベース、静電気防止特性。摩擦係数: $K_d < 0.2$

引裂強度

$> 300 \text{ N/mm}^2 (\text{MD})$

インク

ワックス / レジン混合タイプ

融点

85 $^{\circ}\text{C}$

厚さ

(黒色): $< 9 \mu\text{m}$

最大印字速度

800 mm/s

保管

12 か月、5 $\sim$ 35 $^{\circ}\text{C}$ 、20 $\sim$ 80 % 相対湿度

利用可能な色

- (K) 黒色
- (MW) メタリックホワイト (PMS 877C)

認証および承認

重金属

このサーマルリボンは EC 95/638 に適合しています。

RoHS / WEEE

当社のサーマルリボンは EC 指令 2011/65/EU に適合しています。

REACH

このサーマルリボンは REACH 要件に適合しています。当社のサーマルリボンには高懸念物質 (SVHC) が含まれていません。

CP65


このサーマルリボンにはカリフォルニア州「プロポジション 65」の対象物質は使用されていません。

1935/2004/EC

黒、赤、緑および白色のサーマルリボンは EU 指令 1935/2004/EC に適合しています。

ハロゲン

このサーマルリボンにはハロゲンは含まれていません。



TEL: 0120-984-602

E-mail: info.japan@videojet.com

URL www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F

© 2023 Videojet X-Rite K.K. — All rights reserved.

ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。

部番 SL000554

ss-ribbon-super-standard-jp-0823

