

サーマルプリンタ用リボン

Uリボン (ウルトラリボン)

Uリボンの特長


- ・幅広い包材(プラスチック製フィルム、アルミホイル、コーティングした紙類など)に対して、高感度で優れた転写性を発揮します。
- ・高速稼動時でも美しい印字を行います。印字方向に対して直角のバーコードも鮮明に印字できます。
- ・非常に優れた耐擦過性とにじみ耐性が特長です。
- ・極めて高い耐光性を有します。

Uリボンは、バーコード、ロゴ、テキスト、グラフィック、ロット番号や消費期限などの可変印字を包材上に直接実行できます。固着性が非常に高いので、サプライチェーンの最後まで消えない印字が可能となります。




袋入りスナック、生鮮野菜や冷凍野菜、食肉および同加工品、ドライフルーツやキャンディの包装材など多彩な用途で、高いクオリティで安定した印字を行います。

ビデオジェットが全てのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、非常に高い印字品質を実現するだけでなくプリントヘッドの消耗を防止します。

当社のUリボンは、Videojet® 6X00 シリーズおよび DataFlex®が最高の性能を発揮できるように設計されており、各機種に合わせて様々な長さや幅のリボンをお選びいただくことができます。

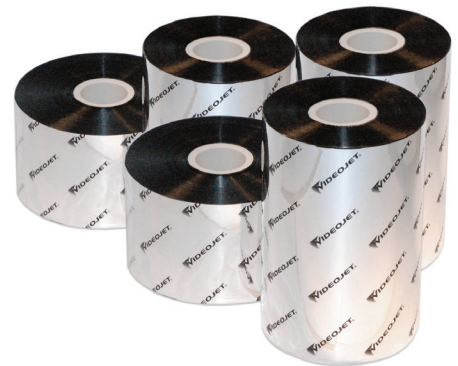

Uリボンの性能

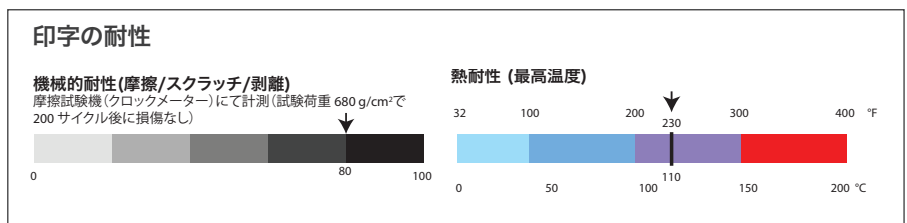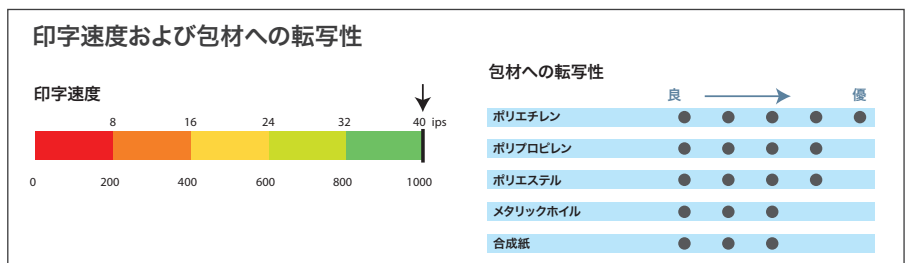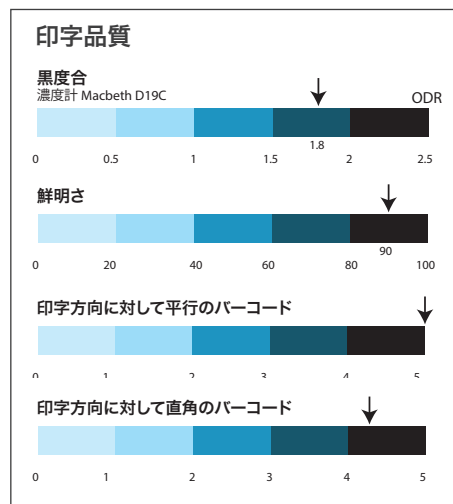

リボンの評価試験は、最適化されたプリンタ設定条件と印字対象材質で実施されています。

Uリボン (ウルトラリボン)

サーマルプリンタ用リボン

製品仕様

PET 製フィルム

厚さ: 4.0μm

バックコート

シリコンベースで静電気防止特性有り。
摩擦係数: Kd<0.2

せん断強度

>220 N/mm²(MD)

インク

ワックス/レジン混合タイプ

溶融点

65℃

厚さ

(黒色): <7μm

最高印字速度

1000mm/s

保管条件

期間: 12 ヶ月、温度: 5~35℃、相対湿度: 20~80%

色の種類

- (K) 黒色

認証取得規格など

重金属関連

当該リボンは EC 95/638に準拠しています。

RoHS/WEEE指令

当社のサーマルリボンは、EC 指令 2002/95 および 2002/96に準拠しています。

REACH規制

当該リボンはREACH の要件を満たしています。当社のサーマルリボンには高懸念物質 (SVHC)は含まれていません。

CP65

当該リボンにはカリフォルニア州「プロポジション65」の対象物質は使用されていません。

食品接触材料および物品に関する規制

黒色のUリボンは欧州規制1935/2004/ECに準拠しています。

UL 認証取得

印字ラベルの判読性および耐久性



TEL: 0120-984-602
E-mail: info@videojet.co.jp
URL: www.videojet.co.jp

ビデオジェット社
〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10
テレコムセンタービル 西棟 6F

© 2015 Videojet Japan. — All rights reserved.

ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。

Part No. SL000621
ss-ribbon-ultra-us-0515
Printed in Japan
20151030

