




Intelligent Motion™ 기술을 사용한 라벨 부착기

템프 부착기가 탑재된 Videojet® 9550

템프 부착기가 탑재된 Videojet 9550은 박스 마킹 작업에서 조업중단 제로를 목표로 하며 비용과 오류를 줄이는 스마트한 라벨 부착기입니다.

Intelligent Motion™ 기술은 자동으로 정확하게 시스템 전체를 제어하여 라벨 막힘이나 끊어짐 현상으로 인한 조업중단을 줄이는 데 도움이 됩니다. 견고하고 간단한 설계의 라벨 부착기는 사용이 편리하며, 통합 팩 감지 기능으로 정확한 라벨 위치를 감지할 수 있습니다.

템프 부착기가 탑재된 9550은 다양한 높이의 박스, 번들 또는 수축 포장 제품 위에 라벨을 부착하거나 포장에 라벨 부착 위치에서 고정된 적용분야에 적합합니다.

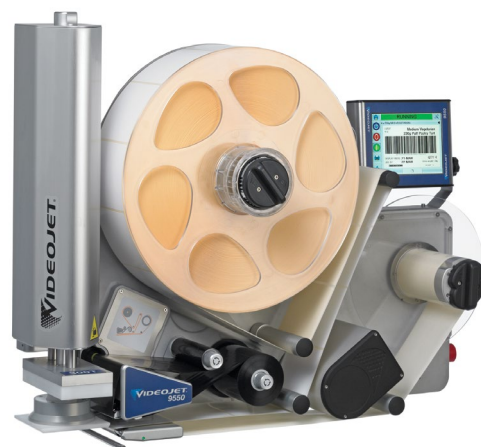

가동시간 증대

- 부품 교체가 거의 없어 유지관리 작업 최소화
- 통합 팩/박스 감지 및 부착기 홈/연장 센서 기본 장착
- Intelligent Motion™이 클러치 및 님 롤러 없이 라벨 공급을 정확하게 제어

생산성 향상

- 자동 프린트헤드 압력 조절 기능으로 인쇄 품질 및 프린트헤드 수명 최적화
- 화면에서 인쇄 성능 추적 및 생산 효율성(OEE) 개선
- 다양한 라벨 크기에서 최적의 성능을 제공하는 53mm 및 107mm 프린트 헤드 버전

코드 인식

- 내장된 코드 인식 소프트웨어로 제품에 정확한 코드 인쇄
- 정확한 작업 선택을 위한 내장된 라벨 데이터베이스로 작업자의 입력 횟수 최소화
- 여러 개의 텍스트 필드에서 데이터를 연결하여 바코드 자동 생성

간편한 사용

- 간단한 웹 경로를 통해 60초 내에 라벨 및 리본 교체
- 인터페이스로 빠르게 작업 상태 확인 및 작업 선택
- 회전축을 통해 부착기 및 공기 흡입관(도구 없이 액세스)에 쉽게 액세스하여 프린트헤드 세척 및 유지보수

탬프 부착기가 포함된 Videojet® 9550

Intelligent Motion™ 기술을 사용한 라벨 부착기

부착 방식

에어 주입식 Telescopic 탬프 부착기
획/범위 300mm(11.8") (가변 - 자동 팩/박스 감지)

인쇄 기술

Intelligent Motion™ 리본 드라이브 및 Direct Thermal을 사용한 열전사 인쇄
53mm 및 107mm 프린트 헤드 버전

인쇄 해상도

300dpi/200dpi 에뮬레이션 모드

프린트헤드 상태 모니터링

도구 없이 신속하게 프린트헤드 교체

인쇄 속도

40 - 500mm/초 (1.6 - 19.7인치/초)

생산량

최대 60팩/분 (라벨 크기, Telescopic 획에 따라 다름)
최대 컨베이어 속도 30m/분 (98.4피트/분)

리본 사양

폭: 55mm (2.2"), 76mm (3.0") 및 110mm (4.3") (표준)
용량: 최대 830m, 자동 리본 절감 기능 포함 (라벨 규격 또는 속도와 상관없이)
연속 인쇄 간 리본 겹 1mm 미만
리본 잔량을 감지하여 교체시간 예상

라벨 사양

폭: 50mm - 115mm (2.0" - 4.5")
길이: 50mm - 120mm (2.0" - 4.7")
용량: 최대 400mm 스푼 직경 (보통 롤 당 9,000개가 넘는 GS1 바코드 라벨 제공)
리본 잔량을 감지하여 교체시간 예상, 라벨/후면 및 라벨 규격 자동 조정,
400MB의 내장된 라벨 데이터베이스로 25,000가지의 일반적인 GS1 바코드 라벨
디자인 생성

인쇄 성능

TrueType® 폰트 (다국어 및 유니코드) 고정, 가변 데이터 및 텍스트 필드, 날짜/
시간 및 시프트 코드, 유통기한 날짜 자동 계산, 다양한 그래픽 형식 (최대
인쇄 영역까지)

바코드

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, GS1-128, Code 128, ITF, RSS (2D 바코드); 기타
등은 요청에 따라 지원 가능

통신

이더넷, POE (Power Over Ethernet), RS232, 설정 가능한 I/O (24V, PNP 및 프리 볼트)
USB (백업/복원 및 라벨 업로드), 웹 브라우저를 통해 Videojet 9550 원격 제어

통신 프로토콜

Videojet Clarisuite™와 호환
Videojet 바이너리 및 ASCII 프로토콜
Zebra 또는 Sato 인쇄 엔진을 지원하는 모든 라벨 설계 소프트웨어와 호환 가능
Zebra (ZPL), Sato (SBPL) 및 Markem-Imaje (Cimcomms) 프로토콜 지원

인터페이스

CLARITY™ 컨트롤러 (동영상 교육자료 포함)

언어

아랍어, 불가리아어, 체코어, 덴마크어, 영어, 독일어, 그리스어, 핀란드어,
프랑스어, 히브리어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어,
노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 루마니아어, 러시아어, 세르비아어, 중국어
(간자체), 슬로바키아어, 스페인어, 스웨덴어, 태국어, 터키어, 중국어 (번자체),
베트남어

압축 공기

6Bar, 90psi

전기/전원

90 - 260VAC (115W, 50개 팩/분)

환경


온도 범위: 5-40°C (41-104°F)
습도: 20-85%, 비콘덴싱

무게

48kg (105.8lbs), 최대, 리본 및 라벨 포함

인증서

CE, TÜV

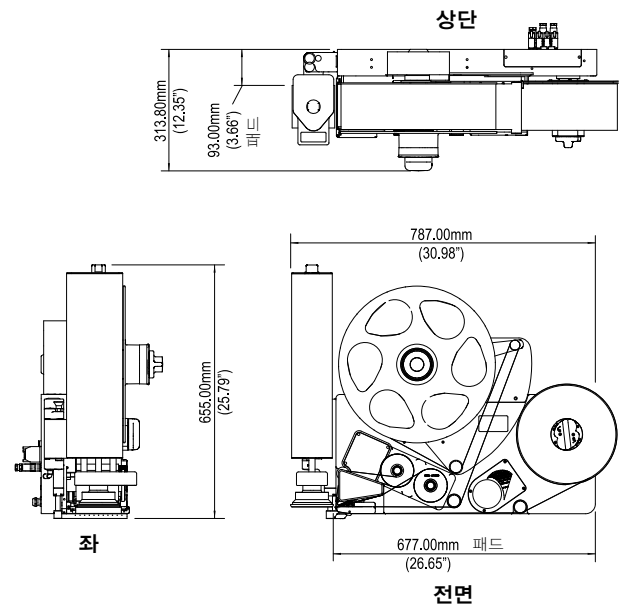

제품문의: 080-891-8900

이메일: marketing.korea@videojet.com

웹사이트: www.videojetkorea.com

(주)비디오젯코리아

서울 마포구 성암로 179 (상암동 1623)

팬택계열 알앤디센터 13층

© 2016 (주)비디오젯코리아 — All rights reserved.

(주)비디오젯코리아의 정책은 지속적인 제품 개선입니다. 당사는 사전
통보 없이 디자인 및/또는 사양을 변경할 권한이 있습니다. TrueType은
Apple Computer, Inc. 의 등록 상표입니다.

부품 번호 SL000595
9550-탬프 사양서-0916

