



열전사 리본 레진


Videojet 레진 리본

- 다양한 재질에 우수한 부착성 제공하기 위해 설계; 번짐, 부식 및 갈라짐에 대한 저항성 향상
- 유분이 있는 애플리케이션에서 매우 뛰어난 성능
- 탁월한 직사광선 및 열에 대한 내열성
- 탁월한 인쇄 선명도




바코드, 로고, 텍스트, 그래픽, 배치 넘버 및 실시간 날짜를 포장재에 직접 인쇄하는 경우 레진 리본을 선택하십시오. 금속 호일, 광택 라벨 및 기타 인쇄가 어려운 소재에 인쇄할 때, 또는 강한 접착력이 필요할 때 널리 사용됩니다.

우수한 백코팅 기술을 갖춘 모든 Videojet 리본은 탁월한 인쇄 품질과 프린트 헤드 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.

다양한 길이와 너비로 제공되는 Videojet Premium 리본은 Videojet® 6X00 시리즈와 DataFlex® 열전사 프린터 라인에서 최적의 성능을 발휘하도록 고안되었습니다.

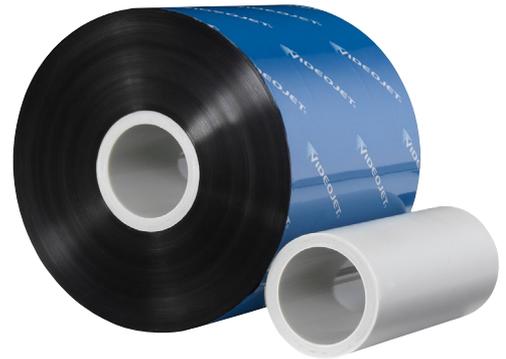

성능 특징

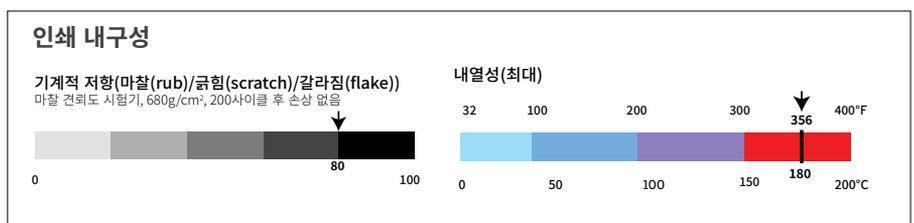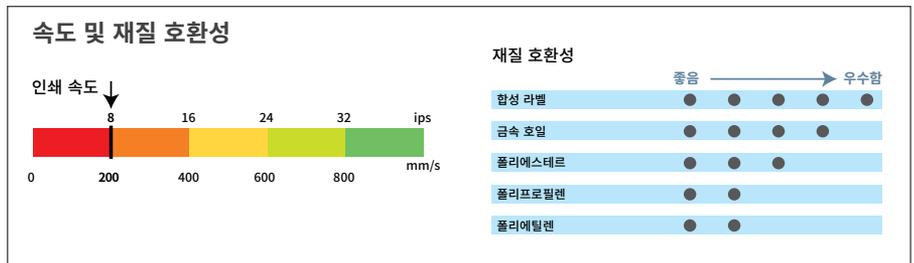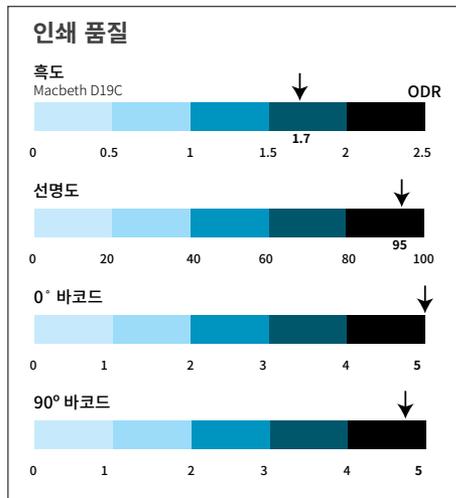

프린터 설정과 리셉터에 최적화된 레진 리본의 Videojet 성능 평가

레진

열전사 리본

사양

PET 필름

두께 : 4.5µm

백코팅

정전기 방지 기능을 가진 실리콘 기반 마찰 계수: Kd<0.2

인열 저항

>300N/mm²(MD)

잉크

레진 혼합

녹는점

80 C(176 F)

두께

(검은 색): <9µm

보관

12개월, 5~35 C(40~95 F), 20~80% 상대 습도

컬러 색상

- (K) 검정색

인증 및 승인서

중금속

이 리본은 유럽 지침 94/62/EC를 준수합니다.

RoHS

이 리본은 유럽 지침 2011/65/EU 및 (EU) 2015/863을 준수합니다.

REACH

이 리본은 REACH 요구 사항을 준수합니다. Videojet 리본은 SVHC (Substances of Very High Concern)를 포함하지 않습니다.

TSCA/CP65

이 리본은 TSCA 및 California Proposition 65 목록의 물질을 포함하지 않습니다.

식품 접촉

이 리본은 유럽 지침 1935/2004/EC를 준수합니다.

할로겐

이 리본은 할로겐 프리입니다.



문의전화: 080-891-8900

이메일: marketing.korea@videojet.com

웹사이트: www.videojetkorea.com

(주)비디오젯코리아

서울 마포구 성암로 179 (상암동 1623)

한샘상암빌딩 13층

© 2022 (주)비디오젯코리아 — All rights reserved.

(주)비디오젯코리아의 정책은 지속적인 제품 개선입니다.

당사는 사전 통보 없이 설계 및/또는 사양을 변경할 권한이 있습니다.

부품 번호 SL000709

ss-ribbon-resin-ko-0222

