



열전사 리본

거친 질감


Videojet 거친 질감의 리본

- 코팅이 되지 않은 용지, 라벨 및 Tyvek® 등의 거친 재질에 적합하며 탁월한 민감도를 보임
- 고속에서 매우 우수한 인쇄 품질, 90°에서 선명한 바코드
- 번짐과 부식에 대한 저항이 우수
- 직사광선에 강함




바코드, 로고, 텍스트, 그래픽, 배치 넘버 및 실시간 날짜를 포장재에 직접 인쇄하는 경우 거친 질감의 리본을 선택하십시오.

우수한 백코팅 기술을 갖춘 모든 Videojet 리본은 탁월한 인쇄 품질과프린트 헤드 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.

55mm의 폭과 1,000m의 길이로 제공되는 Videojet 거친 질감의 리본은 Videojet® DataFlex® 열전사 프린터 라인에서 최적의 성능을 발휘하도록 고안되었습니다.

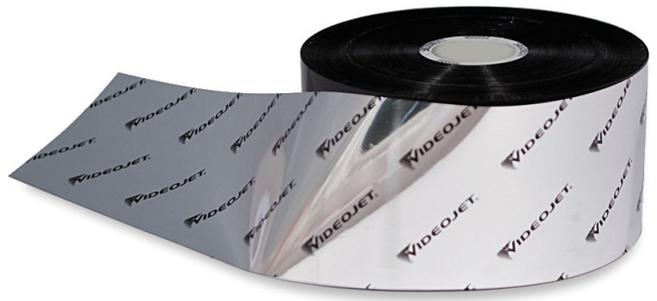

성능 특성

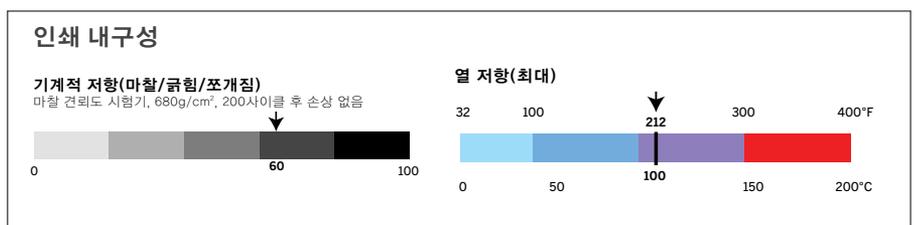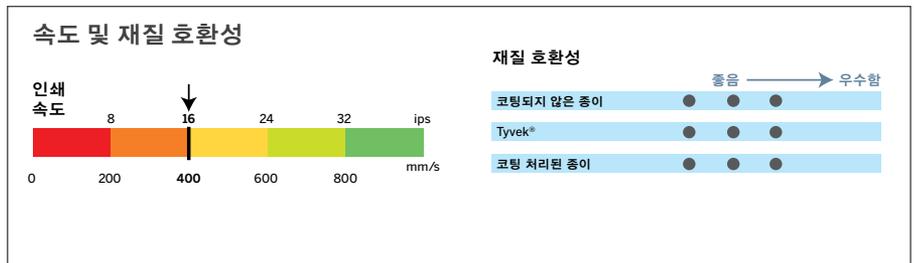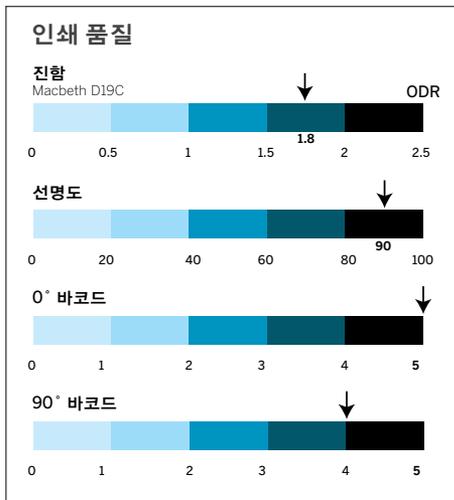

프린터 설정과 리셉터에 최적화된 거친 질감 리본의 Videojet 성능 평가

거친 질감

열전사 리본

사양

PET 필름

두께: 4.5µm

백코팅

정전기 방지 기능을 가진 실리콘 기반 마찰 계수: Kd<0.2

잉크

왁스/수지 혼합

녹는점

80°C (176°F)

두께

(검정색): <8µm

최대 인쇄 속도

400mm/s (16inches/sec)

보관

12개월, 5-35°C (40-95°F), 20-80% 상대 습도

컬러 색상

- (K) 검정색

인증 및 승인서

중금속

이 리본은 EC 95/638을 준수합니다.

RoHS/WEEE

이 리본은 EC 지침 2002/95 및 2002/96을 준수합니다.

REACH

이 리본은 REACH 요구 사항을 준수합니다. SVHC (Substances of Very High Concern, 고위험성 우려물질)를 포함하지 않습니다.

CP65


이 리본은 California Proposition 65 목록의 물질을 포함하지 않습니다.

식용

이 리본은 유럽 지침 1935/2004/EC를 준수합니다.

할로겐

이 리본은 할로겐 프리입니다.



문의 전화: 080-891-8900

이메일: marketing.korea@videojet.com

웹사이트: www.videojetkorea.com

(주)비디오젯코리아

서울 마포구 성암로 179 (상암동 1623)

한샘상암빌딩 13층

© 2017 (주)비디오젯코리아 — All rights reserved.

Videojet Technologies의 정책은 지속적인 제품 개선에 있습니다.

당사는 사전 통보 없이 디자인 및/또는 사양을 변경할 권한이 있습니다. Tyvek®는 E. I. du Pont de Nemours and Company의 상표 및 등록 상표입니다.

Ss-ribbon-rough-texture-ko-1217

