

Videojet® 1510

소문자 잉크젯 프린터

잉크젯
레이저
열전사
라벨 부착기
추적 시스템
소모품
부품 및 서비스

간단한 작동, 낮은 유지보수 비용, 우수한 인쇄 품질
Videojet 1510 소문자 잉크젯 프린터는 표준형 장비로 일반적인 생산라인에 적합합니다.

9,000 시간의 모듈화된 코어 시스템으로 고객의 생산활동 및 생산성 향상에 기여할 것입니다.

주요 기능

- 1-5라인까지 인쇄 가능, 속도는 최대 278.6m/분 (1라인 기준-5x5 이하)
- 다양한 바코드 인쇄 (데이터 매트릭스(GS1) 포함)
- 표준형 USB와 이더넷

간단한 유지보수


- 코어의 규격화로 생산 라인의 조업 중단을 최소화장비

IP 등급

- 표준형 IP55
- 옵션형 IP65 (방수방진, 플렌트 에어 불필요)



VIDEOJET®
Uptime Peace of Mind®



인쇄 속도

속도는 최대 278.6m/분 (1라인 기준-5x5 이하) 1~5라인 인쇄 가능

인쇄 폰트 구성

1라인 : 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16, 17x24, 34x34
2라인 : 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16
3라인 : 5x5, 5x7, 7x9
4라인 : 5x5, 5x7
5라인 : 5x5

1차원 바코드

UPC A&E, EAN 8 & 13, Code 128 A, B & C,
UCC/EAN 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5

데이터 매트릭스 코드 (2D 코드)

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

인쇄 문자 높이

인쇄 폰트에 따라 2mm ~ 10mm 선택 가능

헤드와 물체간 거리

최적 : 12 mm
범위 : 5 mm ~ 15 mm

키보드

국제 규격의 PC 스타일 패드 타입 키보드72개의
숫자, 알파벳, 특수키, 한글키 기능을 포함

디스플레이

320x240 백라이트 5.7" LCD 디스플레이
WYSIWYG 화면 메시지 편집

로고 및 그래픽

비디오젯 로고 편집기 또는 프린터 및 PC를 사용하여 사용자 편집 가능

문자 설정

한국어, 중국어, 러시아어, 불가리아어, 터키어, 스칸디나비아어, 그리스어, 아랍어, 일본어/한자, 히브리어, 동유럽어, 유럽어, 영어(미국)

언어

영어, 한국어, 불가리아어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 히브리어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 아랍어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 태국어, 중국어 번체, 터키어, 베트남어

크기

데이터 인터페이스

Connector™ 통한 RS232, RS485, 및 이더넷(기본)

메시지 저장 용량

100개의 메시지 및 USB를 이용한 무제한 저장 가능

크기

스테인레스 스틸
높이 541 mm
넓이 345 mm
두께 285 mm

IP 등급

IP55 (IP65 옵션, 외부 에어 불필요)

프린트 헤드

프린트 헤드 히팅 장치
포지티브 에어 (기본)
지름 : 41.3 mm
길이 : 241.0 mm

케이블

유연한 케이블
길이 : 3 m, (옵션 6 m)
지름 : 23 mm
굴곡 반경 : 76.2 mm

소모품 용량

잉크 스마트 카트리지 750ml
희석제 스마트 카트리지 750 ml

온도/습도 범위

온도 5°C ~ 45°C
습도 0% ~ 90% RH 비응축

전기 전원


100-120 / 200-240 VAC (50/60 Hz에서) 120 W

무게

18 kg

옵션

IP65 (플렌트 에어 불필요)
건조 에어 키트 (외부 에어 필요) / 습도 높은 환경원격 메시지 선택,
리버스 인쇄시 확장 I/O 필요 60 마이크론 노즐식용 버전
90도 프린트 헤드
다양한 약세서리

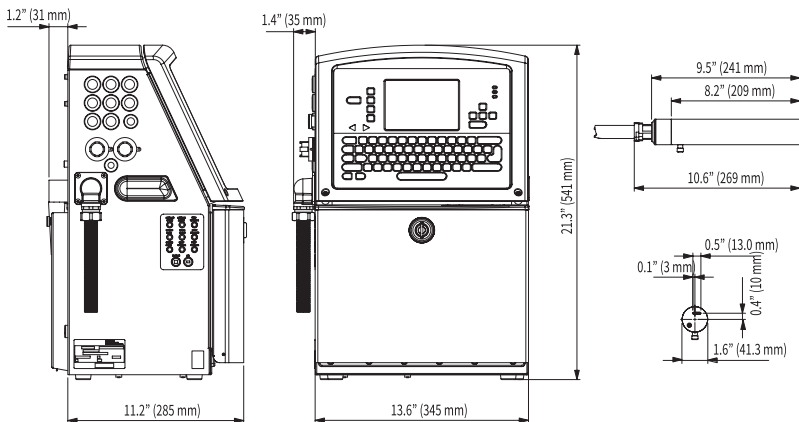

문의전화: 080-891-8900
www.videojetkorea.com
marketing.korea@videojet.com

(주) 비디오젯코리아
서울 마포구 성암로 179 (상암동 1623)
한샘상암빌딩 13층

