



## 열전사 프린터 Videojet 6230

Videojet 6230은 내장형 코드 품질 인식을 통해 간편하게 사용할 수 있으며 인쇄 오류를 현저히 줄일 수 있습니다.

Videojet 6230 열전사 프린터(TTO)로 안정성을 높이고 인쇄 품질을 향상 할 수 있습니다. 공기가 필요없는(Airless) 프린터로 가장 다양한 생산 라인에 설치할 수 있는 6230은 내장형 코드 인식을 제공하고 사용이 간편하여 유연한 포장재 인쇄 오류를 줄일 수 있습니다.

Videojet 6230 프린터에는 CLARISOFT™ 또는 VideojetConnect™ 설계 소프트웨어로\* 생성한 템플릿을 사용할 경우 코드 인식 기능이 기본으로 제공됩니다. 이러한 단순한 코드 생성 도구로 작업자 개입을 줄여 사용자 오류를 감소시키고 불필요한 제품 낭비와 재작업을 줄일 수 있습니다. Bluetooth® 연결을\*\* 사용할 수 있는 6230 프린터는 안드로이드 휴대폰\*\*\*에서 제어할 수 있으므로 작업자가 생산 라인을 간편히 조작할 수 있습니다.



### 간편한 사용

- 푸시 버튼 잠금 메커니즘을 통한 간편한 리본 카세트 교체로 빠르고 쉽게 리본 교체
- CLARITY™ 인터페이스와 결합된 태블릿과 유사한 직관적인 5" 인치 터치스크린

### 생산성 향상

- 양방향 스텝퍼 모터를 통한 정밀한 리본 제어로 코드 간 차이를 최소화하고 리본 낭비 줄임
- 700m의 긴 리본 길이로 핫 스텝프나 기타 경쟁사 TTO 시스템보다 리본 교체 횟수 적음
- 간편한 리본 경로로 교체가 빠르고 작업이 효율적임
- Bluetooth® 연결을 지원하여 작업자가 안드로이드 휴대폰 프린터 제어

### 생산 라인에 자연스럽게 통합

- 공기가 필요없는(Airless) 작동으로 압축 공기가 필요하지 않음
- 분당 최대 150개의 포장 인쇄로 우수한 품질의 인쇄 제공
- 일체형 설계 프린트 헤드로 간헐식 또는 연속식 인쇄 가능
- 컴팩트한 설계로 대부분의 생산 라인에 쉽게 통합

### 코드 품질 인식

- WYSIWYG 인쇄 미리보기로 작업자가 올바른 코드가 선택되는지 확인할 수 있음
- 내장형 코드 인식 소프트웨어가 작업자로 인한 오류를 줄여 불필요한 제품 낭비와 재작업을 줄일 수 있음
- 실시간 스텝프로 날짜 오류 방지
- VideojetConnect 설계 또는 CLARISOFT 소프트웨어를 사용하여 간편히 코드 생성

\* 지역에 따라 사용하지 못할 수 있음

\*\* Videojet 6230 앱을 사용하려면 Bluetooth USB 어댑터가 필요합니다. Videojet 6230 프린터는 해당 FCC 또는 CE 규정을 준수하는 Videojet 제공 권장 Bluetooth USB 어댑터에서만 작동합니다. 해당 국가에 추가적인 국가별 인증이 필요한지 여부는 해당 지역 당국에 문의하십시오.

\*\*\* Videojet 6230 앱은 Android OS 버전 4.4.4(KitKat) 이상을 지원합니다. 안드로이드 휴대폰 Videojet 6230 앱을 사용할 때 Bluetooth 테더링을 허용해야 합니다.

# Videojet® 6230

## 열전사 프린터

### 프린트 헤드

32mm, 200 dpi (8 dots/mm)

### 인쇄 영역

연속식 모드: 최대 32mm x 100mm(1.26" x 3.93")  
간헐식 모드: 최대 32mm x 47mm(1.26" x 1.85")

### 인쇄 모드

하나의 시스템에서 연속 모드 및 간헐 모드 동시 사용

### 인쇄 속도

간헐식: 50mm/초 ~ 300mm/초. (2.0"/초 ~ 11.8"/초)  
연속식: 40mm/초 ~ 500mm/초. (1.6"/초 ~ 19.7"/초)

### 사용자 인터페이스

5.0" 컬러 QVGA CSTN LCD 및 터치 스크린(800 x 480픽셀)  
WYSIWYG 인쇄 미리보기  
내장형 진단기능  
3단계 암호 보호  
다양한 언어 지원

### 리본 드라이브

클러치 없는 솔리드 스테이트 양방향 리본 드라이브

- 리본 파손 감지
- 리본 끝 감지
- 리본 소모량 표시
- 리본 절약 모드: 방사형

### 인쇄 기능

Windows® TrueType® 폰트를 사용하여 다운로드 가능한 폰트 완벽 지원  
고정 및 가변 텍스트 및 숫자 데이터  
사용자가 입력한 텍스트 및 숫자 데이터(중국어 포함)  
날짜/시간 형식(내부 실시간 기준)  
자동 날짜 계산  
시프트 코드 형식

### 바코드

EAN8, EAN13, UPCA, UPCE 및 QR 코드

### 리본 길이

최대 700미터(766야드), 다양한 등급 및 색상으로 제공

### 리본 폭

최소 20mm(0.8"), 최대 33mm(1.3")

### 이미지 관리

설계:

Videojet CLARISOFT™ CLARISUITE™ 또는 VideojetConnect™

설계 템플릿 관리 소프트웨어

보관:

내부 메모리 30MB, 4GB까지 확장 가능

메시지 업로드:

USB 메모리 스틱

이더넷

RS232

Bluetooth\*\*를 통한 Videojet 6230 앱\*

\* Videojet 6230 앱은 Android OS 버전 4.4.4(KitKat) 이상을 지원합니다. 안드로이드 휴대폰 Videojet 6230 앱을 사용할 때 Bluetooth 페어링을 허용해야 합니다.

\*\* Videojet 6230 앱을 사용하려면 Bluetooth USB 어댑터가 필요합니다. Videojet 6230 프린터는 해당 FCC 또는 CE 규정을 준수하는 Videojet 제공 권장 Bluetooth USB 어댑터에서만 작동합니다. 해당 국가에 추가적인 국가별 인증이 필요한지 여부는 해당 지역 당국에 문의하십시오.

### 네트워크 관리 소프트웨어

CLARINET™

### 원격 프린터 구성 소프트웨어

CLARITY™ 구성 관리자(포함)

### 외부 통신

USB 메모리 스틱, 이더넷, RS232, ASCII 및 바이너리 통신

### 외부 입력

인쇄 가능  
인쇄 금지  
엔코더(단일 단계 또는 구적분)

### 외부 출력

오류  
경고  
Busy  
인쇄 중

### 표준 설치 옵션 리더/팔로워 구성

단일 CLARITY™ 제어 장치를 통해 최대 4대의 Videojet 6230 프린터 제어


### 전원

100-240 VAC, 50/60Hz, 24V(120W) 5A


### 작동 온도

32°-104°F(0°- 40°C)

### 프린터 본체

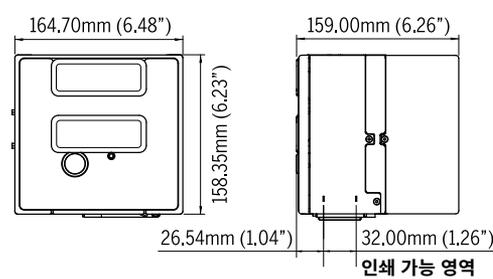

### 제어판

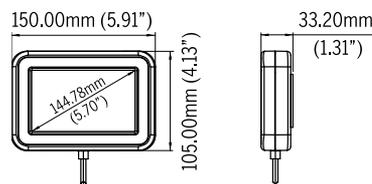

CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY



제품문의: 080-891-8900

이메일: marketing.korea@videojet.com

웹사이트: www.videojetkorea.com

(주)비디오젯코리아

서울 마포구 성암로 179 (상암동 1623)

한샘상암빌딩 13층

© 2021 (주)비디오젯코리아 — All rights reserved.

Videojet Technologies의 정책은 지속적인 제품 개선에 있습니다. 당사는 사전 통보 없이 디자인 및/또는 사양을 변경할 권한이 있습니다. Windows는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. TrueType은 Apple Computer, Inc.의 등록 상표입니다. Bluetooth® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표입니다.

부품 번호 SL000662  
ss-6230-ko-0721

