



열전사 프린터 Videojet 6230

Videojet 6230은 내장형 코드 품질 인식을 통해 간편하게 사용할 수 있으며 인쇄 오류를 현저히 줄일 수 있습니다.

Videojet 6230 열전사 프린터(TTO)로 안정성을 높이고 인쇄 품질을 향상 할 수 있습니다. 공기가 필요없는(Airless) 프린터로 가장 다양한 생산 라인에 설치할 수 있는 6230은 내장형 코드 인식을 제공하고 사용이 간편하여 유연한 포장재 인쇄 오류를 줄일 수 있습니다.

Videojet 6230 프린터에는 CLARISOFT™ 또는 VideojetConnect™ 설계 소프트웨어로 생성한 템플릿을 사용할 경우 코드 인식 기능이 기본으로 제공됩니다. 이러한 단순한 코드 생성 도구로 작업자 개입을 줄여 사용자 오류를 감소시키고 불필요한 제품 낭비와 재작업을 줄일 수 있습니다.



간편한 사용

- 푸시 버튼 잠금 메커니즘을 통한 간편한 리본 카세트 교체로 빠르고 쉽게 리본 교체
- CLARITY™ 인터페이스와 결합된 태블릿과 유사한 직관적인 5" 인치 터치스크린

생산성 향상

- 양방향 스텝퍼 모터를 통한 정밀한 리본 제어로 코드 간 차이를 최소화하고 리본 낭비 줄임
- 700m의 긴 리본 길이로 핫 스탬프나 기타 경쟁사 TTO 시스템보다 리본 교체 횟수 적음
- 간편한 리본 경로로 교체가 빠르고 작업이 효율적임

생산 라인에 자연스럽게 통합

- 공기가 필요없는(Airless) 작동으로 압축 공기가 필요하지 않음
- 분당 최대 150개의 포장 인쇄로 우수한 품질의 인쇄 제공
- 일체형 설계 프린트 헤드로 간헐식 또는 연속식 인쇄 가능
- 컴팩트한 설계로 대부분의 생산 라인에 쉽게 통합

코드 품질 인식

- WYSIWYG 인쇄 미리보기로 작업자가 올바른 코드가 선택되는지 확인할 수 있음
- 내장형 코드 인식 소프트웨어가 작업자로 인한 오류를 줄여 불필요한 제품 낭비와 재작업을 줄일 수 있음
- 실시간 스탬프로 날짜 오류 방지
- VideojetConnect 설계 또는 CLARISOFT 소프트웨어를 사용하여 간편히 코드 생성

Videojet® 6230

열전사 프린터

프린트 헤드

32mm, 200 dpi (8 dots/mm)

인쇄 영역

연속식 모드: 최대 32mm x 100mm(1.26" x 3.93")
간헐식 모드: 최대 32mm x 47mm(1.26" x 1.85")

인쇄 모드

하나의 시스템에서 연속 모드 및 간헐 모드 동시 사용

인쇄 속도

간헐식: 50mm/초 ~ 300mm/초. (2.0"/초 ~ 11.8"/초)
연속식: 40mm/초 ~ 500mm/초. (1.6"/초 ~ 19.7"/초)

사용자 인터페이스

5.0" 컬러 QVGA CSTN LCD 및 터치 스크린(800 x 480픽셀)
WYSIWYG 인쇄 미리보기
내장형 진단기능
3단계 암호 보호
다양한 언어 지원

리본 드라이브

클러치 없는 솔리드 스테이트 양방향 리본 드라이브

- 리본 파손 감지
- 리본 끝 감지
- 리본 소모량 표시
- 리본 절약 모드: 방사형

인쇄 기능

Windows® TrueType® 폰트를 사용하여 다운로드 가능한 폰트 완벽 지원
고정 및 가변 텍스트 및 숫자 데이터
사용자가 입력한 텍스트 및 숫자 데이터(중국어 포함)
날짜/시간 형식(내부 실시간 기준)
자동 날짜 계산
시프트 코드 형식

바코드

EAN8, EAN13, UPCA, UPCE 및 QR 코드

리본 길이

최대 700미터(766야드), 다양한 등급 및 색상으로 제공

리본 폭

최소 20mm(0.8"), 최대 33mm(1.3")

이미지 관리

설계:

Videojet CLARISOFT™ CLARISUITE™ 또는 VideojetConnect™

설계 템플릿 관리 소프트웨어

보관:

내부 메모리 30MB, 4GB까지 확장 가능

메시지 업로드:

- USB 메모리 스틱
- 이더넷
- RS232

네트워크 관리 소프트웨어

CLARINET™

원격 프린터 구성 소프트웨어

CLARiTY™ 구성 관리자(포함)

외부 통신

USB 메모리 스틱, 이더넷, RS232, ASCII 및 바이너리 통신

외부 입력

인쇄 가능
인쇄 금지
엔코더(단일 단계 또는 구적분)

외부 출력

오류
경고
Busy
인쇄 중

표준 설치 옵션 리더/팔로워 구성

단일 CLARiTY™ 제어 장치를 통해 최대 4대의 Videojet 6230 프린터 제어


전원

100-240 VAC, 50/60Hz, 24V(120W) 5A


작동 온도

32°-104°F(0°- 40°C)

프린터 본체

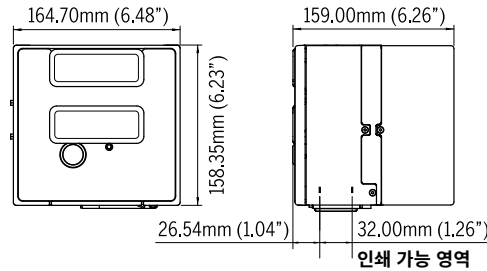

제어판

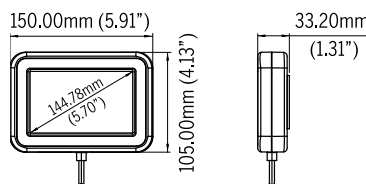

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



제품문의: 080-891-8900

이메일: marketing.korea@videojet.com

웹사이트: www.videojetkorea.com

(주)비디오젯코리아

서울 마포구 성암로 179 (상암동 1623)

한샘상암빌딩 13층

© 2024 (주)비디오젯코리아 — All rights reserved.

Videojet Technologies의 정책은 지속적인 제품 개선에 있습니다. 당사는 사전 통보 없이 디자인 및/또는 사양을 변경할 권한이 있습니다. Windows는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. TrueType은 Apple Computer, Inc.

부품 번호 SL000662
ss-6230-ko-0424

