



Continuous inkjet

Videojet® 1280

Van de intuïtieve interface tot slimme functies, de Videojet 1280 continuus inkjet (CIJ)-printer is ontworpen als een gebruiksvriendelijke inkjetprinter.

De Videojet 1280 is eenvoudig te beheren en te gebruiken.

De Videojet 1280 CIJ-printer is ontworpen om eenvoudig bediend en onderhouden te worden. De printer is ideaal voor klanten die op zoek zijn naar maximale functionaliteit tegen de laagste kosten.

Deze CIJ-printer biedt stabiele prestaties en betrouwbaarheid onder de meest uiteenlopende bedrijfsomstandigheden.



Meer uptime

- Gebruikmaken van bewezen en innovatieve technologieën van oudere Videojet-modellen
- Modulaire slijtageonderdelen zorgen dat de klant deze eenvoudig en op betrouwbare wijze kan vervangen, waardoor lijnstilstand wordt verminderd
- Mogelijkheid om verbinding te maken met optionele VideojetConnect™ Remote Service voor directe toegang tot onze technische experts

Code Assurance

- Tabletachtige functionaliteit verbetert het vermogen van een operator om de interface te leren kennen om codeerfouten te verminderen
- Een intuïtief 8" touchscreendisplay met een SIMPLICITY™-gebruikersinterface vermindert het aantal handelingen aanzienlijk, waardoor potentiële gebruikersfouten worden voorkomen
- Inhoud van berichten kunnen geautomatiseerd opgemaakt worden zonder dat een operator hier iets voor hoeft te doen

Gebruiksvriendelijkheid

- 8" touchscreendisplay kan intuïtief bediend worden door de operator zonder uitgebreide training
- Ingebouwde instructievideo's verminderen de behoefte om een bedieningshandleiding bij de hand te hebben
- Het SmartCell-ontwerp maakt eenvoudig, door de gebruiker uitgevoerd, preventief onderhoud mogelijk

Ingebouwde diagnostiek

- Videojet Smart Cartridge™ zonder geknoei, verspilling of fouten
- Verminder afval en herbewerking met de stapsgewijze handleidingen in de eenvoudig te gebruiken operatorinterface
- Workflowmodules breiden de functionaliteit uit
- Geautomatiseerde berichtregels vermindert het aantal handelingen

Videojet® 1280

Continuous inkjet

Lijnsnelheden

Mogelijkheid om 1 tot 5 regels te printen bij snelheden tot 293 m/min (10 tekens per inch, één printregel)

Letterttypematrix-configuratie

Enkele regel: 5x5, 5x7, 5x7 Tower, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Dubbele regel: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Drie regels: 5x5, 5x7, 7x9
Vier regels: 5x5, 5x7
Vijf regels: 5x5

Lineaire barcodes

UPC A&E; EAN 8 & 13; code 128 A, B & C; UCC/EAN 128;
Code 39; Interleaved 2 van 5: GS1

QR-codes

21x21, 25x25, 29x29, 33x33
Foutcorrectie modus L, M, Q of H

DataMatrix-codes

Vierkante vorm tot 32x32; rechthoekige vorm tot 16x48

Nominale tekenhoogte

In te stellen van 2 mm (0,079") tot 10 mm (0,40"), afhankelijk van het lettertype

Printafstand

Optimaal: 12 mm (0,472")
Bereik: 5 mm (0,197") tot 15 mm (0,591")

Gebruikersinterface

8" TFT LCD-touchscreen
Berichten wijzigen met WYSIWYG-touchscreen

Aangepaste logo's/afbeeldingen

Kan worden gemaakt via optionele CLARISOFT™-software*

Karaktersets

Chinees, Russisch/Bulgaars, Turks/Scandinavisch, Roemeens, Grieks, Arabisch,
Japans/Kanji, Faeröers, Hebreeuws, IJslands, Koreaans, Oost-Europees, Europees/
Amerikaans en Vietnamesees

Talen en interfaceopties

Engels, Arabisch, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Grieks,
Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Russisch,
Servisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Thais, Traditioneel Chinees, Turks en
Vietnamees

Input/output

Aansluiting productdetectie
Encoderingang
Beacon uitgang (alarmlicht)
Relaisuitgang
USB 2.0 (2x)
Ethernet LAN™

Berichtengeheugen

Meer dan 250 complexe berichten

Omgevingsbescherming

IP55-norm; geen externe perslucht nodig; RVS-behuizing

Printkop

Verwarmede printkop
Overdruk, geen externe perslucht nodig (optioneel)
Diameter: 41,3 mm
Lengte: 269,8 mm

Umbilical printkop

Uiterst flexibel
Lengte: 2 m, optioneel 3 m
Diameter: 23 mm
Buigradius: 101,6 mm

Cartridges

Inkt en make-up Smart Cartridge™ 0,793 qt. (750 ml)

Temperatuur/vochtigheidsgraad

0 °C tot 50 °C
0% tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Bij speciaal geselecteerde inkten kan er extra hardware vereist zijn
op basis van omstandigheden productieomgeving

Elektrische vereisten

Nominale voltage 100-240 VAC bij 50/60 Hz., 80W


Gewicht bij benadering

Uitgepakt en droog: 17,9 kg

Opties

Dry air kit bij een hoge vochtigheid (vereist externe perslucht)
RS232 connectorset (USB naar seriële DIN-5 mannelijke adapter)
SIMPLICITY™-workflowmodules
Uitgebreid assortiment accessoires

* CLARISOFT Package Coding Design-software vereist voor barcodes en andere geavanceerde functionaliteit.

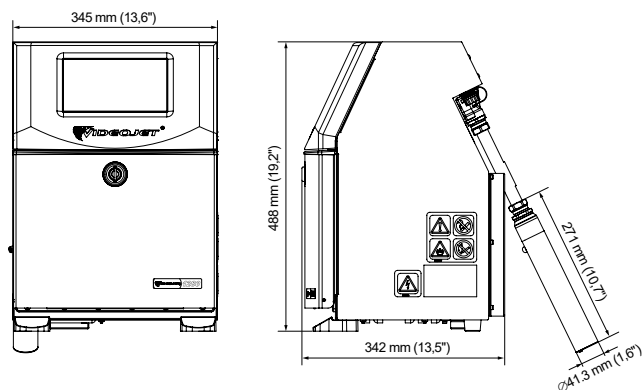

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Bel **0345-636 522**

Stuur een e-mail naar **info.nl@videojet.com**
of kijk op **www.videojet.nl**

Videojet Technologies B.V.
Gildenstraat 33
4143 HS Leerdam
Nederland

© 2024 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op voortdurende productverbetering.
Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen
en specificatiewijzigingen door te voeren.

Onderdeelnr. SL000682
ss-1280-row-nl-0324

