



Continuous Inkjet

Videojet® 1530

**Maximaliseer de geplande productietijd.
Minimaliseer Total Cost of Ownership.
De 1530 is ontworpen voor simpele maar
robuuste bediening van gemiddeld zware
toepassingen.**

De Videojet 1530 is ontworpen om meer uptime te garanderen en biedt met de Long Life Core™-technologie een bedrijfsduur van vijf jaar tussen geplande vervanging van slijtageonderdelen.⁽¹⁾ De 1530 is ideaal voor producenten die meerdere shifts per dag coderen en biedt daarnaast gebruiksgemak en minder onderhoud.

De 1530 is zeer flexibel en speciaal ontworpen voor gemiddeld zware toepassingen. Door het grote bereik en de uitgebreide inktopties is de machine de ideale keuze voor veel toepassingen.



Meer uptime

- Long Life Core™ garandeert een continue productie van 5 jaar vanaf het moment van installatie⁽¹⁾
- CleanFlow™-technologie voorkomt ophoping van inkt, een oorzaak waardoor standaard inkjetprinters vast kunnen lopen
- De interne pomp elimineert de behoefte aan externe lucht en minimaliseert het risico op vervuiling in de inktstroom
- Automatisch reinigende printkop om snel op te kunnen starten, zelfs na langdurige stilstand

Diagnostiek

- Dynamic Calibration™ past automatisch de uitstootinstellingen aan om een hoogwaardige print te realiseren
- Print 1 tot 5 regels voor verschillende codeerbehoeften
- Smart Cartridge™-vloeistofstelsysteem om inktverspilling tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat de juiste vloeistoffen worden gebruikt

Code Assurance

- Systeembeheermenu's en door middel van wachtwoord beveiligde toegangsniveaus zorgen dat ongewenste invoerfouten voorkomen worden.
- Printberichten kunnen worden opgeslagen met vooraf ingestelde en berekende velden waardoor de vereiste gebruikersinvoer verminderd wordt
- Door de integratie van Videojets CLARISOFT® en CLARISUITE™ kunnen geavanceerde codeerfuncties op afstand bediend worden

Gebruiksvriendelijk

- Helder display met WYSIWYG en functietoetsen voor eenvoudige bediening
- Sla tot 100 complexe berichten op of sla zelfs meer berichten op met een standaard USB-stick
- Gebruikersniveaus om werking, installatie en onderhoud te onderscheiden

(1) Beperkte garantie voor onderdelen evenredig aan de resterende levensduur op het moment van de garantievervangning.

Videojet® 1530

Continuous Inkjet

Lijnsnelheden

Mogelijkheid om 1 tot 5 regels te printen met snelheden tot 278,6 m/min
914 ft per minuut (10 karakters per inch, één printregel)

Lettertypematrix-configuratie

Eén regel: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Twee regels: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Drie regels: 5x5, 5x7, 7x9
Vier regels: 5x5, 5x7
Vijf regels: 5x5

Lineaire barcodes

UPC A&E; EAN 8 en 13; code 128 A, B en C;
UCC/EAN 128; code 39; interleaved 2 of 5

DataMatrix-codes

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

Nominale karakterhoogte

In te stellen van 2 mm (0,079") tot 10 mm (0,40"), afhankelijk van het lettertype

Printafstand

Optimaal: 12 mm (0,472")
Bereik: 5 mm (0,197") tot 15 mm (0,591")

Toetsenbord

Membraanstijl met voelbare klik, inclusief 72 numerieke, alfabetische en speciale functietoetsen. PC-layout die internationale PC-conventie benadert.

Display

320 x 240 helderblauw 5,7" LCD-display met achtergrondverlichting
Berichten op het scherm bewerken volgens WYSIWYG-principe

Eigen logo's/afbeeldingen

Kan direct op de printer of pc worden gemaakt met optionele Videojet Logo Creator-software

Karaktersets

Chinees, Russisch/Bulgaars, Turks/Scandinavisch, Grieks, Arabisch,
Japans/Kanji, Hebreeuws, Koreaans, Oost-Europees en Europees/Amerikaans

Talen en interfaceopties

Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees, Pools, Turks Willett Simple Interface (WSI)

Data-interface

RS232, RS485 en ethernet (standaard)
Clarisoft/Clarinet® via RS232 en ethernet
Berichtenbeheer via USB

Berichtenopslag

100 complexe berichten; onbeperkte opslag met een USB-stick

Omgevingsbescherming

IP55 (IP65 optioneel); geen externe perslucht nodig; RVS-behuizing

Printkop

Verwarmde printkop
Overdruk (standaard)
Diameter: 41,3 mm (1,63")
Lengte: 269,8 mm (10,62")

Printslang

Uiterst flexibel
Lengte: 3 meter (9,84') optioneel 6 m (19,69')
Diameter: 23 mm (0,91")
Buigradius: 101,6 mm (4,0")

Make-up vloeistofverbruik

Vanaf 2,4 ml per uur

Cartridges

Ink Smart Cartridge™ 750 ml (0,973 qt)
Make-up Smart Cartridge 750 ml (0,973 qt)

Temperatuur-/vochtigheidsbereik

0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)
10% tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Bij speciaal geselecteerde inkt kan er extra hardware vereist zijn op basis van omstandigheden productieomgeving

Elektrische vereisten

Nominale voeding 100-120 / 200-240 VAC bij 50/60 Hz., 120 W


Gewicht

Ledig printer gewicht: 46,2 lbs. (21 kg)

Opties

Dry Air Kit voor omgeving met hoge vochtigheid (vereist externe perslucht)
Spuitsmond van 60 of 70 micron.
printkop onder 90 graden
Uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar

(IP65 weergegeven versie)

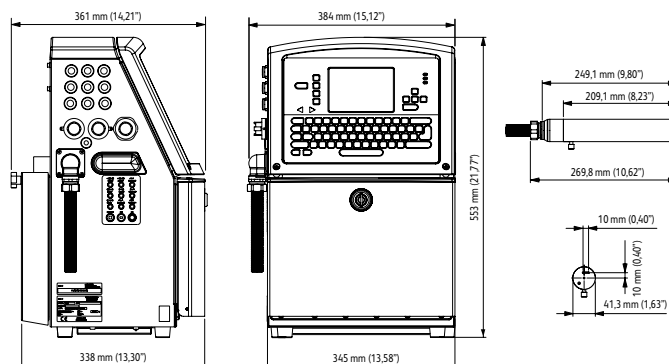

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Bel naar **0345-636 522**
E-mail **info.nl@videojet.com**
of ga naar **www.videojet.nl**

Videojet Technologies B.V.
Gildenstraat 33
4143 HS Leerdam
Nederland

© 2019 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies Inc. is gebaseerd op voortdurende productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren.

Onderdeelnummer SL000608
ss-1530-nl-0919

