




Print & Apply-labeler met Intelligent Motion™

# Videojet® 9550

De Videojet 9550 is een slimmer systeem voor het printen en aanbrengen van labels dat ontworpen is om uitvaltijd te vermijden en om kosten en fouten bij het dooscoderen te beperken.

Operationele stilstand als gevolg van labelstoringen en periodieke handmatige aanpassingen worden geëlimineerd door Intelligent Motion-technologie, dat het volledige systeem nauwkeurig en automatisch regelt. Verder is Direct Apply™ een unieke, on-demand labelmethode waardoor het etiket nauwkeurig op de verpakking kan worden geplaatst, zonder dat er een applicator vereist is – zelfs onder hoge snelheden.

Maximaliseer de uptime van uw lijn, verhoog de productiviteit en voorkom dat verpakkingen verkeerd worden gelabeld met het meest geavanceerde en meest gebruiksvriendelijke Print & Apply-labelsysteem.

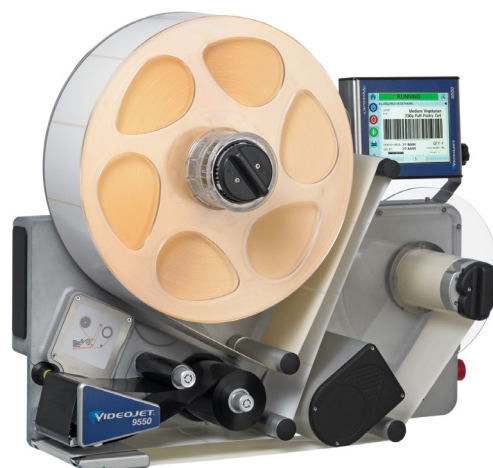

## Meer uptime

- Geen handmatige aanpassingen vereist tijdens dagelijkse werkzaamheden
- Minder onderhoud doordat meer dan 80% van de slijtageonderdelen verwijderd is
- Houd lijnen langer draaiend door de automatische instellingen

## Diagnostiek

- Mis nooit een etiket, ongeacht de lijndoorvoersnelheid en verpakkingsgrootte, met Direct Apply labeling tot 150 ppm voor standaard GS1 labels van 4" bij 6"
- Optimaliseer printkwaliteit en de levensduur van de printkop met automatische drukregeling voor de printkop
- Volg prestaties en zorg voor OEE-verbeteringen met gegevens op het scherm
- 53 mm, 107 mm en 160 mm printkopversies voor optimale prestaties op een breed scala aan etiketafmetingen

## Code Assurance

- Voorkom bijna alle operatorfouten, wat ervoor zorgt dat producten correct gecodeerd worden met ingebouwde Code Assurance-softwarefuncties
- Verminder het aantal handelingen voor de operator met de geïntegreerde labeledatabase voor de juiste taakselectie
- Automatisch barcodes aanmaken door gegevens uit meerdere tekstvelden te koppelen

## Gebruiksvriendelijkheid

- Voorkom vrijwel alle labelstoringen en vereenvoudig de instelling met Direct Apply voor gebruikelijke applicaties aan de bovenzijde of zijkant
- Minimaliseer het aantal onjuist aangebrachte en gescheurde etiketten met on-demand Direct Apply, zonder gebruik van perslucht
- Voer in minder dan 60 minuten label- en lintwisselingen uit met behulp van het eenvoudige webpad
- Controleer snel de status en selecteer taken via één eenvoudig te bedienen, intuïtieve interface

# Videojet® 9550

## Print & Apply-labeler met Intelligent Motion™

### Applicatiemethode

Direct Apply (standaard) met Intelligent Motion™-lantaandrijving  
Optionele applicators: Front Apply, Ultra High Speed en Telescopic Tamp (zie specsheets)

### Printtechnologie

Thermo Transfer printen met Intelligent Motion™-lantaandrijving en Direct Thermal  
53 mm, 107 mm, en 160 mm printkopversies

### Printresolutie

300 dpi / 200 dpi emulatiemodus

### Weergave printkopstatus

Snel printkop vervangen zonder gereedschap

### Printsnelheid

< 10,2 cm (4,0") etiketbreedte tot 500 mm/sec (19,6 in/sec) in standaardmodus en maximaal 750 mm/sec (29,5 in/sec) in hoge snelheidsmodus  
> 10,2 cm (4,0") etiketbreedte tot 400 mm/sec (15,7 in/sec) in standaardmodus  
Snelheden zijn afhankelijk van de etiketgrootte en de toepassing

### Doorvoersnelheid

Tot 150 verpakkingen per minuut, gebaseerd op de lengte van het etiket en de grootte van de doos

### Lintspecificatie

Breedte: 55 mm (2,2"), 76 mm (3,0") en 110 mm (4,3") (standaard) en 162 mm (6,4")  
Capaciteit: Tot 830 m, inclusief lintbesparingsfunctie (< 1 mm lintruimte tussen opeenvolgende prints, ongeacht labelgrootte of snelheid)  
Detectie van weinig lint en einde van lint met standaard ingebouwde voorspelde wisseltijd

### Etiketspecificatie

Breedte/lengte: 40 tot 165 mm/50 tot 330 mm (1,6" tot 6,5"/2,0" tot 12,9")  
Capaciteit: Tot 400 mm spoeldiameter (levert meestal meer dan 9000 standaard GS1-barcode-etiketten per rol)  
Detectie van weinig etiketten en einde van etiketrol met standaard ingebouwde voorspelde wisseltijd  
Automatische afstelling voor type label/achterlaag en labelgrootte  
Ingebouwde labeldatabase van 400 MB, goed voor 25.000 standaard ontwerpen voor GS1-barcode-labels

### Printcapaciteit

Volledig downloadbare lettertypeondersteuning met gebruik van TrueType®-lettertypen (waaronder meerdere talen en Unicode-ondersteuning); vaste, variabele en gemengde tekstvelden; flexibele datum-/tijdformats; flexibele shiftcodeformats; automatische berekening van de uiterste gebruiksdatum en concessiemanagement; regels m.b.t. kalender; automatisch verhogen en verlagen van tekst, tellers en barcodes; meerdere grafische formats ondersteund (tot maximum printgebied); velden koppelen aan databases; schaalbare tekst en tekstblokken

### Ondersteunde barcodes

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, GS1-128, Code 128, ITF, RSS (inclusief samengestelde 2D-codes); andere op verzoek verkrijgbaar

### Connectiviteit

Ethernet, Power-over-Ethernet, RS232, configureerbare I/O (24 V, PNP en voltvrij)  
USB (voor back-up/herstellen en labelupload), bediening op afstand van de Videojet 9550 via een webbrowser

### Communicatieprotocollen

Compatibel met Videojet Clarisuite™  
Videojet binaire en simple-ASCII-protocollen  
Compatibel met alle labelontwerpsoftware die Zebra- en Sato-printengines ondersteunen  
Ondersteuning van Zebra (ZPL), Sato (SBPL) en Markem-Imaje (Cimcomms) protocol

### Interface

CLARITY™-controller met interactieve, ingebouwde trainingsvideo's

### Talen

Arabisch, Bulgaars, Chinees (traditioneel), Chinees (vereenvoudigd), Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Servisch, Slowaaks, Spaans, Thai, Tsjechisch, Turks, Vietnamese, Zweeds

### Luchtverbruik

Geen lucht vereist voor standaard Direct Apply-labeling

### Stroomverbruik

90 – 260 VAC (115 W bij 50 verpakkingen per minuut)

### Productieomgeving


Bedrijfstemperatuur: 5-40 °C  
Vochtigheidsgraad: 20 - 85% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend

### Gewicht

40 kg (88,2 lbs) (maximaal, inclusief lint en etiketten)

### Certificeringen

CE, TUV

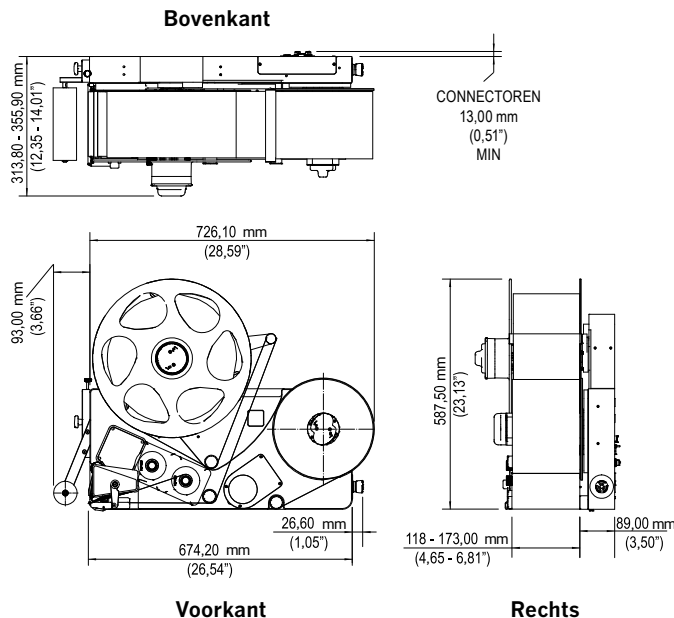

Bel ons op **0345-636 522**

Ga naar **www.videojet.nl**

of stuur een e-mail naar **info.nl@videojet.com**

Videojet Technologies B.V.

Gildenstraat 33

4143 HS Leerdam

Nederland

© 2020 Videojet Technologies Inc. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op continue productverbetering.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren. TrueType is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.

Artikelnummer SL000591  
ss-9550-nl-0320

