



Thermo transferlinten

# Chemische bestendigheid


## Videojet-linten met chemische bestendigheid

- Bieden uitstekende bestendigheid tegen solvents
- Zijn bestand tegen hoge temperaturen
- Uitstekend bestand tegen vegen en krassen
- Zeer goede printscherpte en lichtsnelheid




Kies linten met chemische bestendigheid voor het printen van kwalitatief hoogwaardige barcodes, grote en kleine tekst en logo's op allerlei verschillende kunststoffen en op mat en glanzend papier. Dit lint is geschikt voor toepassingen die goede chemische en warmtebestendigheid, een uitstekende printkwaliteit en uitstekende mechanische weerstand vereisen.

Alle linten van Videojet zijn uitgerust met de geavanceerde backcoatingtechnologie die uitstekende printkwaliteit en lange levensduur van de printkop garandeert.

Videojet linten met chemische bestendigheid zijn verkrijgbaar in verschillende lengten en breedten en zijn ontworpen voor optimale prestaties in de Videojet® 6X00-serie en DataFlex®-lijnen van Thermo Transfer Overprinters.

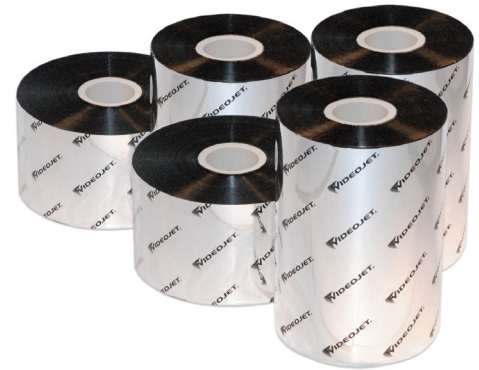

## Kenmerken prestatie

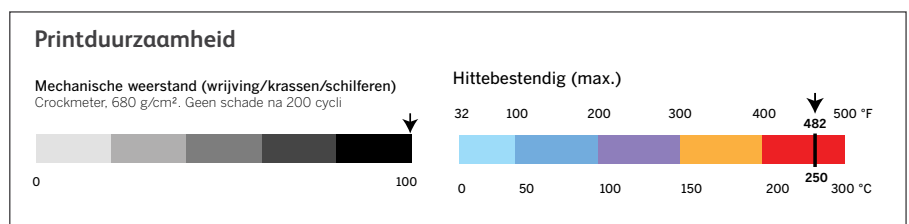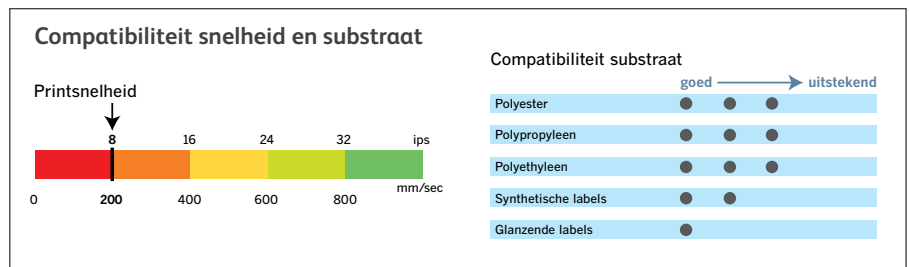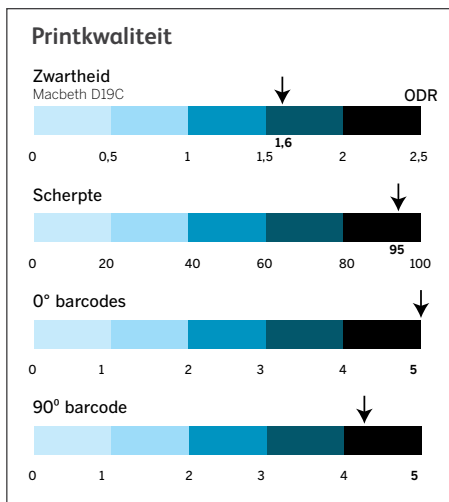

Evaluatie van Videojet van waargenomen prestaties van het lint met chemische bestendigheid met optimale printerinstelling en -receptoren.

# Chemische bestendigheid

## Thermo transferlinten

### Specificaties

#### PET-folie

Dikte: 4,5 µm

#### Backcoating

Gebaseerd op siliconen met anti-statische eigenschappen. Fricctie-coëfficiënt:  $Kd < 0,2$

#### Bestand tegen scheuren

$> 300 \text{ N/mm}^2$  (MD)

#### Inkt

Harsmengsel

#### Smeltpunt

85 °C

#### Dikte

(Zwart):  $< 8 \mu\text{m}$

#### Maximale printsnelheid

200 mm/sec (8 inch/sec)

#### Opslag

12 maanden, 5-35 °C (40-95 °F); 20-80% relatieve vochtigheid

### Verkrijgbare kleuren

- (K) Zwart

### Certificaten en goedkeuringen

#### Zware metalen

Dit lint voldoet aan EC 95/638. SGS-rapporten zijn op verzoek beschikbaar.

#### RoHS/WEEE

Dit lint voldoet aan de EC-richtlijnen 2002/95 en 2002/96

#### BEREIK

Dit lint voldoet aan REACH-vereisten. Het bevat geen SVHC's (zeer ernstige zorgstoffen).

#### CP65

Dit lint bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de California Proposition 65-lijsten.

#### Contact met voedingsmiddelen

Dit lint voldoet aan de Europese richtlijn 1935/2004/EC.

#### Halogeen

Dit lint bevat geen halogeen

#### UL-goedgekeurd

Leesbaarheid en duurzaamheid van het geprinte label



Bel **0345-636 522**

of stuur een e-mail naar **info.nl@videojet.com**

of ga naar **www.videojet.nl**

Videojet Technologies B.V.

Techniekweg 26

4143 HV Leerdam

Nederland

© 2017 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op continue productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren.

ss-ribbon-chemical-resistant-nl-1217

