



Continuous inkjet

Videojet® 1220

Eenvoudigere bediening. Minder onderhoud. Superieure printkwaliteit. De Videojet 1220 is ontworpen om uw lijn langer in bedrijf te houden.

De Videojet 1220 continuus inkjetprinter is bedoeld voor klanten die 6 tot 8 uur per dag printen en levert tot 9000 uur aan productietijd voordat er preventief onderhoud uitgevoerd moet worden. De 1220 is speciaal ontworpen om aan standaard codeer- en productietoepassingen voor verschillende materialen te voldoen. Hij is zeer geschikt voor toepassingen met één of meerdere shifts met een gemiddelde lijnsnelheid.



Meer uptime

- De geavanceerde coretechnologie is verwerkt in alle inksysteemfilters en standaard vervangingsonderdelen
- Interval van maximaal 9000 uur tussen preventieve onderhoudsbeurten
- Automatisch reinigende printkop om snel op te kunnen starten, zelfs na langdurige stilstand
- Door de optionele interne luchtpomp is er geen behoefte aan externe perslucht, zodat het risico op vervuiling van de inktstroom afneemt.

Diagnostiek

- De ideale oplossing voor verschillende toepassingen met lage tot gemiddelde snelheden
- Print 1 tot 5 regels voor verschillende codeerbehoeften
- Smart Cartridge™-vloeistofsysteem elimineert nagenoeg alle verspilling en controleert of de juiste vloeistoffen worden gebruikt

Code Assurance

- Meerdere met wachtwoorden beveiligde toegangsniveaus tot systeembeheermenu's voorkomen ongewenste invoerfouten
- Printberichten die kunnen worden opgeslagen met vooraf ingestelde en berekende velden verminderen de vereiste gebruikersinvoer

Gebruiksvriendelijk

- Helder display met WYSIWYG en functietoetsen voor eenvoudige bediening
- Sla tot 100 complexe berichten op – sla nog meer berichten op met een standaard USB-stick
- Gebruikersniveaus om werking, installatie en onderhoud te onderscheiden

Videojet® 1220

Continuous inkjet

Lijnsnelheden

Mogelijkheid om 1 tot 5 regels te printen bij snelheden tot 293 m/min. (10 karakters per inch, één printregel)

Lettertypematrix-configuratie

Eén regel: 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16, 17x24, 34x34

Twee regels: 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16

Drie regels: 5x5, 5x7, 7x9

Vier regels: 5x5, 5x7

Vijf regels: 5x5

Lineaire barcodes

UPC A&E; EAN 8 en 13; code 128 A, B en C;

UCC/EAN 128; code 39; code 93; interleaved 2 of 5

DataMatrix-codes

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

Nominale karakterhoogte

In te stellen van 2 mm tot 10 mm, afhankelijk van het lettertype

Printafstand

Optimaal: 12 mm (0,472")

Bereik: 5 mm (0,197") tot 15 mm (0,591")

Toetsenbord

Membraanstijl met voelbare klik, inclusief 72 numerieke, alfabetische en speciale functietoetsen. PC-layout die internationale PC-conventie benadert.

Display

320 x 240, helderblauw 5,7" LCD-display met achtergrondverlichting.

Berichten op het scherm bewerken volgens WYSIWYG-principe

Eigen logo's/afbeeldingen

Kan gemaakt worden door gebruiker op printer of PC met optionele LogoCreator-software van Videojet

Karaktersets

Amerikaans, Arabisch, Bulgaars, Chinees, Oost-Europees, Europees, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Japans/Kanji, Japans/Katakana, Koreaans, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Scandinavisch, Thais, Traditioneel Chinees, Turks, Vietnamees

Talen en interfaceopties

Engels, Arabisch, Bulgaars, Deens, Fins, Frans, Nederlands, Tsjechisch Duits, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Vereenvoudigd Chinees Thais, Traditioneel Chinees, Turks, Vietnamees en Zweeds

Berichtenopslag

100 complexe berichten; onbeperkte opslag met een USB-stick
Standaard USB met logo en functies voor geheugenback-up

Omgevingsbescherming

IP55; roestvrijstalen behuizing

Printkop

Verwarmde printkop

Diameter: 41,3 mm (1,6")

Lengte: 241,0 mm (9,5")

Printslang

Uiterst flexibel

Lengte: 2 m (6,56')

Diameter: 23 mm (0,91")

Buigradius: 101,6 mm (4,0")

Make-up vloeistofverbruik

Vanaf 2,4 ml per uur

Cartridges

Ink Smart Cartridge™ 750 ml (0,973 qt)

Make-up Smart Cartridge 750 ml (0,973 qt)

Temperatuur-/vochtigheidsbereik

0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)

0% tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Voor sommige inkt kan onder bepaalde omgevingsomstandigheden extra hardware nodig zijn

Elektrische vereisten

Nominale voeding 100-120 / 200-240 VAC bij 50/60 Hz., 120 W

Gewicht

Ledig printer gewicht: 39,68 lbs. (18 kg)

Opties

Positieve luchtpomp

Dry Air Kit voor omgeving met hoge vochtigheid (vereist externe perslucht)

Productdetectie, relais, RS 485 uitbreidingskaart

RS232, encoder, baken uitbreidingskaart


Umbilical van 3 meter (9,8 ft)

Spuitmond van 60 of 70 micron.

Voor consumptie geschikte versie

printkop onder 90 graden

Uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar

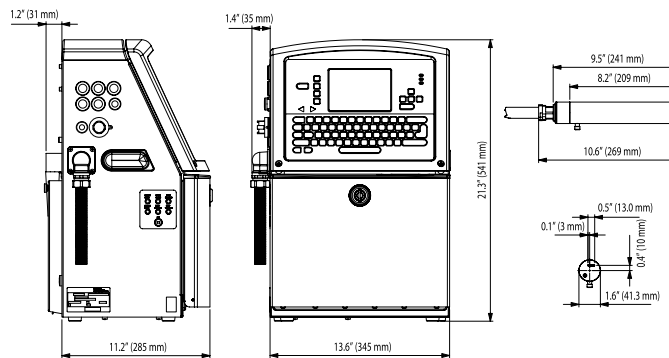

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Bel naar **0345-636 522**

E-mail **info.nl@videojet.com**

of ga naar **www.videojet.nl**

Videojet Technologies B.V.

Gildenstraat 33

4143 HS Leerdam

Nederland

© 2019 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies Inc. is gebaseerd op voortdurende productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren.

Onderdeelnummer SL000523
ss-1220-nl-0919

