

Thermo transferlinten

Bestendigheid tegen reinigen


Videojet-linten met bestendigheid tegen reinigen

- Ontworpen om te zorgen voor superieure hechting op stoffen etiketten en textiel en is bestand tegen reinigen
- Uitstekend bestand tegen water, solvents, licht en warmte
- Superieure printscherpte




Kies linten die bestand zijn tegen reinigen om barcodes, logo's, tekst, afbeeldingen, batchnummers en real-time data rechtstreeks op verpakkingsmaterialen te printen. Dit lint wordt vaak gebruikt om te printen op metaalfolie, glossy etiketten en andere moeilijk te printen materialen, wanneer hechting van essentieel belang is of bestendigheid tegen solvents vereist is.

Alle linten van Videojet zijn uitgerust met de geavanceerde backcoatingtechnologie die uitstekende printkwaliteit en lange levensduur van de printkop garandeert.

Videojet linten met bestendigheid tegen reinigen zijn verkrijgbaar in verschillende lengten en breedten en zijn ontworpen voor optimale prestaties in de Videojet® 6X00-serie en DataFlex®-lijnen van Thermo Transfer Overprinters.

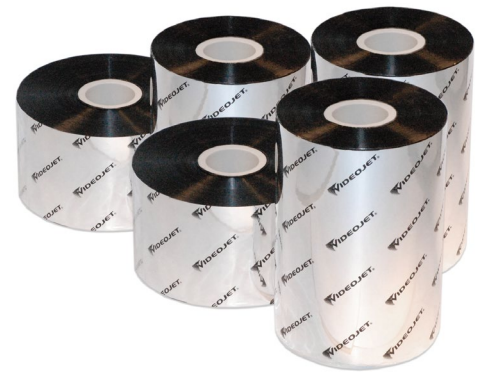

Kenmerken prestatie

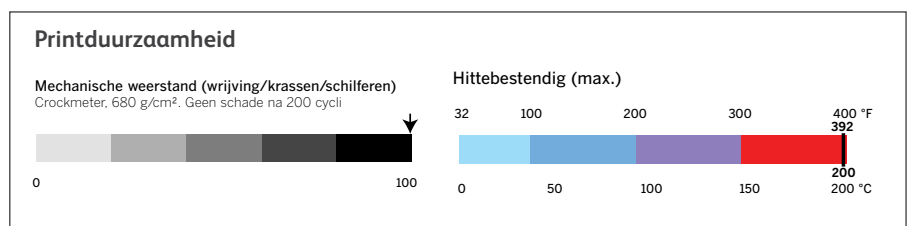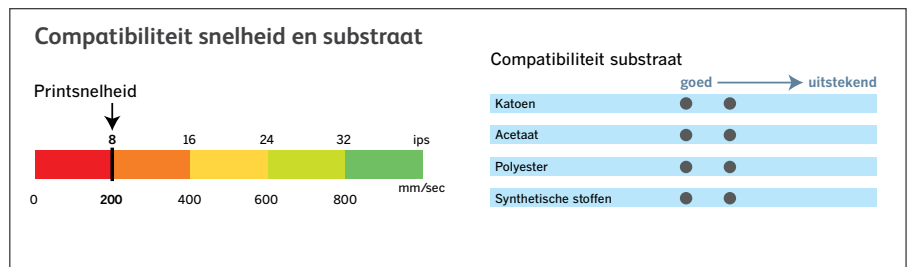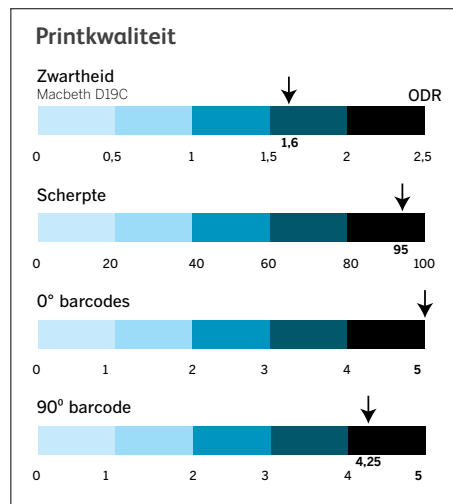

Evaluatie van Videojet van waargenomen prestaties van het lint dat bestand is tegen reinigen met optimale printerinstelling en -receptoren.

Bestendigheid tegen reinigen

Thermo transferlinten

Specificaties

PET-folie

Dikte: 4,5 µm

Backcoating

Gebaseerd op siliconen met anti-statische eigenschappen. Fricctie-coëfficiënt: $K_d < 0,2$

Bestand tegen scheuren

$> 300 \text{ N/mm}^2$ (MD)

Inkt

Harsmengsel

Smeltpunt

85 °C

Dikte

(Zwart): $< 8 \mu\text{m}$

Maximale printsnelheid

800 mm/sec (32 inch/sec)

Opslag

12 maanden, 5-35 °C (40-95 °F); 20-80% relatieve vochtigheid

Verkrijgbare kleuren

- (K) Zwart

Certificaten en goedkeuringen

Zware metalen

Dit lint voldoet aan EC 95/638.

RoHS/WEEE

Dit lint voldoet aan de EC-richtlijnen 2002/95 en 2002/96

BEREIK

Dit lint voldoet aan REACH-vereisten. Het bevat geen SVHC's (zeer ernstige zorgstoffen).

TSCA/CP65:



Dit lint bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de TSCA- en California Proposition 65-lijsten, m.u.v. carbonzwart.

Contact met voedingsmiddelen

Dit lint voldoet aan de Europese richtlijn 1935/2004/EC.

Halogeen

Dit lint bevat geen halogeen

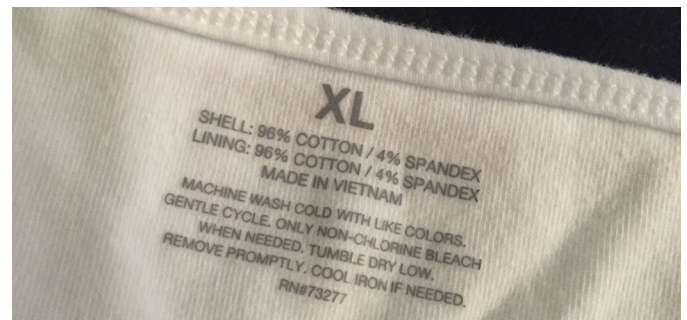

Bel **0345-636 522**

E-mail: info.nl@videojet.com

of ga naar www.videojet.nl

Videojet Technologies B.V.

Gildenstraat 33

4143 HS Leerdam

Nederland

© 2019 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op continue productverbetering.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren.

ss-ribbon-wash-resistant-nl-0819

 **VIDEOJET**®