



Blekkstråleskriver

# Videojet® 1580 +

Overvåk skriverytelsen for å redusere totale eierkostnader med Videojet® 1580 +-blekkstråleskriven.

Designet for å levere forbedret skriverytelse og operatøreffektivitet. Videojet® 1580 +-blekkstråleskriveren (CIJ) er enkel i bruk, krever mindre vedlikehold og har overlegen utskriftskvalitet for hverdagsdrift. 1580 + CIJ-skriveren kartlegger skriverforbruket for å vurdere og foreslå forbedringer for hvordan skriveren brukes, og bidrar dermed til å redusere totale eierkostnader (TCO). Innebygd Wi-Fi gjør at skriveren kan koble til et internt nettverk, som gjør skriveren mer mobil. Mobiltilkobling gir skriveren direkte tilgang til Videojet-skyen uten at du må involvere IT-avdelingen.



## Oppetidsfordel

- Forhindre nedetid med 8 timer ekstra driftstid ved bruk av en reservetank for rensesveske som beskytter produksjonen under normale driftsforhold
- Erstatt forebyggende vedlikeholdskomponenter på en enkel og pålitelig måte, uten ekstra nedetid i produksjonen
- Videojet Dynamic Calibration opprettholder automatisk overlegen utskriftskvalitet, for optimal oppetid under skiftende miljøforhold

## Kodesikring

- Reduser muligheten for kodingsfeil med funksjoner for intelligent meldingsopprettelse
- Automatiser kodeinnhold uten behov for operatørens samhandling med brukerdefinerte meldingsregler
- Strømlinjeformet opprettelse av meldinger og raskere oppstart av koding av produkter

## Brukervennlig

- Eliminer mulige brukerfeil med et Videojet SIMPLICITY™-grensesnitt som i stor grad reduserer operatørens samhandling med skriveren
- 10-tommers nettbrett-inspirert berøringsskjerm som er enkel og logisk i bruk og oversatt til flere språk
- Tilpass grensesnitt med innebygde veivisere, og få tilgang til videoveiledninger for rutinemessige skriveroppgaver

## Innebygd produktivitet

- Innebygd Wi-Fi og mobiltilkoblinger gir en enkel og sikker måte å kommunisere trådløst på
- Analyser individuelle brukermønstre og motta muligheter for skriverforbedringer via skjermvarsler
- Kom raskt i kontakt med tekniske eksperter ved hjelp av VideojetConnect™ Remote Service (ekstrautstyr) (avhengig av lokal tilgjengelighet)
- Webserver-kapasitet gir tilgang til skrivere via støttede nettlesere på vertsdatabasener

# Videojet® 1580 +

## Blekkstråleskriver

### Linjehastighetskapasitet

Kan skrive ut 1 til 5 utskriftslinjer med en hastighet på opptil 278 mpm (10 tegn per 2,5 cm, enkel utskriftslinje)

### Konfigurasjon av skrifttypematrixe

En linje: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34  
To linjer: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16  
Tre linjer: 5x5, 5x7, 7x9  
Fire linjer: 5x5, 5x7  
Fem linjer: 5x5

### Lineære strekkoder

UPC A&E; EAN 8 & 13; kode 128 A, B & C; UCC/EAN 128;  
Kode 39; innskutt 2 av 5; GS1

### QR-koder

21x21, 25x25, 29x29, 33x33  
Feilrettingsmodus L, M, Q eller H

### DataMatrix-koder

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26, 26x26,  
8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

### Nominell tegnøyde

Kan velges i området 2–10 mm, avhengig av skrifttypen

### Kastestand

Optimal: 12 mm  
Område: 5 mm–15 mm

### Brukergrensesnitt

10,4" høyresponsiv TFT-LCD-skjerm med berøringsfunksjonalitet  
Meldingsredigering med berøring og WYSIWYG-funksjon

### Egendefinert logo/grafikk

Kan opprettes via valgfri CLARISOFT™-programvare\*

### Tegnsett

Kinesisk, russisk/bulgarsk, tyrkisk/skandinavisk, rumensk, gresk, arabisk,  
japansk/kanji, hebraisk, koreansk, østeuropeisk og europeisk/amerikansk

### Språk og grensesnittalternativer

Engelsk, arabisk, bulgarsk, dansk, enkel kinesisk, finsk, fransk, gresk, hebraisk, italiensk,  
japansk, koreansk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, spansk, svensk,  
thai, tradisjonell kinesisk, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ungarsk og vietnamesisk

### Inngang/utgang

Fotocelleinngang  
Pulsgiverinngang  
Varsellys (alarmlampe)-utgang  
Reléutgang  
USB 2.0 (2x)  
Ethernet LAN™  
Innebygd Wi-Fi

### Oppbevaring av meldinger

Mer enn 250 komplekse meldinger

### Miljøvern

IP55-standard, ingen anleggsluft nødvendig, kabinett i rustfritt stål  
Valgfri IP65-beskyttet elektronikk

### Skrivehode

Oppvarmet skrivehode  
CleanFlow™ inkludert positiv luft, ingen anleggsluft nødvendig (valgfritt)  
Diameter: 41,3 mm  
Lengde: 269,8 mm

### Skrivehodekabel

Ultrafleksibel  
Lengde: 3 m, (ekstra) 6 m  
Diameter: 23 mm  
Bøyeradius: 101,6 mm

### Forbruk av rensesvæske

5,0 ml per time (MEK ved 20 °C)

### Væskebeholdere

Smart Cartridge™ for blekk og rensesvæske 750 ml

### Temperatur-/luftfuktighetsområde

0 °C til 50 °C  
0 % til 90 % luftfuktighet, ikke-kondenserende

*Med enkelte blekk kan den faktiske installasjonen kreve ytterligere maskinvare basert på forholdene i produksjonsmiljøet*

### Elektriske krav

Nominell inngangseffekt 100-120/200-240 VAC ved 50/60 Hz., 70 W nominell


### Omtrentlig vekt

Uemballert og tørr: 21 kg

### Alternativer

Støvbeskyttelsessett med CleanFlow™-teknologi  
Tørr luft-sett for høy luftfuktighet (krever anleggsluft)  
Mobilkommunikasjon  
RS232-tilkoblingssett (USB til Serial DIN-5 hann adapter)  
SIMPLICITY™-arbeidsflytmoduler  
Stort utvalg av tilbehør

*\* CLARISOFT® pakkekodingsdesign-programvare er nødvendig for strekkoder og andre avanserte funksjoner.*

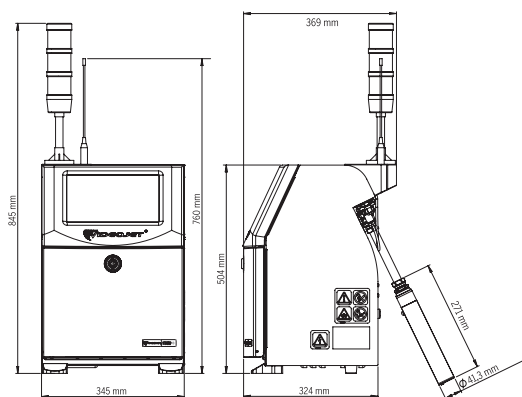

CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY



Ring **+47 32 99 42 00**

Send e-post til **post.no@videojet.com**

eller gå til **www.videojet.no**

Videojet Technologies Norway

Klinestadmoen 4,

3241 Sandefjord

© 2023 Videojet Technologies Inc. Med enerett.

Videojet Technologies Inc. har en policy om kontinuerlig produktforbedring.  
Vi forbeholder oss retten til å endre design og/eller spesifikasjoner uten varsel.

Delenummer SL000719  
ss-1580+-cellular-nb-no-0323

